

Réf. d'article : S106-5539000


Fabricant: GIRA

ab **146,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



	Herbert Brendel	Herbert Brendel
	Familie Schultze	Familie Schultze
	Katrin Schiller	Katrin Schiller
	Michael Weber	Michael Weber

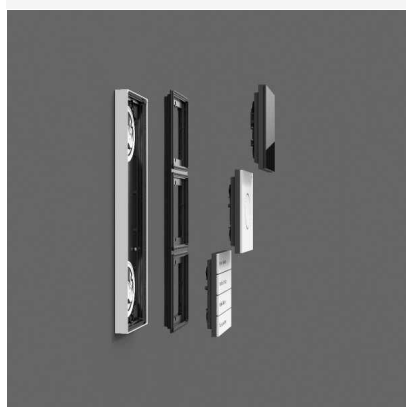

Gira Système 106 Module de boutons d'appel quadruple avec boutons de mise en service - 1-4 boutons

ATTENTION sans bouton ni couvercle de bouton d'appel !

Le système 106 Gira est un système d'installation en métal véritable au design pur et élégant sans cadre, basé sur une dimension de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec le portier modulaire du système 106 Gira, l'hospitalité commence déjà avant la porte d'entrée. Du module d'appel, du module vocal, du module caméra, du module d'information et du module aveugle, toutes les fonctions se présentent dans un ensemble cohérent. Dans l'obscurité, les boutons d'appel rétroéclairés avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité et un aspect attrayant.

Le système 106 peut être utilisé dans les maisons individuelles et collectives, mais aussi dans les immeubles de bureaux, les bâtiments industriels et les hôtels. La structure modulaire permet d'adapter le système individuellement à chaque besoin en termes de taille, de design et de fonctionnalité. Les extensions et les modifications sont faciles à réaliser à tout moment en remplaçant les modules. Même un simple changement de façade est possible avec le système. Il est donc possible de changer l'apparence de l'installation, par exemple, du blanc trafic à la surface en acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Installation facile et montage par étapes

Le système peut être installé en plusieurs étapes, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ainsi, il est possible de ne monter que la partie inférieure du boîtier apparent lors de la construction brute, les lignes et les modules peuvent être ajoutés au moment où ils sont nécessaires.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Système : par câble plat, 10 pôles

Consommation de puissance

Maximum : 160 mW

Mode veille : 14 mW

Connexions

Système : 2 x connecteur à fiches

Température ambiante: -25 °C à +70 °C

Degré de protection: IP54

Abmessungen & Details

Hauteur en cm: 10,65

Largeur en cm: 10,65