
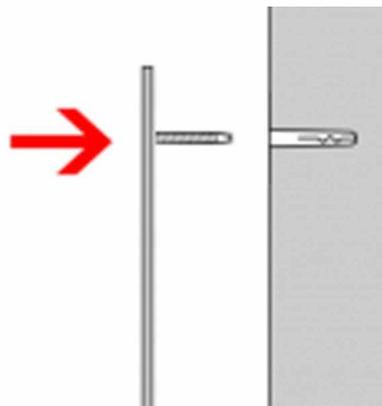


Réf. d'article : 633R-HSNS

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **551,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

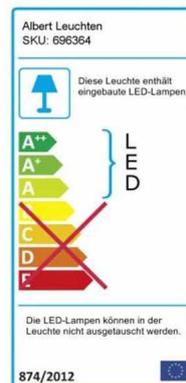

## Applique murale design KEPLER SMALL 225x395 - 2 côtés - RAL au choix - numéro de maison - rue ou nom

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur, en acier inoxydable, peinte par poudrage. Ce luminaire à la couleur de lumière blanc chaud a une sortie de lumière aussi bien sur le dessus que sur le dessous. Le complément idéal pour nos boîtes aux lettres en couleur RAL au choix. La plaque est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité. Design ELEGANCE est une inscription discrète en acier inoxydable poli. En enlevant le revêtement en poudre, l'acier inoxydable poncé devient visible et offre un contraste élevé et élégant.

- L'applique murale est composée de fonte d'aluminium, d'acier inoxydable et de verre opale.
- Module LED intégré 2 x LED 5,8 W incl. convertisseur, connexion directe 230V, 50Hz, couleur de lumière blanche, 3000°K.
- Connexion au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Marque de conformité CE.
- Ecran en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage en couleur RAL.
- Dimensions : 225 x 395 x 2 mm (L x H x P).
- Nom de la rue/inscription du nom, découpé au laser, environ 20-30mm de large selon le nombre de caractères.
- Numéro de la maison, gravé au laser, environ 70-100mm de haut selon le nombre de caractères.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour fixer le luminaire et en insérant les chevilles fournies dans la maçonnerie.
- 2 trous de fixation 10x6 mm dans la plaque murale, distance verticale 60mm, distance horizontale 100mm, entrée de câble avec passe-câble pour câble de raccordement max. 1,5mm<sup>2</sup>, borne de raccordement 2x2,5mm<sup>2</sup>.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il faut respecter les normes nationales et internationales respecter les règles de sécurité électronique. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux, Tirer le câble d'alimentation à travers le passe-câble existant et le fixer Visser la plaque murale sur la base de montage. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature lumineuse sur la plaque murale et la fixer à l'aide des quatre vis à six pans creux Serrer les vis sans tête contre celle-ci.

### Abmessungen & Details

<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Indice de protection:</b>	IP44
<b>Sources lumineuses:</b>	2x LED, 5,8 watts
<b>Hauteur en cm:</b>	39,5
<b>Largeur en cm:</b>	22,5
<b>Profondeur en cm:</b>	10,8