


Réf. d'article : 382XU-VA-8-SPS-100-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 149,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

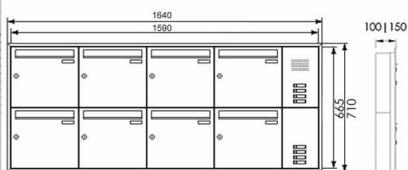

## boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable pour 8 personnes BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette sur le côté - acier inoxydable poli

Boîte aux lettres moderne encastrée pour 8 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrée. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **boîte aux lettres encastrée à 8 compartiments, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé**
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Porte d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, grain 240 poncé**
- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible. En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Préparation (caméra non incluse) pour une caméra.
- 8x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Badge interchangeable (type2), interchangeable par l'avant.
- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, 240 grain poncé.

### Caméra ou préparation pour interphone

#### Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

### Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit si possible être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

## Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	8
<b>Prélèvement de poste:</b>	Côté frontal
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	33,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	35,5
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	12,0   17,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	3,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	32,5
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>	71,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>	164,0
<b>Profondeur en cm:</b>	10,0   15,0
<b>Poids en kg:</b>	46,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison entièrement montée
<b>Informations sur l'envoi:</b>	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.