





**Réf. d'article :** 530S-E-STQ-KSCSWIFI-1

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 656,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

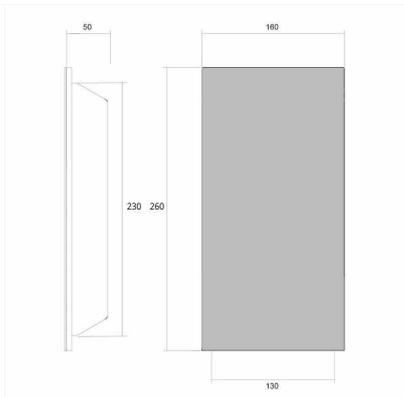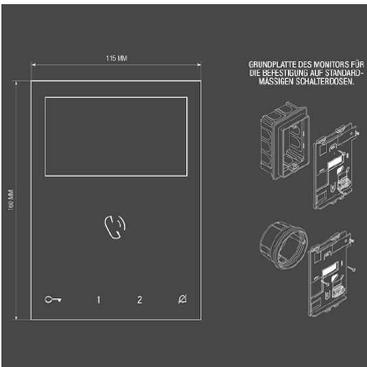

## Station de porte vidéo autoportante DESIGNER 530S ST-Q - RAL au choix - Comelit VIDEO Komplettsset Wifi

Cette borne de sonnette à la fois simple et élégante est idéale pour un montage indépendant dans l'entrée. Le panneau frontal en plusieurs parties en acier inoxydable V2A 1.4301 dans la couleur de ton choix est placé sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue donc légèrement des éléments de stand en acier inoxydable peint par poudrage. Les façades individuelles sont interchangeables à tout moment, ce qui permet de remplacer le modèle de caméra même après des années. Interphone vidéo Comelit intégré avec station d'appartement et système Wifi intégré pour l'accès mobile via l'application du smartphone. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Faces avant interchangeables revêtues de poudre dans la couleur RAL de ton choix.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 230 mm x P 50 mm
- bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Inclut le haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch, le bloc d'alimentation 2 fils 1209 et la station d'appartement vidéo 6741W.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 40 mm x 40 mm, peintes par poudrage en couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit si possible se trouver sous un auvent.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	1
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Technique de connexion:</b>	technique de bus à 2 fils
<b>Nombre de boutons de sonnette:</b>	1
<b>Hauteur en cm:</b>	23,0   26,0
<b>Largeur en cm:</b>	13,0   16,0
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	120,0   150,0   170,0 (hauteur de caméra recommandée 140,0 -160,0)
<b>Largeur totale en cm:</b>	21,0
<b>Profondeur en cm:</b>	5,2
<b>Poids en kg:</b>	4,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).