







Réf. d'article : 515B-2-VAR-KSCSUWI-UP100

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 119,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

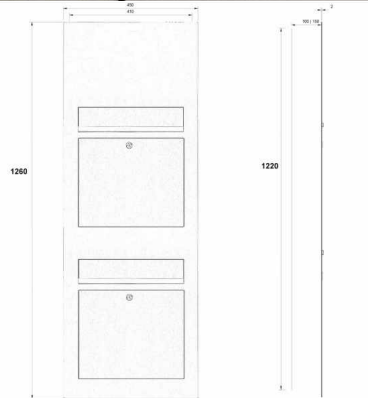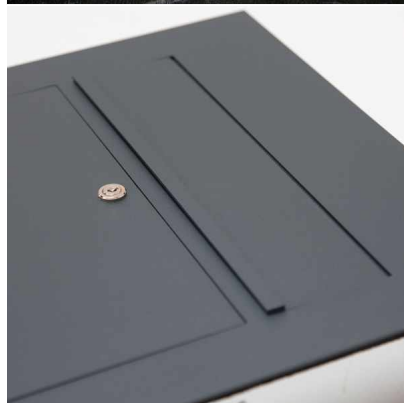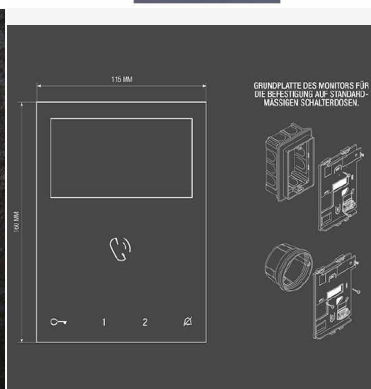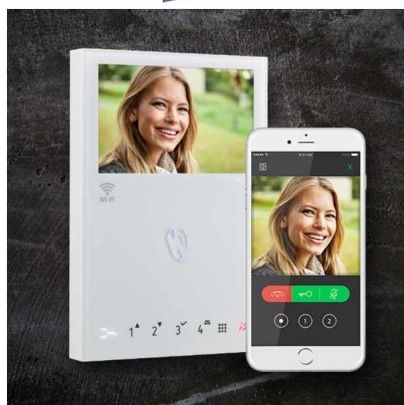

boîte aux lettres 2 en acier inoxydable Designer BIG - RAL au choix - 2 fils - VIDEO Set complet Ultra WiFi

Boîte aux lettres de haute qualité de la marque Boîte aux lettres Manufacture en très grand format. Avec une trappe à journaux, convient aux journaux, magazines et envois de livres. Kit complet Comelit VIDEO Ultra intégré avec fonction WiFi. L'interphone vidéo Comelit est une solution innovante avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale, les commandes vocales et l'utilisation via une application avec ton smartphone ou ta tablette. Entièrement préprogrammé pour une installation facile - branche 2 fils et TERMINÉ !

Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable à encastrer en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, face avant revêtue par poudre en RAL au choix. Au choix, également en version apparente.
- système à 2 fils avec caméra grand angle haute résolution (champ de vision H120° x V90°, résolution 1288 x 968 pixels), fonction d'ouverture de porte et connexion à l'appli.
- Avec double touche, y compris le symbole de la cloche au centre et l'inscription du nom alignée à droite ou à gauche.
- Porte frontale de prélèvement du courrier 350 mm x 300 mm, à ouvrir de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Badge interchangeable 100x32mm en acier inoxydable, revêtu par poudre avec inscription au laser dans la porte de prélèvement.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. Les très grandes lettres peuvent y entrer sans se plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec des éléments amortisseurs intégrés, ceux-ci permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
- Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur LED EVN IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Dimensions du boîtier encastré ou apparent : H 1220 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Boîtier encastré avec entrées de câbles prédécoupées et points de fixation sur tous les côtés. Boîtier apparent pour montage mural avec perforation à l'arrière, boîtier apparent pour montage sur clôture sans perforation (doit être réalisé par le client). ATTENTION, même pour les boîtiers apparents, le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Boîte à encastrer en acier galvanisé. Caisson apparent en acier inoxydable V2A, poli sur tous les côtés, sans vissage visible.
- Boîtier encastré avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.
- Incl. 2x station d'appartement 6741W avec fonction mobile et bloc d'alimentation 1210A.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, l'encastrement et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur du bac individuel en cm:	122,0 126,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0 45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	42,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).