





Réf. d'article : 864X-1-TM21

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4 231,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

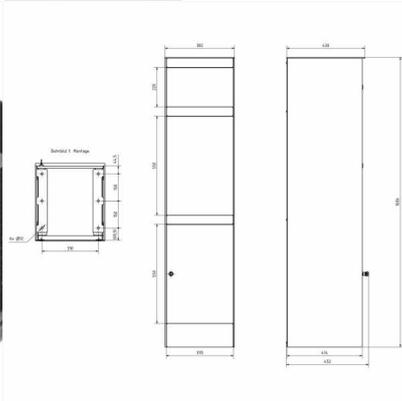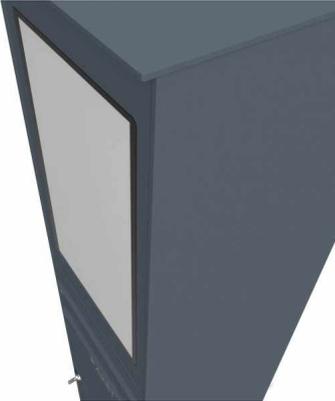

Colonne de boîte aux lettres BASIC Plus 864X - casier pour paquets 550x370 - format portrait 21,5" écran tactile - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment à paquets et écran tactile - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A et en aluminium, revêtu par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, le badge solide interchangeable et la serrure très robuste caractérisent cette colonne de boîtes aux lettres. L'habillage latéral de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie dépassant en aluminium offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très longue durée de vie.

Réception des colis indépendante du livreur ! Tous les livreurs de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peuvent utiliser cette boîte aux lettres pour colis. L'élégant écran tactile en verre est intégré à fleur de surface. L'écran PCAP brillant et interactif, permet une intégration facile et jusqu'à 10 touchers simultanés - pour une expérience améliorée comme sur une tablette. Gère tes publicités par PC via ton réseau. Le Box-PC Windows 10 intégré en option peut facilement accueillir des vidéos, des présentations ou des applications simples. Grâce à la connectivité, l'affichage de contenus web est également possible sans problème, ce qui permet également d'afficher des contenus utilisables sans effort.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, peint par poudrage en couleur RAL

- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque composant peut donc être échangé ou modifié à tout moment.
- Compartiment pour paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure pour paquets avec fermeture à encliquetage. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".
- Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x220x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Insertion C4 transversale par l'avant, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et une étiquette de changement de nom (type 2) sous la trappe (sans inscription).
- Paroi arrière vissée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre.
- Revêtement latéral et toit de pluie en aluminium de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium 6mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non incluses, voir accessoires) pour le montage à vis sont cachées.

• Moniteur à écran plat LCD-21,5" tactile

- Type d'écran 21,5 pouces en diagonale, Active Matrix TFT-LCD (LED)
- Résolution d'écran 1920 x 1080 pixels (Full HD)
- Rapport d'aspect 16:9
- Angle de vision Horizontal : ±89° ou 178° au total / Vertical : ±89° ou 178° au total
- Technologie tactile PCAP (TouchPro® capteur capacitif projeté) - 10 touches
- Luminosité 360 cd/m² typique (réglable)
- Rétroéclairage LED
- MTBF rétroéclairage > 50000 h
- Couleurs 16,7 millions de couleurs
- Format d'entrée vidéo HDMI V1.3 type A prise pour entrée HDMI, connecteur VGA analogique sur prise de connexion DB-15, DisplayPort V1.1a - supporte les versions plus récentes de l'entrée vidéo DisplayPort
- Interface vidéo HDMI, VGA et DisplayPort
- Connexions E/S USB TypeB, RJ45 pour la télécommande OSD, VGA, HDMI, DisplayPort, 12 V D/C
- Degré de protection IP65 (face avant), IP20 (face arrière)
- Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 40 °C
- Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 60 °C
- Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 20 % ... 80% (pas de condensation)

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement inséré et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Aluminium
Système d'exploitation:	Windows 10
Orientation de l'écran:	Format vertical
Panneau:	ICD de 21,5 pouces
Interfaces:	DisplayPort, USB, RJ45
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 22,0 PK 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 32,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	160,6
Largeur totale en cm:	38,2
Profondeur en cm:	41,4 + 1,6 Toit de pluie
Poids en kg:	58,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.