
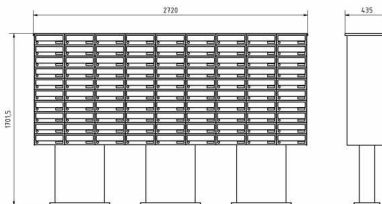


Réf. d'article : 385SOC-7016-90

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **14 497,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



ensemble de boîtes aux lettres sur socle 90 Design BASIC 385P-7016 ST-SOC - RAL 7016 gris anthracite

Ensemble de boîtes aux lettres moderne pour 90 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur pour un montage sur socle. Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, les socles en acier inoxydable V2A 1.4301, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite et sont fabriquées en masse tout en étant très élégantes. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à assembler.

- boîte aux lettres de 90 entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec lèvre en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'insertion par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Les socles entièrement soudés sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat.
- Les socles sont équipés d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache, de sorte qu'aucun vissage n'est visible.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. Les infiltrations d'eau ne constituent pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	90
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	110,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	270,0
Hauteur de construction en cm:	170,15
Largeur totale en cm:	272,0
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	185,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.