



Réf. d'article : 381-9016-1-ZF


Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

**X**

Cet article est indisponible actuellement

ab **379,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

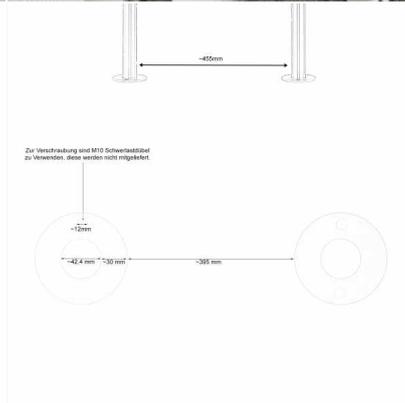

## Boîte aux lettres sur pied Design BASIC 381-9016-ZF avec compartiment à journaux - acier inoxydable-blanc trafic RAL 9016 au choix avec toit de protection contre la pluie

Boîte aux lettres sur pied moderne made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peinte par poudrage en blanc trafic RAL 9016, les éléments du stand, le clapet d'insertion et le compartiment à journaux sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, une plaquette interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Boîte aux lettres sur pied en acier galvanisé, peint par poudrage en blanc trafic RAL 9016
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion en acier inoxydable avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Compartiment à journaux, ouvert des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Tu peux obtenir une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A de 42,4 mm 1.4301, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	43,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Hauteur de construction en cm:	120,0   150,0 + 7,0 Toit de pluie rapporté
Largeur totale en cm:	53,5
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	16,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).