


Réf. d'article : 999OU-024



Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 449,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

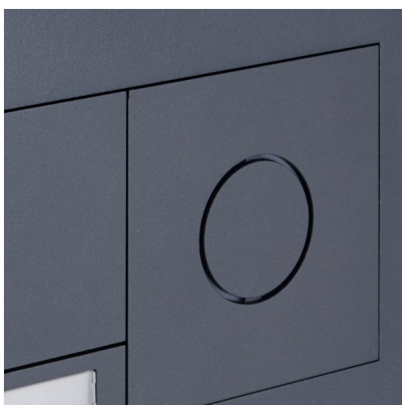

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

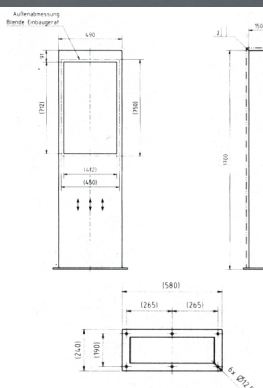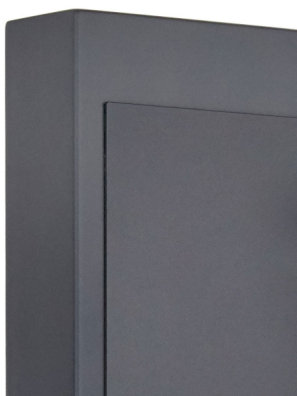

Colonne de boîtes aux lettres en acier inoxydable Designer BIG - RAL au choix - prélèvement à l'arrière - GIRA Système 106 préparé pour 3 compartiments

Colonne de boîtes aux lettres de haute qualité avec prélèvement à l'arrière de la marque Briefkasten Manufaktur en acier inoxydable, peint par poudrage en RAL 7021 gris noir. Le système 106 de Gira s'intègre parfaitement dans le design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules de système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de maintien simple (boîtier apparent 5503910 nécessaire !).

C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la boîte aux lettres design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Le module de boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL 7021 gris noir.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 32 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. Les très grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- **Dès maintenant, avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'insertion.**
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage en RAL 7021 gris noir. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache. Voir les photos.
- **SANS composants du système GIRA !**

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0 45,0
Volume du bac individuel en litres:	31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,0
Hauteur de construction en cm:	170,0
Largeur totale en cm:	49,0 (plaque de base 58,0)
Profondeur en cm:	15,0 (plaque de base 24,0)
Poids en kg:	65,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.