




Réf. d'article : 381-9016-2W-ZF
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

X

Cet article est indisponible actuellement

ab **759,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

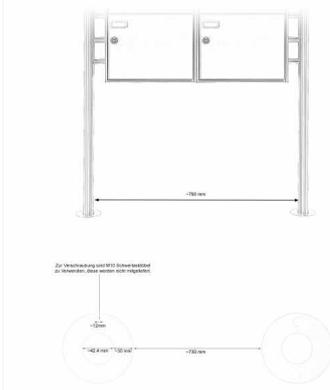

boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes Design BASIC 381-9016-ZF - Acier inoxydable-blanc trafic RAL 9016 avec compartiment à journaux

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en blanc trafic RAL 9016, les éléments du stand et le clapet d'insertion sont en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, une plaquette interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante. Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **boîte aux lettres sur pied 2 en acier galvanisé, peint par poudrage en blanc trafic RAL 9016**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Trappes d'insertion en acier inoxydable avec des tampons en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Tu peux obtenir une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support sont fabriqués en acier inoxydable V2A de 42,4 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

| | |
|---|--|
| Nombre de parties: | 2 |
| Prélèvement de poste: | Côté frontal |
| Matériau de base: | Acier galvanisé, Acier inoxydable |
| Hauteur du bac individuel en cm: | 33,0 |
| Largeur du bac individuel en cm: | 35,5 |
| Volume du bac individuel en litres: | 12,0 |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 3,5 |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 32,5 |
| Hauteur de la boîte aux lettres en cm: | 43,0 |
| Largeur de la boîte aux lettres en cm: | 71,0 |
| Hauteur de construction en cm: | 120,0 150,0 + 7,0 Toit de pluie rapporté |
| Largeur totale en cm: | 89,0 |
| Profondeur en cm: | 10,0 |
| Poids en kg: | 28,0 |
| État de livraison: | Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés |
| Informations sur l'envoi: | En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément). |