






Réf. d'article : 515DW-VAR

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 339,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

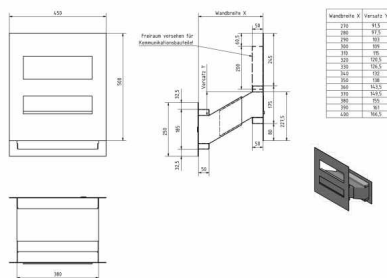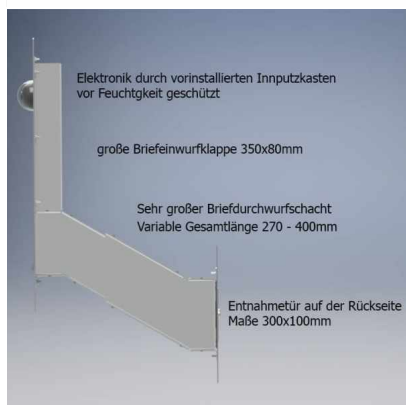

Boîte aux lettres murale en acier inoxydable Modèle design - Clean Edition - RAL au choix avec sonnette - interphone - inscription - caméra optionnelle

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270mm et 400mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque toutes les maçonneries. Le retrait du courrier se fait à l'arrière. Les panneaux avant et arrière en acier inoxydable V2A de 2mm, peints par poudrage selon RAL 7016 gris anthracite structure fine mat. peuvent être fixés au mur de manière invisible grâce au vissage à l'intérieur de la boîte. Aucune vis de fixation n'est visible.

Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable traversante en acier inoxydable V2A de 2 mm, peinte par poudrage selon la structure fine RAL mate.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Au choix, avec numéro de maison en finition polie, en applique.
- Badge interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par être alimentée par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire.
- En option, il est possible d'avoir un bouton-poussoir à faible course de 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Dimension du panneau frontal L 450mm x H 500mm.
- Dimension du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 450mm x H 250mm.
- Dimension de la goulotte de passage des lettres L 380mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la goulotte 270-400mm.

Caméra ou préparation pour interphone

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit si possible être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Volume du bac individuel en litres:	21,0 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Profondeur en cm:	27,0 - 40,0
Poids en kg:	32,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).