
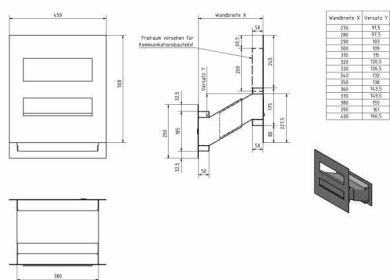
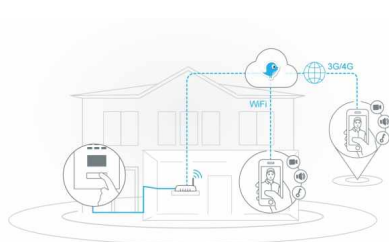


**Réf. d'article :** 515DW-KSDB2101E

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 519,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

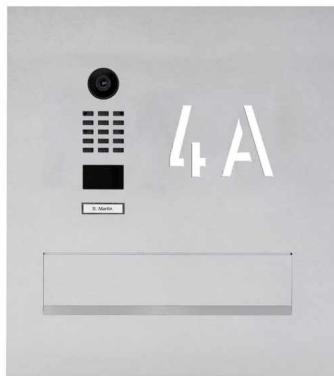

## Boîte aux lettres murale en acier inoxydable modèle design avec DoorBird D2100E ou D1100E interphone vidéo - VIDEO Set

Boîte aux lettres traversante de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. Grâce à la longueur variable de la gaine entre 270mm et 400mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque toutes les maçonneries. Le retrait du courrier se fait à l'arrière. Les plaques avant et arrière en acier inoxydable V2A de 2mm, polies, peuvent être fixées au mur de manière invisible grâce au vissage à l'intérieur de la boîte. Aucune vis de fixation n'est visible. Portier vidéo intégré DoorBird IP D2100E ou D1100E. Le portier vidéo IP D2100E ou D1100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent être réutilisées avec DoorBird et contrôlées via l'application.

C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. Même le DoorBird a non seulement été inventé et développé en Allemagne, mais il est aussi produit à Berlin jusqu'à aujourd'hui. Chez DoorBird, "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable traversant en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Porte de retrait du courrier à l'arrière 300x100mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Dimensions du panneau frontal : L 450mm x H 500mm.
- Dimensions du panneau supérieur avec porte de prélèvement L 450mm x H 250mm.
- Dimensions de la fente pour lettres L 380mm x H 210-280mm.
- Longueur variable de la goulotte 270-400mm.
- Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E encastré.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre de parties:                                    | 1                            |
| Prélèvement de poste:                                 | Verso                        |
| Matériau de base:                                     | Acier inoxydable             |
| Technique de connexion:                               | LAN                          |
| Volume du bac individuel en litres:                   | 21,0   31,0                  |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 6,3                          |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm: | 35,0                         |
| Profondeur en cm:                                     | 27,0 - 40,0                  |
| Poids en kg:                                          | 32,0                         |
| État de livraison:                                    | Livraison en partie démontée |

#### Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).