

Réf. d'article : 863-ST-1PB-VA

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **729,00 € ***


incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Funktionsprinzip des Paketschlössers: Fachbelegung



Montagebohrungen

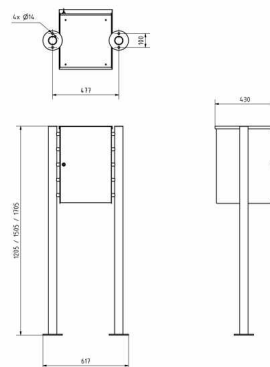

1 boîte à paquets en acier inoxydable sur pied BASIC 863-ST - casier à paquets 550x370

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Modèle de contrat de garage joint !

L'ensemble des boîtes aux lettres est fabriqué en acier inoxydable V2A 1.4301, résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte à paquets est facile à entretenir et ne craint rien.

Grâce à sa conception, elle est facile à assembler.

- boîte à paquets 1 partie en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, poli.
- Compartiment à paquets 370x550x380 mm (LHT), y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage.
- Volume du compartiment à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Porte du casier à paquets avec verrouillage à trois points, y compris un renforcement de la porte.
- Porte y compris gravure traversante avec fond en blanc, texte : "PAQUET" aligné verticalement, hauteur de l'inscription environ 250mm.
- Habillage latéral étroit + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli. Avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Prélèvement par l'avant, les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- Avec 2 clés par boîte aux lettres pour colis.
- Les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli pour le montage à vis ou pour le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	55,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Volume du bac individuel en litres:	77,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	55,7
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Largeur totale en cm:	53,0
Profondeur en cm:	39,0
Poids en kg:	28,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.