





Réf. d'article : 215-SP-UP-1-DB
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 100,60 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

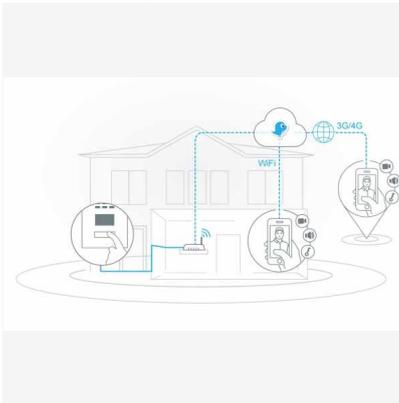

Station de porte design encastrée GOETHE UP avec interphone vidéo DoorBird - RAL au choix

Station de porte de haute qualité avec un portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré de manière transparente dans un design affleurant. Le portier vidéo IP D2100E ou D1100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent être réutilisées avec DoorBird et contrôlées via l'application.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Station de porte encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte fonctionnelle (LH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Le panneau s'ouvre de haut en bas.
- Avec inscription du nom, au choix gravure laser ou gravure à travers (éclairée).
- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E encastré.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN, WLAN
Nombre de boutons de sonnette:	1
Hauteur en cm:	Außenmaß 45,0 Einbaumaß 40,3
Largeur en cm:	Außenmaß 25,0 Einbaumaß 20,3
Hauteur de construction en cm:	recommandé 150,0 - 170,0
Profondeur en cm:	10,0 Dimension de montage 9,85
Poids en kg:	5,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).