


incl. TVA plus frais d'expédition

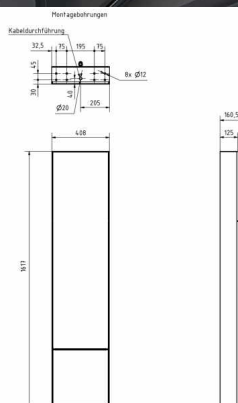

Stèle de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix - préparée pour LOXONE Intercom/Code Touch

Stèle de boîte aux lettres de haute qualité avec compartiment à journaux au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. L'interphone LOXONE s'insère sans problème dans le design affleurant et peut être échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce de LOXONE Intercom (avec perforation pour la sortie du son) ou 1 pièce de LOXONE Intercom (avec perforation pour la sortie du son) + 1 pièce de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier inoxydable et en aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Serrure innovante push-key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Inscription facultative du nom d'environ 15-20 mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 70-80mm.
- Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "JOURNAL (est gravé dans la langue de votre choix)" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, égale à la police que tu as choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des rebords de pluie et un toit de pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage en RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage en RAL au choix.
- Paroi arrière et panneau inférieur en aluminium AlMg3 W19 de 6 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible dans le Stèle grâce à la plaque de fond renforcée.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps. La hauteur de construction est de 1,65 m.

• SANS composants de système LOXONE Intercom !

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de postes d'interphonie de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. Aucun terminal n'est inclus dans la préparation, il s'agit de fournir les supports de vis, les trous & les perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Aluminium
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 16,0 ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	80,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	40,0
Hauteur de construction en cm:	161,4
Largeur totale en cm:	40,8
Profondeur en cm:	10,0 + 2,5 Toit de pluie
Poids en kg:	46,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.