





Réf. d'article : 215-UP-1-SPS-ZF-DB-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 832,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

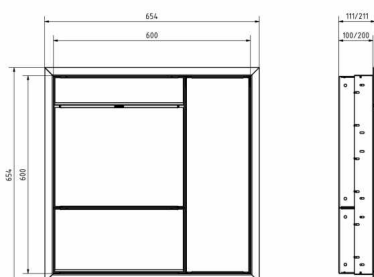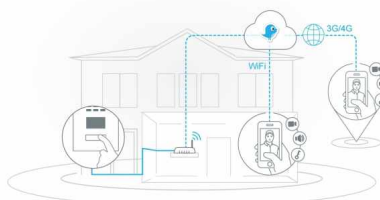

Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP sur le côté avec compartiment à journaux - DoorBird Interphone vidéo - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec un portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré de manière transparente dans un design affleurant. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Serrure innovante push-key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix avec inscription au laser sur acier inoxydable "JOURNAL (est gravé dans la langue de votre choix)" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, égale à la police que tu as choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîte fonctionnelle (LH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Au choix avec numéro de maison, gravé au laser ou numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Au choix avec inscription du nom, gravée au laser ou à travers (éclairée).
- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E encastré.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	WLAN, LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 16,0 ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	Dimension extérieure 65,2 Dimension de montage 60,5
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	Dimension extérieure 65,2 Dimension de montage 60,5
Hauteur de construction en cm:	recommandé 150,0 - 170,0
Largeur totale en cm:	65,0
Profondeur en cm:	10,0 dimension de montage 10,35
Poids en kg:	21,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).