




Réf. d'article : 262097


Fabricant: GIRA

ab **829,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

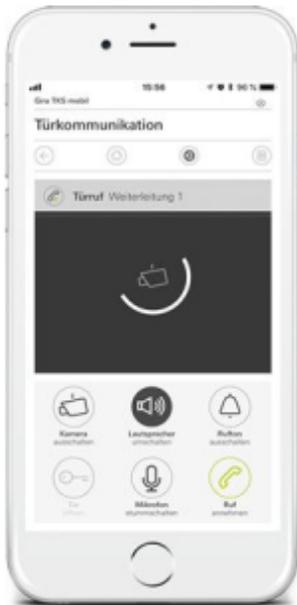

Bildaufbau ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

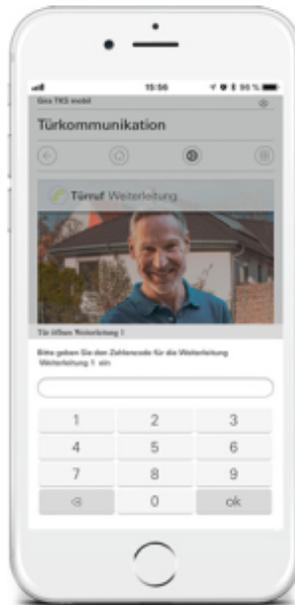

PIN Eingabe für die Türöffnung



Menü zur Eingabe der Connector ID /
Zugangsdaten

Passerelle TKS-IP Gira pour la communication de porte mobile - 5 licences

La passerelle TKS-IP Gira rend l'utilisation de la communication de porte encore plus confortable et flexible. Avec un seul appareil, le portier peut être connecté via le réseau au smartphone, à la tablette ou à l'ordinateur, ainsi qu'au Gira G1 ou aux Control Clients Gira. Les appareils deviennent des centrales de communication et peuvent être utilisés partout où une connexion réseau ou WLAN est disponible. La passerelle TKS-IP est installée comme appareil REG dans l'armoire électrique et convertit les signaux du système de communication de porte Gira au niveau du protocole de réseau (IP). La mise en service se fait facilement via l'interface web. En cas d'accès en déplacement, la communication est cryptée via le Secure Data Access intégré, qui est également utilisé pour le Gira S1.

TKS mobile

En déplacement ou dans le réseau WLAN domestique : avec Gira TKS mobil, Gira propose un véritable point fort pour l'accès mobile à l'interphone. La communication des smartphones iOS et Android avec la passerelle TKS-IP est cryptée grâce au Secure Data Access intégré. Cela garantit un maximum de sécurité.

Caractéristiques

Early Media, les appels de groupe et le design d'interface primé de Gira permettent de savoir qui se trouve devant la porte, même en déplacement. Dans la première version, les images sont actualisées deux fois par seconde. Grâce à Early Media, tu peux voir qui se trouve devant la porte avant le début de la conversation. Les conversations non désirées appartiennent donc au passé.

Une installation facile

L'installation se fait comme d'habitude via le navigateur web de la passerelle TKS-IP. En outre, l'enregistrement et l'attribution via le portail Gira sont nécessaires. Aucun fichier audio ou vidéo n'est enregistré. Grâce à l'application TKS de Gira, les appels de porte peuvent être vus sur le terminal mobile, on peut parler et ouvrir la porte directement si on le souhaite. Si l'application n'est pas active en arrière-plan, par exemple après un redémarrage du terminal mobile, l'appel de porte parvient quand même à l'utilisateur. Même si l'application Gira TKS est "inactive/fermée", l'appel de porte est notifié via une notification push. Cela permet également d'augmenter l'autonomie de la batterie du terminal mobile. Pour répondre à l'appel de porte, le terminal mobile n'a pas besoin d'être déverrouillé.

TKS-Communicator

- Le logiciel "TKS-Communicator" permet d'utiliser des ordinateurs disponibles dans le commerce ainsi que des appareils de commande basés sur PC, comme par exemple le Gira Control 9 Client ou le Gira Control 19 Client, comme station d'appartement via la connexion réseau.
- Le TKS-Communicator offre toutes les fonctions d'une station d'appartement vidéo, comme par exemple prendre des appels, allumer la lumière (en combinaison avec un actionneur de commutation) ou ouvrir une porte.
- Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge par le TKS-Communicator : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6.
- La connexion au HomeServer ou FacilityServer via un PlugIn permet l'affichage dans l'interface Gira.
- les modules logiques permettent de réaliser de nouvelles possibilités d'application, comme par exemple le contrôle d'accès via les produits Gira Keyless In.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : DC 24 V

Consommation en mode conversation : 5,0 W

Consommation en veille : 1,6 W

Prises d'alimentation : 2 x bornes à vis

Raccords bus 2 fils OUT : 2 x bornes à vis

Connexions bus 2 fils IN : 2 x bornes à visser

Connexion réseau : 1 x RJ45, 10/100 Mbit

Résolution supportée : CIF avec résolution d'image standard

Température ambiante : -5 °C à +50 °C

Remarques

- Le modèle de licence suivant est inclus : 2627 97 : 5 communicateurs TKS actifs simultanément
- Pour les modèles de licence, il faut savoir que le communicateur TKS peut être installé sur autant de terminaux que tu le souhaites. Le nombre indiqué dans le modèle de licence indique uniquement le nombre de TKS-Communicator connectés simultanément.
- **Pour alimenter la passerelle TKS-IP, l'alimentation pour la communication de porte est également nécessaire.**
- Modèle de licence 262798 | 10 communicateurs TKS actifs en même temps se trouvent ici :

- Modèle de licence 262799 | 20 communicateurs TKS actifs en même temps se trouvent ici :

Contenu de la livraison

- carte MicroSDHC de 2 Go incluse.

Abmessungen & Details

Profondeur en cm: 6,5

Largeur en cm: 10,8 (6TE)

Hauteur en cm: REG