




Réf. d'article : 215-STQ-1-SP-ZF
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 753,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

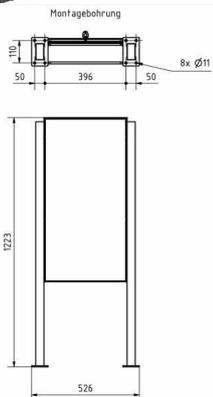

Design Boîte aux lettres sur pied GOETHE ST-Q avec boîte de sonnette et porte-journaux - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec compartiment pour les journaux, boîte de sonnette pour caméra-interphone et éléments de pied rectangulaires élégants. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Serrure innovante push-key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 70-80mm.
- Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "JOURNAL (est gravé dans la langue de votre choix)" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, égale à la police que tu as choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Au choix : plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser, plaque nominative en plexiglas ou inscription éclairée.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire.
- En option, il est possible d'avoir un bouton-poussoir à faible course de 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleur encastré non inclus) pour interphone possible. En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL de ton choix.
- Revêtement latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage en RAL au choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable V2A 1 mm 1.4301, peint par poudrage en RAL au choix.
- Les colonnes de support L 40 mm x P 80 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis.

Information importante :

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Aluminium
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 40,0 ZF 20,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 16,0 ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	60,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	40,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0
Largeur totale en cm:	48,8
Profondeur en cm:	10,0 + 2,5 Toit de pluie
Poids en kg:	32,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).