Bloc de 8 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage latéral mural - RAL au choix | Droite | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385XW-8S-R

Product description

Bloc-boîtes aux lettres latéral BASIC Plus 385XW pour 8 logements – position des caissons à droite

La BASIC Plus 385XW est une installation de boîtes aux lettres de haute qualité en acier inoxydable pour montage mural latéral, destinée à 8 logements. Elle a été conçue pour de plus grands immeubles résidentiels et des bâtiments à usage commercial et permet un montage peu encombrant latéralement par rapport à la porte d'entrée ou sur une paroi adaptée.

Huit casiers postaux sont regroupés dans une construction résolument verticale. Ainsi, l'installation reste relativement étroite malgré le nombre élevé d'utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont revêtues par poudrage dans une couleur RAL ou DB au choix. L'auvent et le revêtement latéral sont également fabriqués en acier inoxydable. La fixation latérale s'effectue par des poteaux en acier inoxydable d'un Ø de 60,3 mm avec finition grain 240 brossé.

Dans cette variante d'article, la position des caissons est à droite. L'agencement latéral crée un bord de montage net et permet d'aligner l'installation de boîtes aux lettres en fonction de la situation constructrice de l'entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d'œil

Montage mural latéral

La 385XW est montée latéralement sur une paroi de maison adaptée. La position des caissons de cette variante est à droite ; cela permet d'adapter l'installation précisément à la situation existante de l'entrée.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boîtes aux lettres, habillage et éléments de fixation misent résolument sur l’acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes aux lettres revêtues par poudrage allient une surface haut de gamme à une construction durable.

Ouverture DIN C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque casier postal dispose d’une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour le format DIN C4 vertical. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement de la trappe d’introduction.

Poteaux de fixation massifs en acier inoxydable

La fixation murale latérale s’effectue via des poteaux d’un Ø de 60,3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 avec finition grain 240 brossé. Ils forment une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l’installation et le bâtiment.

Solution robuste pour 8 logements

Huit logements bénéficient d’une installation robuste et peu exigeante en maintenance, nécessitant peu de largeur de mur. La construction modulaire BASIC Plus facilite en outre la maintenance et le montage des pièces détachées.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 8 logements

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 8 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 8 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface Revêtement par poudrage dans une couleur RAL/DB au choix
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudrage dans la même couleur
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm par boîte, adaptée au format DIN C4 vertical
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Trappes d’introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 16 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 8 plaques nominatives interchangeables sous les trappes d’entrée

Fixation latérale

Position des caissons À droite
Poteaux de fixation Ø 60,3 mm Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des poteaux Grain 240 brossé
Type de montage Fixation par vissage sur une paroi de maison adaptée
Moyens de fixation Choisir chevilles à expansion ou tiges filetées sur site, adaptées au mur
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Remarque sur le montage mural latéral

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour le poids de l’ensemble de l’installation de boîtes aux lettres. Les chevilles à expansion ou les tiges filetées ne font pas partie de la livraison et doivent être choisies en fonction de la construction du mur, du poids de l’installation et de la situation locale de montage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois postaux doivent être entièrement insérés afin que les trappes d’introduction puissent se refermer. La façade d’introduction ne devrait idéalement pas être exposée directement au côté météo principal. En cas de conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

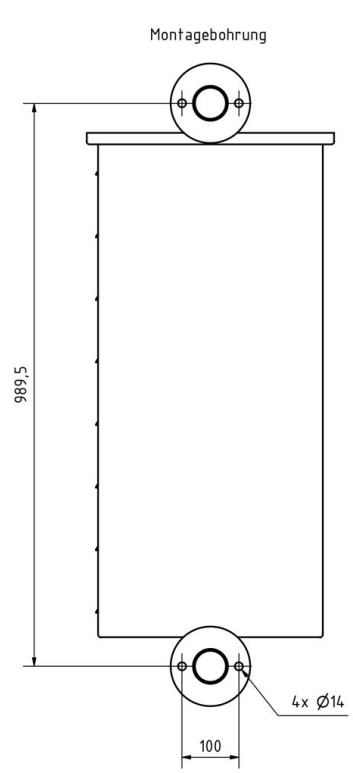
Hauteur en mm	1040
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	45
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

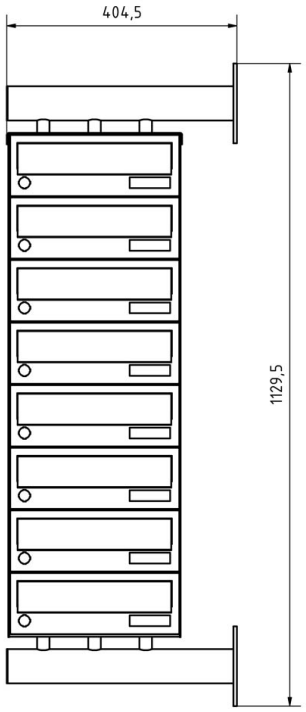
Dimension drawing

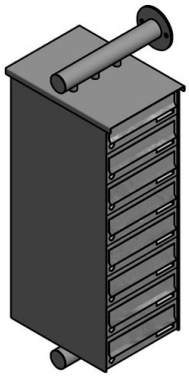
Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
989,5
4x Ø14
100


404,5
1129,5




435

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

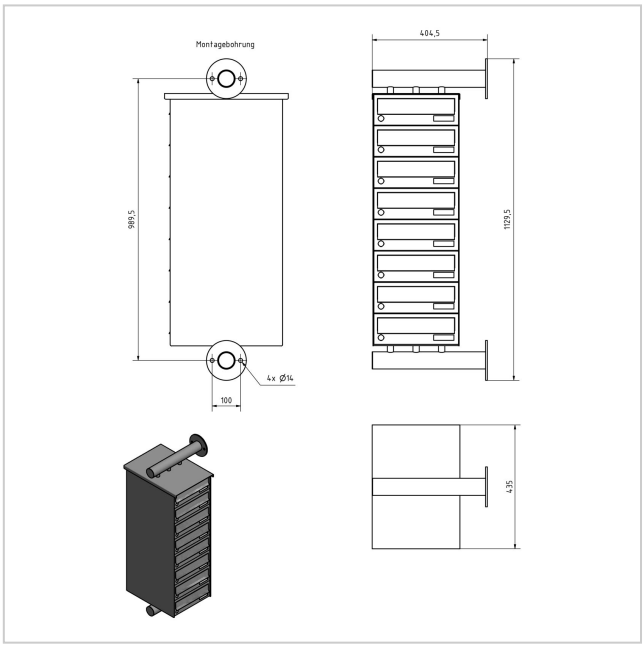
www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618