Boîte aux lettres encastrée grand volume design GOETHE UP avec compartiment pour journaux - couleur RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - kit vidéo complet | avec compartiment à journaux | 200mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP-200

Product description

Boîte aux lettres encastrée grand volume design GOETHE UP avec casier à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Kit VIDEO complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec casier à journaux et Gira System 106 intégré de façon invisible dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA correspondante et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont incluses. Les modules peuvent être facilement remplacés ultérieurement grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume utile d'environ 32 litres ; la grande fente d'introduction garantit que même les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. La position de la serrure a été conçue de sorte que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers l'avant. Grâce au rebord d'évacuation de l'eau, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. Le volet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux et évite tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une bonne soutenabilité. La construction a été développée par nos ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par soi-même sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins s'avère peu complexe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon DPMA, référence DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans une couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L’introduction et le retrait du courrier se font par l’avant. Volet d’introduction équipé d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d’introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l’horizontale ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne peut pas tomber vers l’avant.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix avec gravure laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors selon la police que vous avez choisie).
- Le casier à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Plaque signalétique en acier inoxydable, thermolaquée dans la couleur RAL choisie. Une sonnette est gravée au laser.
- Marquage nominatif optionnel d’environ 15–20 mm de haut.
- Marquage optionnel du numéro de maison d’environ 70–80 mm de haut.
- Cadre couvre-enduit en profilé d’angle en acier inoxydable 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module de porte System 106, module Keyless In empreinte digitale & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se trouve une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module empreinte Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module empreinte GIRA en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur la technologie de balayage de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s’effectuent via l’application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en mode autonome avec des actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour bâtiments comportant plusieurs unités d'habitation.
- Scan de la couche la plus profonde de la peau par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Analyse des caractéristiques uniques et caractéristiques d'un doigt humain vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés (p. ex. lors de travaux de jardinage, seule la couche supérieure de la peau étant endommagée).
- Protection des données via des procédés de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre le dépôt du doigt et l'autorisation : jusqu'à 30 empreintes enregistrées env. 1 s, jusqu'à 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Design nocturne de la surface d'empreinte pour l'orientation via éclairage LED blanc.
- Pose du doigt possible à 360°.
- Indicateur d'état LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et pendant l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Signal sonore d'acquittement pour la signalisation auditive à l'usage de l'utilisateur ou de l'installateur.
- Signal d'alerte acoustique en cas de retrait non autorisé du module empreinte pour la détection de sabotage. Circuit anti-sabotage avec actionneur dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : barre de connexion pour câble de liaison au système de communication de porte Gira.

Module de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion additionnelle pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou fixation murale avec boîte d'encastrement ou boîte pour murs creux. Avec le support optionnel (voir Accessoires), convient également pour la pose sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 GB est incluse pour la mémoire interne d'images. Façade en verre pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils à protection contre l’inversion de polarité et résistant aux courts-circuits lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 postes de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures TFT peuvent être alimentés via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 postes de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux postes de porte avec caméra couleur peuvent être alimentés en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et des surcharges des tensions d’alimentation et du raccordement du bus.
- Boutons pour la programmation du système et du gâche.
- Indicateurs LED d’état pour fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation du gâche.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un gâche électrique courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation propre.
- Temps d’activation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l’alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphonie doivent être raccordés par un électricien. Veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance pour la planification, la pose et l’installation.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier est protégé de l’eau uniquement s’il est entièrement déposé à l’intérieur du caisson et si le volet d’introduction est fermé. Du courrier non complètement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre la pénétration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 32,0 | ZF 16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Cote extérieure 852,0 | Cote d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension d'encastrement 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Dimension d'encastrement 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







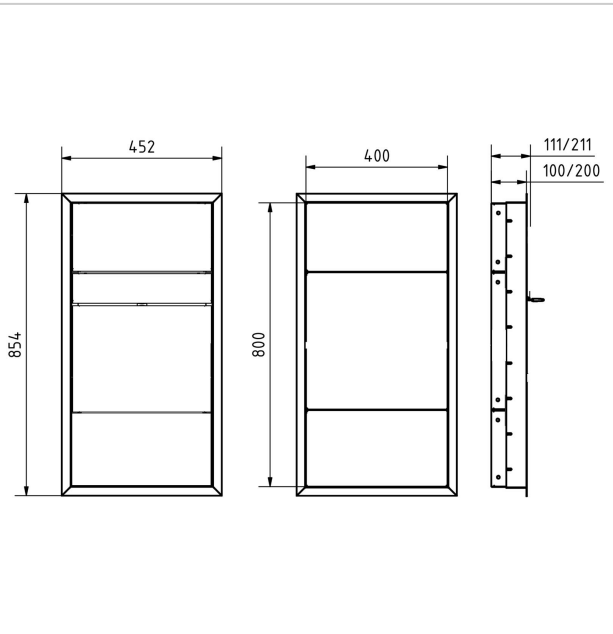

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







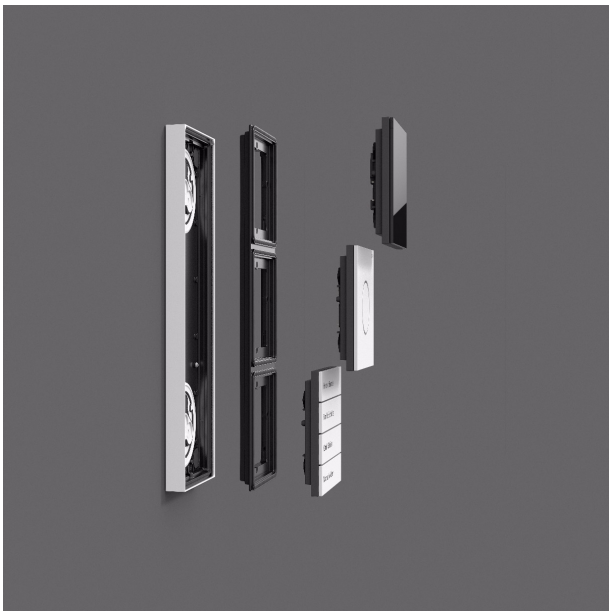

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618