Module avec prise à fixer - Phoenix Contact 1164417 - Typ 2 avec couvercle de protection (pas une borne de recharge prête à l'emploi) | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-7016

Product description

Module avec prise de recharge Type 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – jusqu'à 22 kW

Le module de point de recharge modulaire avec prise d'infrastructure Type 2 haut de gamme Phoenix Contact permet l'intégration d'un point de connexion pour véhicules électriques dans les colonnes énergétiques ORDO de la Briefkasten Manufaktur.

Remarque importante : Il ne s'agit pas d'une station de recharge complète !
Ce module ne comprend qu'une prise de recharge Type 2 avec verrouillage intégré. Ce n'est pas une wallbox prête à l'emploi ni une station de recharge complète. La commande de charge, la technique de commutation et de protection nécessaires pour la recharge d'un véhicule électrique ne font pas partie de ce module et doivent être prévues séparément.

Prise de recharge Type 2 de haute qualité de Phoenix Contact

La prise d'infrastructure EV-T2M3SO12-4P-B-SET de Phoenix Contact est conçue pour des points de recharge AC en mode 3 selon la norme IEC 61851. Elle prend en charge la recharge triphasée jusqu'à 32 A et est dimensionnée pour une puissance de recharge jusqu'à 22 kW sous 400 V.

Le set comprend une prise de recharge Type 2 conforme à la norme IEC 62196-2, un capot de protection ainsi qu'un actionneur de verrouillage électromagnétique intégré. Celui-ci peut, lorsqu'il est piloté de manière appropriée, sécuriser le câble de recharge contre les débranchements involontaires pendant la charge.

Caractéristiques techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Fabricant : Phoenix Contact
- Modèle : EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Prise d'infrastructure Type 2 conforme à IEC 62196-2
- Conçue pour des puissances de recharge AC jusqu'à 22 kW (triphasé, 32 A, 400 V)
- Actionneur de verrouillage intégré (12 V)
- Capot de protection pour la prise de recharge
- Prévue pour des installations de recharge en mode 3
- Sans électronique de charge séparée et sans câbles de puissance et de signal
- Couleur du module : RAL 7016 gris anthracite, texture fine mate

Installation et conditions préalables

Le module de prise de recharge s'intègre dans l'emplacement modulaire prévu de la colonne énergétique ORDO. La fonction de recharge proprement dite nécessite une installation de recharge conçue et installée par des professionnels.

Cela nécessite, entre autres, un système de commande de charge adapté, des dispositifs de commutation de puissance, des protections électriques ainsi qu'une alimentation dimensionnée en conséquence. Les composants requis et l'espace d'encastrement disponible doivent être vérifiés en fonction du projet.

L'installation électrique, les vérifications et la mise en service doivent être effectuées par un électricien qualifié conformément aux prescriptions en vigueur.

Veuillez noter : La puissance de recharge indiquée jusqu'à 22 kW correspond au dimensionnement technique de la prise. La puissance réellement disponible dépend de l'ensemble de l'installation de recharge, de la connexion au réseau et du véhicule connecté.


Product properties

Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Dimensions

Largeur en mm	100
Hauteur en mm	100
Largeur totale en mm	100
Profondeur en mm	86

More images

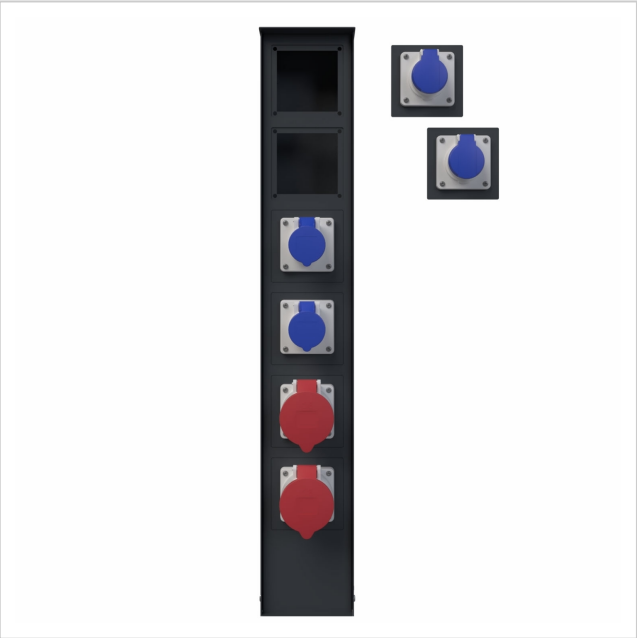

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618