Boîte aux lettres encastrée design 4 emplacements GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-4-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres design encastrée 4 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird

Boîte aux lettres encastrée 4 places fabriquée avec des matériaux de haute qualité, intégrant de manière homogène une station vidéo IP DoorBird D2100E au design affleurant. La station vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station peut fonctionner de manière autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà en place, comme une sonnette ou un ouvre-porte électrique, peuvent également continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Les dimensions de chaque casier permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la grande fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4, les magazines ou le courrier laissé après une absence prolongée ne soient pas froissés. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (pas besoin de tourner) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. La bordure d'évacuation assure une protection optimale du courrier intérieur contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par le client facilitée. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée 4 fois entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (H x L 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée en couleur RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante fournie avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque nominative « Publicité Oui/Non » par logement.
- Boîtier fonctionnel (H x L 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Numéro de maison optionnel avec éclairage LED basse consommation d'environ 70–100 mm de hauteur possible (selon le nombre de caractères).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.
- Inclus : station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons d'appel rétroéclairés, ou station vidéo IP D3100E avec écran 7 pouces.

Information importante

Préparation caméra ou poste d'appel

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier inséré de manière incomplète permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 1054,0 | Dimension d'encastrement 1020,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 1054,0 | Dimension d'encastrement 1020,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







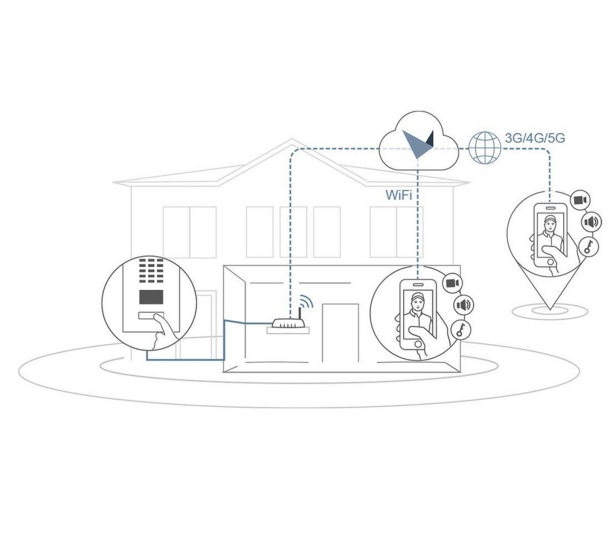

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



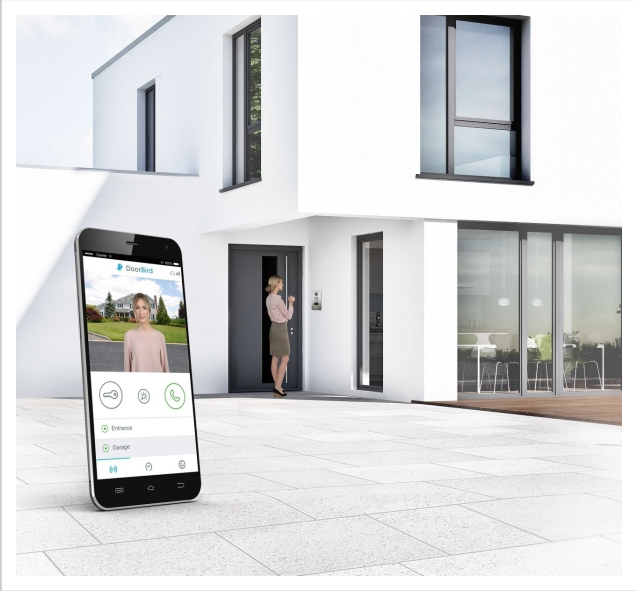

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618