Boîte aux lettres en applique en inox 6 compartiments Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - inox V2A | 150mm de profondeur | avec 6 boîtes aux lettres (2x3) | Centre | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-6-SP-150-M

Product description

Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 6 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement réalisée en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept abouti font de cette boîte aux lettres l'un de nos best-sellers. Une bordure d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, un pratique butoir de maintien du courrier et une serrure très robuste distinguent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'une installation facile par le client. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet simple ; aucun montage mural complexe de boîtes individuelles n'est nécessaire. Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240, résistant aux intempéries.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement latéral en acier inoxydable avec auvent

Le revêtement latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240, et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d’insertion généreuse

L’ouverture d’insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en position paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L’amortissement intégré de l’abattant avec joint en caoutchouc réduit les bruits d’impact lors du dépôt. Le butoir de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et communication

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec grille de communication pour l’intégration d’interphones standards ou d’enceintes encastrables courantes. (Interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo Comelit Ultra complet est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception aboutie

L’ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un montage simple par le client.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 3
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres brossé grain 240
Module sonnette/communication Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en position paysage
Norme DIN EN 13724
Abattant d’insertion Atténué par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
Butoir de maintien du courrier Intégré pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bordure d’écoulement Intégrée à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Matériel de montage Pour montage mural incluant rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant le montage mural

Avant le montage, la capacité portante et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la construction du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur totale en mm	1090,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

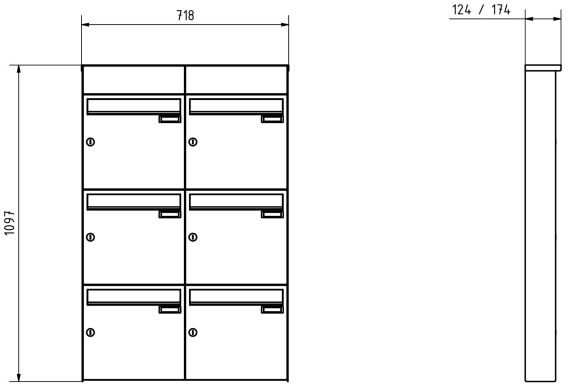

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618