Colonne de 4 boîtes aux lettres Design BASIC 385-VA ST-R avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A, brossé | En haut | Acier inoxydable, brossé | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 385-VA-4S-SP

Product description

Bloc de 4 boîtes aux lettres autoportant BASIC 385 pour 4 logements – version étroite, orientation verticale avec module sonnette/interphone – acier inoxydable V2A brossé

Avec 4 compartiments postaux utilisables séparément, le bloc autoportant BASIC 385 offre une solution de courrier claire pour les immeubles résidentiels, les petites résidences collectives ainsi que les bureaux et cabinets. La pose sur pied permet un positionnement flexible là où l’ensemble est facilement accessible pour les occupants et les facteurs.

La version S est orientée verticalement et utilise particulièrement efficacement la largeur disponible de l’ensemble – idéale pour des accès de parcelle plus étroits.

Les boîtes aux lettres sont fabriquées en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A 1.4301 et présentent une finition brossée de haute qualité. Un habillage latéral ajusté avec auvent regroupe les boîtes individuelles en un ensemble fermé.

Chaque compartiment dispose d’une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc atténuant les bruits réduit les chocs, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte, deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction sont prévues.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction sonnette et la préparation pour une installation d’interphonie directement dans le bloc de boîtes aux lettres.

Les avantages du BASIC 385 d'un coup d'œil

Forme étroite et verticale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’ensemble propose 4 compartiments postaux utilisables séparément dans une configuration à orientation verticale, ce qui le rend particulièrement adapté aux largeurs d’installation limitées.

Grande ouverture d'introduction conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Même les grandes enveloppes peuvent être insérées sans être pliées.

Introduction silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc atténuant les bruits réduit les chocs des trappes d’introduction. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version en acier inoxydable combine boîtes aux lettres, habillage et éléments de support en un ensemble de grande qualité, facile d’entretien.

Module sonnette/interphone intégré

Le champ sonnette/interphone est directement intégré dans le bloc de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est prête pour des haut-parleurs encastrables courants ; l’interphone ou le haut-parleur encastré ne fait pas partie de l’équipement de base.

Équipement du bloc de boîtes aux lettres BASIC 385

Bloc de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-VA-4S-SP
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version étroite, orientation verticale
Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Auvent / revêtement latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc atténuant les bruits
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Supports et équipements

Supports Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Soit pour montage vissé, soit pour scellement dans le béton

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fixation Les boulons d'ancrage pour montage vissé ne sont pas inclus ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation
Module sonnette/interphone Module fonctionnel intégré
Préparation interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Bouton de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable assortis à la version de l'article
Interphone Haut-parleur encastré ou interphone non inclus dans l'équipement de base

Taille et volume des boîtes aux lettres

Le BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la dimension 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’ensemble autoportant, nous recommandons une fondation en béton suffisamment dimensionnée. Lors du scellement, les supports en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est nécessaire. Les boulons d’ancrage ou moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et des charges. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les boulons d’ancrage ne font pas partie de l’équipement de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement lorsqu’il est entièrement introduit et que la trappe est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Remarque concernant la sonnette et la technique d'interphonie

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants. L’interphone ou le haut-parleur encastré ne font pas partie de l’équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	26
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

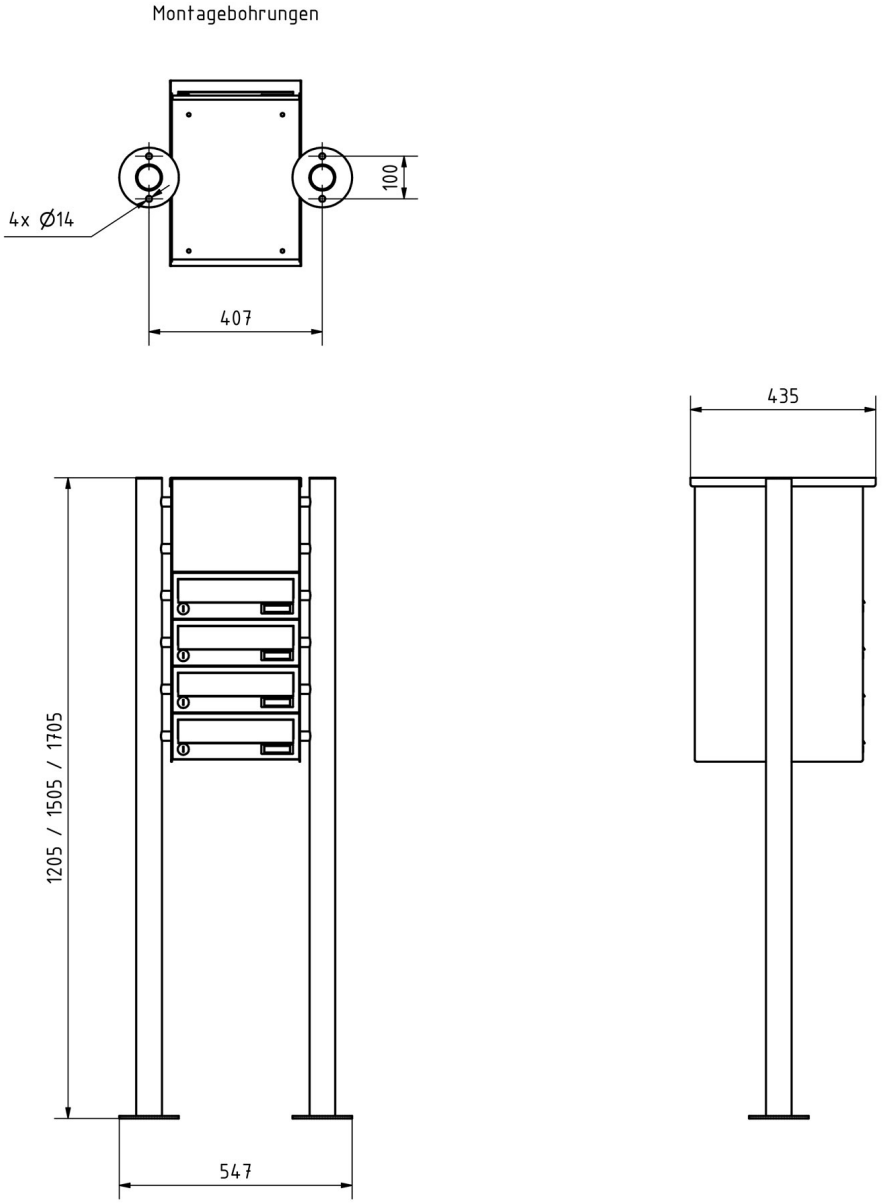

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







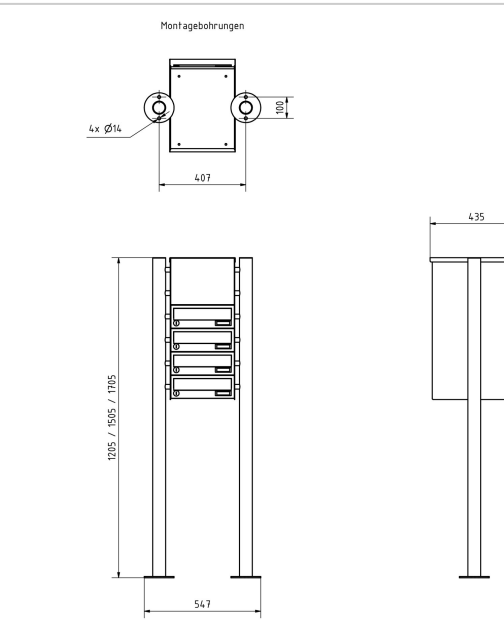

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618