Bloc de 6 boîtes aux lettres 3x2 en applique BASIC - Édition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 6 boîtes aux lettres (3x2)



Product number 382A-7016VA-BS-6-3X2

Product description

Installation en applique 6 places BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L'Edition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une apparence nettement plus personnalisée. Le corps des boîtes est en acier galvanisé et reçoit un revêtement par poudre RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, tandis que les trappes d'introduction sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240. Ce contraste BI-Color affirmé donne une impression moderne et haut de gamme et s'accorde avec de nombreuses portes d'entrée, fenêtres et façades. En version en applique avec 6 boîtes (3 × 2), NELLY n'est pas seulement conçu pour la réception du courrier, mais constitue un élément d'entrée soigneusement conçu. Le revêtement latéral affleurant avec toit pare-pluie encadre visuellement l'ensemble et offre en même temps la surface pour le caractéristique bandeau de marquage NELLY.

Les avantages particuliers de l'Edition NELLY

Bandeau de marquage NELLY – numéro et nom de rue

Le détail distinctif de NELLY est le bandeau de marquage rapporté sur le toit pare-pluie. Il est réalisé selon votre gravure laser personnalisée et transforme l'ensemble de boîtes aux lettres en un élément d'entrée personnel – le numéro et le nom de rue sont intégrés de façon visible dans la conception globale.

BI-Color : RAL 7016 rencontre acier inoxydable brossé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le corps de la boîte en acier galvanisé est thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Les trappes d'introduction, en revanche, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et brossées grain 240. Le toit pare-pluie et le revêtement latéral sont également en acier inoxydable V2A et revêtus par poudre.

Grande fente pour DIN C4

La fente d'introduction de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. Même les lettres plus grandes peuvent être insérées sans être pliées. La version boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Utilisation silencieuse au quotidien

Les trappes d'introduction en acier inoxydable brossé sont équipées d'un joint en caoutchouc pour l'amortissement acoustique. Une butée de maintien du courrier facilite le retrait contrôlé, tandis que les portes s'ouvrent de gauche à droite.

Revêtement massif en acier inoxydable 1,5 mm

Le toit pare-pluie et le revêtement latéral sont fabriqués en acier inoxydable V2A 1.4301 d'une épaisseur de 1,5 mm et revêtus par poudre. Cela confère à l'installation en applique une construction proprement encadrée, robuste, et protège l'unité de boîtes aux lettres dans l'usage quotidien.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériaux et boîte aux lettres

Version 6 boîtes aux lettres (3 × 2)
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Trappes d'introduction Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d'introduction 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Marquage Gravure laser personnalisée en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Montage mural en applique
Revêtement Toit pare-pluie + revêtement latéral en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtus par poudre
Bandeau de marquage Bandeau rapporté sur le toit pare-pluie avec gravure laser personnalisée
Installation Rail de montage inclus, matériel de fixation pour montage mural
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est optimalement protégé contre l'humidité et la saleté si le dépôt est complet et la trappe d'introduction fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant le montage mural

Avant le montage, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée à la structure du mur existant et au poids de l'installation.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	777,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1079,0
Largeur totale en mm	1079,0
Profondeur en mm	100,0 + 24,0
Poids en kg	38
État de livraison	La livraison est effectuée pré-montée/partiellement démontée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

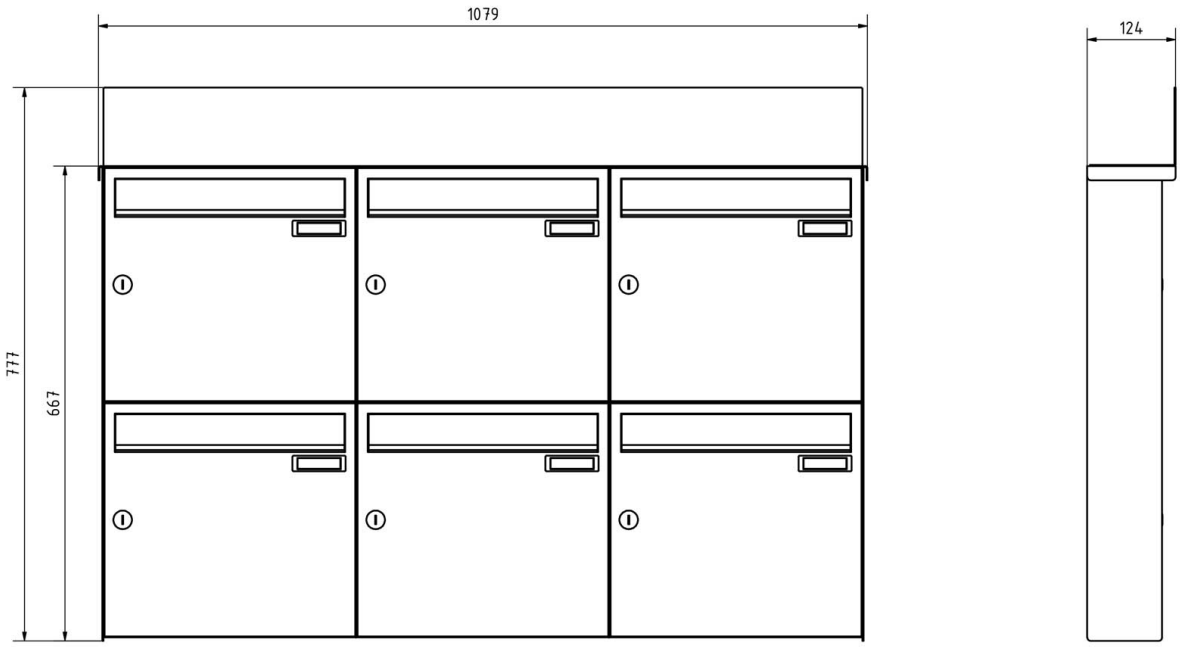

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





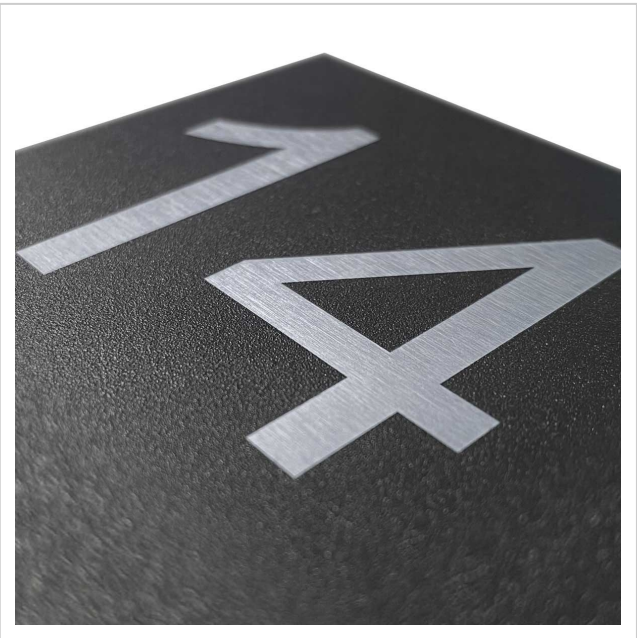




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

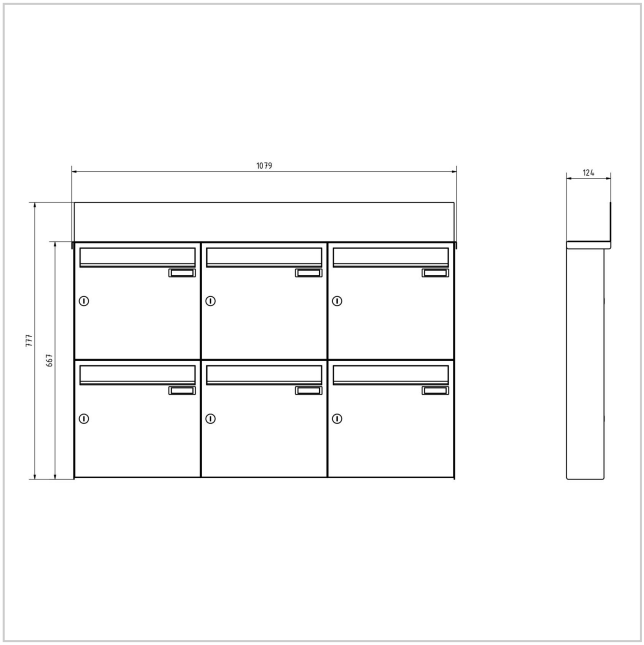

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618