Bloc 5 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385P-9016 ST-T avec boîtier de sonnette - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | En haut | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385P-9016-5-SP

Product description

Colonne de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P avec module sonnette/interphone pour 5 logements – RAL 9016 Blanc trafic

La colonne de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 5 logements combine 5 compartiments postaux utilisables séparément avec un boîtier fonctionnel sonnette intégré. Elle regroupe ainsi la réception du courrier, les boutons de sonnette et la préparation pour une technique d’interphone compatible dans une solution d’entrée robuste et esthétiquement homogène pour immeubles résidentiels, petites copropriétés et locaux commerciaux. Le boîtier fonctionnel sonnette est directement intégré à l’ensemble.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues par poudrage couleur RAL 9016 Blanc trafic, structure fine mate. Un habillage latéral ajusté avec chapeau pare-pluie et des gouttières intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé sont également revêtus par poudrage en RAL 9016 Blanc trafic et forment une base particulièrement stable et durable pour la colonne autoportante.

Chacun des 5 compartiments postaux dispose d’environ 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 au format portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit le claquement de la trappe d’insertion. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant ; les portes d’accès s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’insertion.

Les avantages de la colonne BASIC 385P en un coup d’œil

Boîtier fonctionnel sonnette intégré

L’installation combine 5 boîtes aux lettres avec 5 boutons de sonnette en acier inoxydable et une ouverture de communication avec adaptateur universel. Cela crée une solution centrale et ordonnée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune environ 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte des envois DIN C4 au format portrait, sans plier inutilement les grands enveloppes.

Préparée pour la communication de porte

L'ouverture de communication avec adaptateur universel est prévue pour de nombreux haut-parleurs encastrables du commerce. Le haut-parleur encastrable ou le système d'interphone n'est pas inclus dans l'équipement de base.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont revêtus par poudrage et disponibles pour une fixation par vissage sur fondation ou pour un scellement dans le béton.

Qualité BASIC robuste en RAL 9016 Blanc trafic

Acier galvanisé, composants en acier inoxydable, éléments porteurs massifs en aluminium et fabrication allemande donnent une colonne de boîtes aux lettres résistante pour une utilisation durable à l'entrée de la propriété.

Équipement de la colonne BASIC 385P

Colonne de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 5 compartiments postaux utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et chapeau pare-pluie en acier inoxydable V2A
Finition RAL 9016 Blanc trafic, structure fine mate
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Boîtier fonction sonnette Acier galvanisé, revêtement par poudrage assorti
Position Intégré à l'installation
Boutons de sonnette 5 boutons-poussoirs ronds en acier inoxydable, type 4
Ouverture de communication Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Haut-parleur encastrable Non inclus dans la livraison
Plaque nominative Conçue pour résister aux enfoncements et aux chocs

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif, fabrication anodisée
Revêtement Revêtement par poudrage en RAL 9016 Blanc trafic
Types de montage Fixation par vissage ou scellement dans le béton
Montage par vissage Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État de livraison Éléments porteurs et colonne de boîtes aux lettres fournis en parties pour faciliter le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant le module sonnette/interphone

L’adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables du commerce. Le système d’interphone ou le haut-parleur encastrable, l’alimentation électrique et le câblage ne font pas partie de l’équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système prévu.

Montage sur une fondation

Pour une fixation par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est requise. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l’installation et des conditions locales de pose.

Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments porteurs allongés en aluminium sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimensions suffisantes. La taille de la fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l’installation et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le chapeau pare-pluie, l’habillage latéral ajusté et les gouttières intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être insérés complètement afin que les trappes d’insertion puissent se refermer entièrement. Par conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	48
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres séparés


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

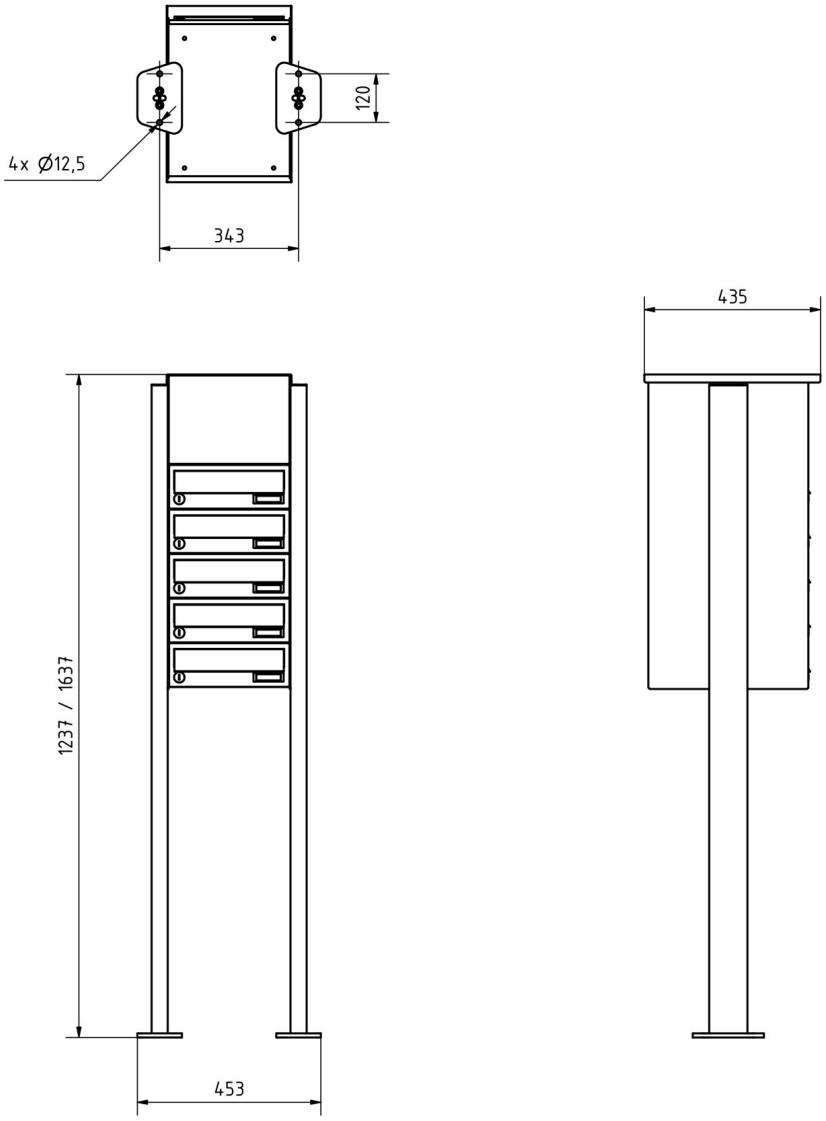

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





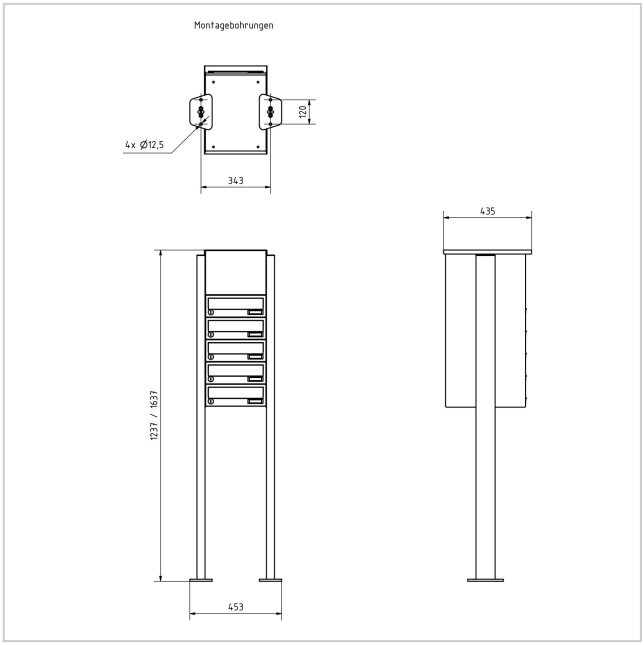



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618