Station de porte encastrée design GOETHE UP avec interphone vidéo DoorBird - coloris RAL au choix

Product number 215-SP-UP-1-DB



Product description

Station de porte encastrée design GOETHE UP avec interphone vidéo DoorBird - RAL au choix

Station de porte fabriquée avec soin et intégration sans couture d'une station vidéo IP DoorBird D2100E ou D1100E au design affleurant. La station vidéo IP DoorBird D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà présentes, comme une sonnette de porte ou un mécanisme d'ouverture électrique pour porte et portail, peuvent également être conservées et commandées via l'application DoorBird.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité élevée. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité et modularité, un montage simple des pièces de rechange et une installation aisée par le client. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces de rechange sont directement disponibles dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple et peu compliquée.

Modèle d'utilité protégé selon la référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station de porte encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Caisson fonctionnel (BH 200 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique, résistant à la corrosion), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- La façade s'ouvre de haut en bas.
- Inscription du nom possible, au choix par gravure laser ou par gravure traversante (éclairée).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans une couleur RAL.
- Comprend une station vidéo IP DoorBird D2100E ou D1100E intégrée.

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Veuillez contacter l'électricien de votre confiance pour la planification, l'installation et le montage.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait idéalement être installé(e) sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du meuble et si la trappe d'introduction est fermée. Du courrier inséré de manière incomplète permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Largeur en mm	dimension extérieure 250 | dimension de montage 203
Hauteur en mm	dimension extérieure 450 | dimension de montage 403
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 98,5
Poids en kg	5
État de livraison	livré monté

Dimension drawing

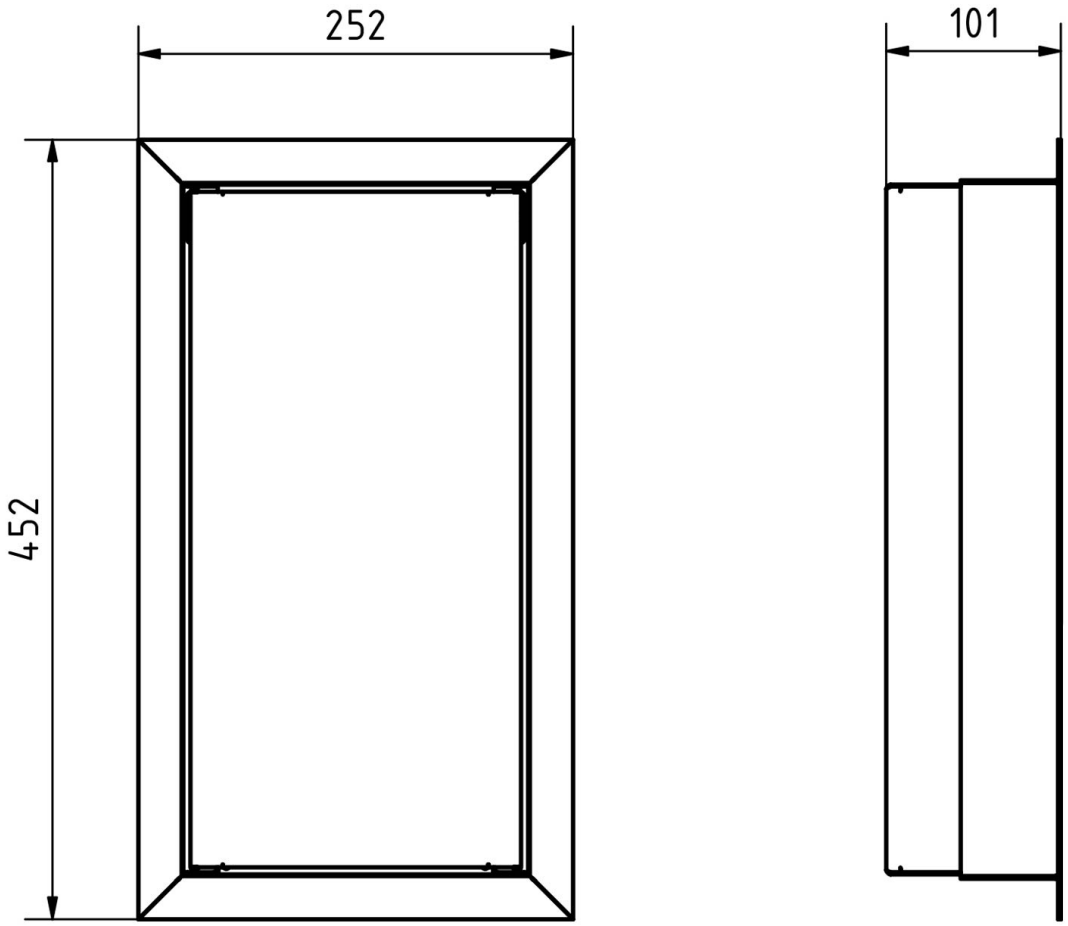

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

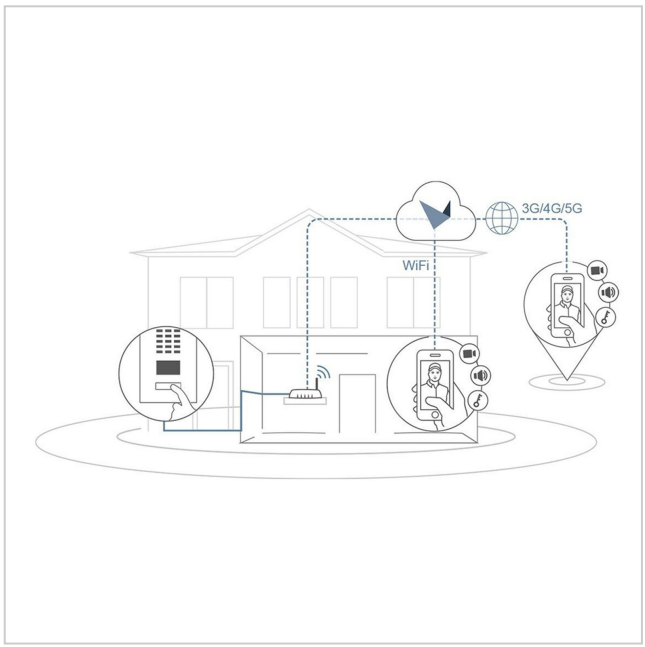



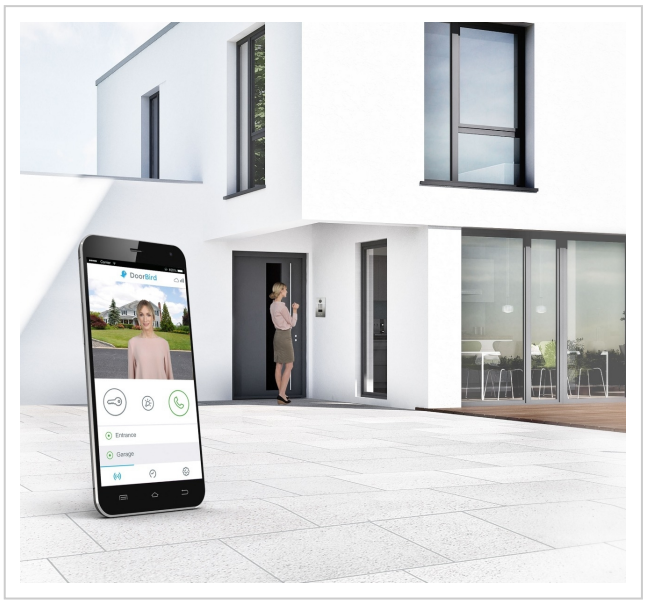

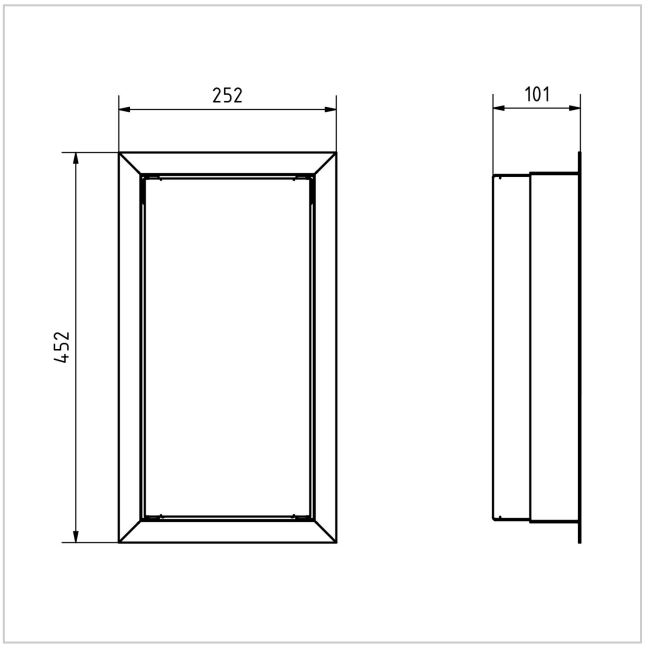

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618