DoorBird Lecteur d'empreintes digitales Module 50

Product number 1298-FAM50



Product description

Module lecteur d'empreintes DoorBird 50 pour les séries D11x et D21x

Le module lecteur d'empreintes DoorBird 50 ajoute aux platines vidéo IP DoorBird compatibles des séries D11x et D21x un contrôle d'accès biométrique pratique. Le module utilise un capteur tactile capacitif et permet l'authentification par empreinte digitale directement à la platine.

Jusqu'à 50 modèles d'empreintes digitales peuvent être enregistrés et gérés via l'application DoorBird ou l'outil d'administration web. Pour chaque empreinte, il est possible de définir des plages horaires et des actions individuelles, par exemple la commutation d'un relais, le déclenchement d'un DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 ou l'appel d'une URL HTTP(s).

Accès biométrique avec gestion des droits individuelle

Le lecteur d'empreintes ne stocke pas d'images d'empreintes, mais uniquement un modèle calculé mathématiquement. Les caractéristiques biométriques ne sont pas transmises à la platine DoorBird, à l'application ou au cloud. Les autorisations peuvent être modifiées ou supprimées à distance à tout moment.

Intégration dans les platines vidéo IP DoorBird

Le module s'intègre entièrement aux platines vidéo IP DoorBird et dispose d'une LED d'état RVB, d'un historique des événements horodaté ainsi que d'une protection anti-manipulation. Le module ne possède pas de relais intégré ; pour une commutation particulièrement sécurisée, un DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 déporté peut être utilisé.

Caractéristiques techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	Module lecteur d'empreintes DoorBird 50
Fonction	Contrôle d'accès biométrique par empreinte digitale
Compatibilité	Platine vidéo IP DoorBird des séries D11x et D21x
Type de capteur	Capteur tactile capacitif biométrique
Modèles d'empreintes	Jusqu'à 50 empreintes enregistrables
Configuration	Application DoorBird Outil d'administration web
Actions configurables	Commutation d'un relais Pilotage d'un DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 Appel d'une URL HTTP(s) Autres actions basées sur des événements selon la configuration DoorBird
Plages horaires	Plages horaires individuelles possibles par empreinte
Indication d'état	LED d'état RVB avec retour optique pour fonctionnement, configuration et test matériel
Historique des événements	Historique des événements horodaté
Protection anti-manipulation	Blocage temporaire après plusieurs tentatives d'accès non autorisées
Relais	Pas de relais intégré ; commutation externe possible, par ex. via DoorBird IP E/A Tür Controller A1081
Stockage des données	Aucune sauvegarde d'images d'empreintes ; enregistrement d'un modèle calculé mathématiquement par empreinte
Conditions de fonctionnement	-25 °C à +55 °C Humidité relative 10 % à 85 %, sans condensation
Poids	350 g
EAN	4260423872325
Numéro d'article fabricant	423872325
Contenu de la livraison	1 x module lecteur d'empreintes 50 2 x joint pour la fixation sur la face avant, 2 mm et 3 mm

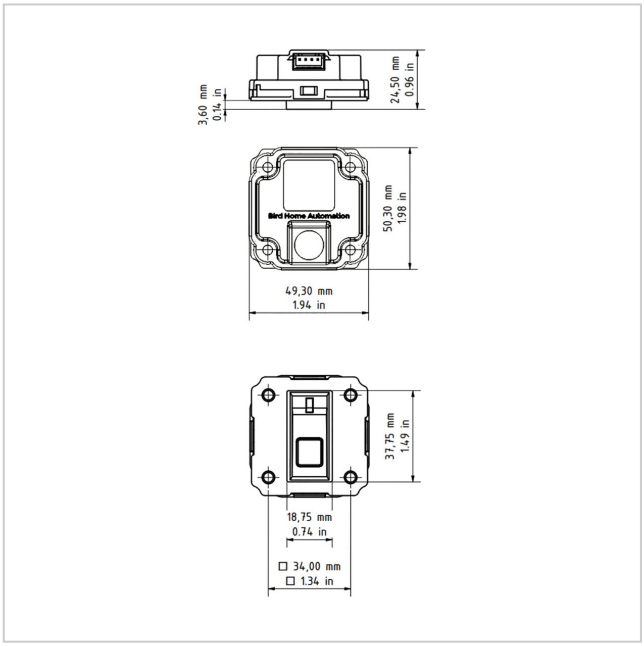
Remarques

- Pour une détection fiable, la surface du capteur doit être sèche et propre.
- Le module ne stocke pas d'images d'empreintes, mais uniquement un modèle calculé mathématiquement.
- Les caractéristiques biométriques ne sont pas transmises à la platine DoorBird, à l'application ou au cloud.
- Le module ne possède pas de relais intégré. Pour des fonctions de commutation déportées, un DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 peut être utilisé.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Dimensions

Largeur en mm	50,3
Hauteur en mm	49,3
Largeur totale en mm	50,3
Profondeur en mm	24,5
Poids en kg	0,35

More images


3,60 mm
0.14 in
24,50 mm
0.96 in
Bird Home Automation
50,30 mm
1.98 in
49,30 mm
1.94 in
37,75 mm
1.49 in
18,75 mm
0.74 in
□ 34,00 mm
□ 1.34 in