Ensemble de 2 boîtes aux lettres 1x2 autoportant Design BASIC - Edition NELLY - Bicolore Inox - RAL 7016 gris anthracite | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 384P-7016VA-2

Product description

Installation autoportante pour 2 boîtes aux lettres BASIC – Édition NELLY – 1 × 2 – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L'Édition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une apparence nettement plus personnalisée. Le corps de la boîte est en acier galvanisé et reçoit un revêtement par poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mate, tandis que les volets d'insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. Ce contraste BI-Color volontaire semble moderne, haut de gamme et se marie avec de nombreuses portes d'entrée, fenêtres et façades. En version autoportante à 2 boîtes (1 × 2), NELLY n'est pas seulement destinée à la réception du courrier, mais devient un élément d'entrée soigné. La structure fine affleurante et l'auvent pouvant être personnalisé font de l'ensemble un élément de design autonome à l'entrée de la propriété.

Les avantages particuliers de l'Édition NELLY

L'auvent devient la plaque d'inscription NELLY

L'auvent remplit chez NELLY deux fonctions : il complète la protection contre les intempéries et sert simultanément de surface d'inscription marquante. Votre gravure laser personnalisée pour le numéro de maison et/ou le nom de la rue rend l'installation autoportante identifiable et personnelle dès l'entrée de la propriété.

BI-Color : RAL 7016 rencontre l'acier inox brossé

Le corps de la boîte en acier galvanisé est revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate. Les volets d'insertion, en revanche, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et brossés grain 240. L'auvent et les poteaux porteurs sont en acier inoxydable V2A et revêtus par poudre ; les volets brossés apportent l'accent inox visible.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grand ouvrant pour DIN C4

La fente d’insertion de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. Des lettres plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées. La version boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Utilisation silencieuse au quotidien

Les volets d’insertion en acier inoxydable brossé sont équipés d’un joint d’étanchéité en caoutchouc pour atténuer le bruit. Un crochet de maintien du courrier facilite le retrait contrôlé, tandis que les portes s’ouvrent de gauche à droite.

Poteaux porteurs massifs en inox 20 × 100 mm

L’installation autoportante NELLY est soutenue par des poteaux porteurs fins mais massifs en inox V2A 1.4301 d’épaisseur 2 mm. Avec une section de 20 × 100 mm et une surface revêtue par poudre, les poteaux apparaissent affleurants et élégants tout en constituant une base stable pour l’ensemble.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériau et boîte aux lettres

Version 2 boîtes aux lettres (1 × 2)
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Volets d’insertion Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Fente d’insertion 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Inscription Gravure laser personnalisée en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous le volet d’insertion
Crochet de maintien du courrier Intégré dans chaque boîte
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Autoportante
Poteaux porteurs 20 × 100 mm, en inox V2A 1.4301 de 2 mm, revêtement par poudre
Auvent Acier inoxydable V2A, revêtu par poudre et utilisable comme surface d’inscription
Variantes de montage Pour fixation par vis sur un fondement adapté ou pour scellement dans le béton
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est, en cas d’insertion complète et de volet d’insertion fermé, protégé au mieux contre l’humidité et les salissures. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du volet.

Remarque sur la fixation au sol

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Selon la version choisie, les poteaux porteurs sont prévus pour une fixation par vis sur un fondement adapté ou pour un scellement dans le béton. Les fondations doivent être adaptées à la nature du sol et aux conditions locales.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Hauteur de construction en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Largeur totale en mm	395,0
Profondeur en mm	100,0 + 20,0
Poids en kg	27
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

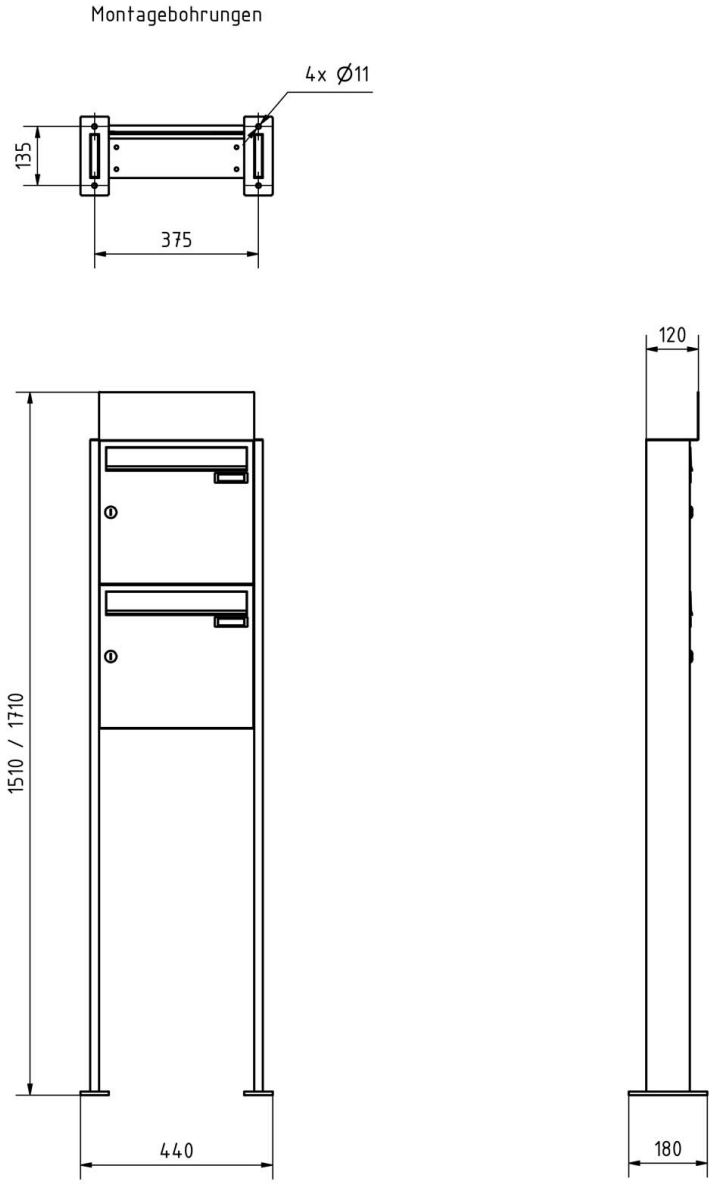


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



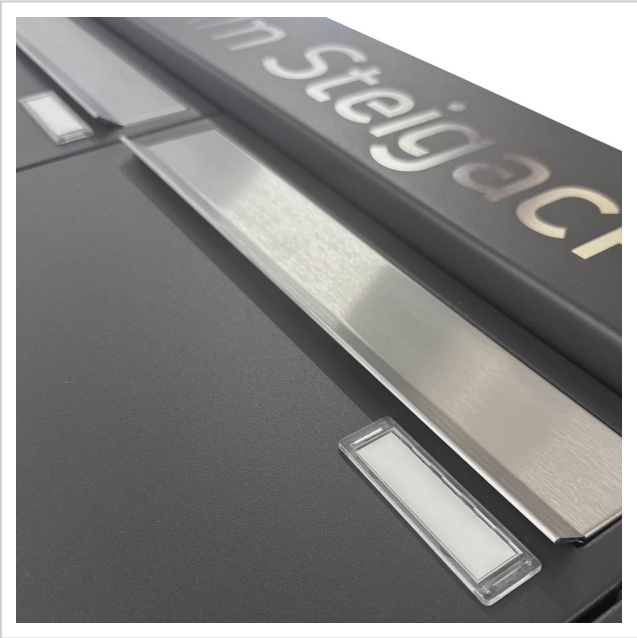



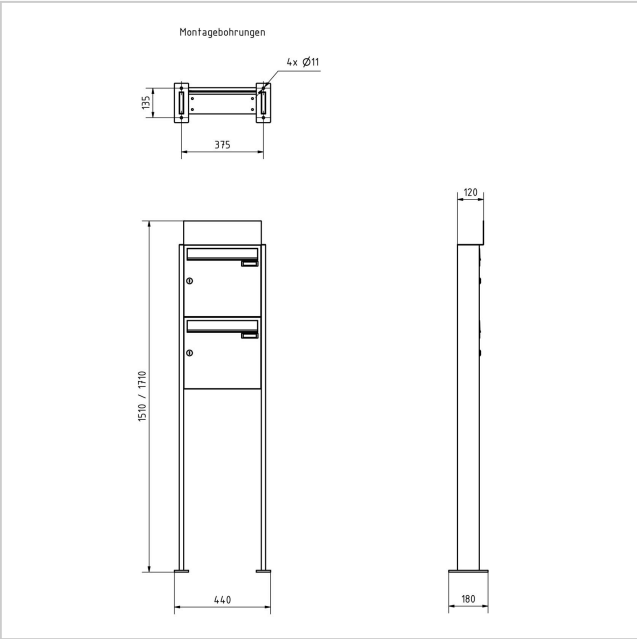


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



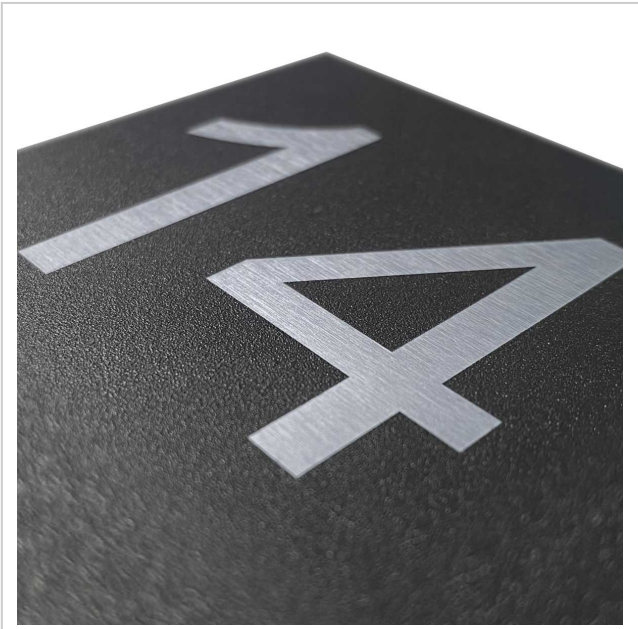



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618