DoorBird Interphone vidéo IP D2100E à des fins d'intégration - Engineering Edition

Product number 1298-D2100E



Product description

DoorBird Interphone vidéo IP D2100E Engineering Edition pour intégration

L'interphone vidéo IP DoorBird D2100E Engineering Edition est conçu pour l'intégration dans des façades personnalisées, des ensembles de boîtes aux lettres, des tableaux de sonnerie et des fabrications spéciales. Il combine la communication de porte basée sur IP avec vidéo HD, audio bidirectionnel, contrôle d'accès RFID, capteur de mouvement 4D et deux relais de commutation librement configurables.

La DoorBird D2100E se connecte au réseau via LAN et peut être alimentée par Power over Ethernet. En alternative, une alimentation 15 V DC est possible. Avec une installation appropriée, la connexion peut également être réalisée via une ligne deux fils existante en combinaison avec un convertisseur DoorBird Ethernet 2 fils PoE+.

Pour ensembles de boîtes aux lettres et postes de porte personnalisés

L'Engineering Edition est spécialement conçue pour les intégrations. Les boutons d'appel et les modules d'extension matériels ne sont pas inclus et sont vendus séparément. Pour les installations multi-abonnés, un support multi-abonnés sous licence et des modules d'extension matériels adaptés tels que MTM14E, MTM18A, modules Keypad, module Display ou module Info peuvent être utilisés.

Communication de porte IP avec vidéo, audio et fonctions d'accès

Les visiteurs peuvent être visualisés et interpellés via smartphone, tablette, téléphone IP ou systèmes compatibles SIP. L'API ouverte permet l'intégration dans des systèmes domotiques, d'automatisation de bâtiment et NVR. Via l'application DoorBird, les horaires, les autorisations RFID, les actions de relais, les notifications push et d'autres événements peuvent être configurés individuellement.

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	DoorBird Interphone vidéo IP D2100E Engineering Edition
Version	Engineering Edition pour intégration
Domaine d'utilisation	Intégration dans des façades personnalisées, ensembles de boîtes aux lettres, tableaux de sonnerie et fabrications spéciales
Alimentation électrique	15 V DC, max. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Conditions de fonctionnement	-25 °C à +55 °C Humidité relative 10 % à 85 %, sans condensation
Caméra	HDTV 720p, dynamique de VGA à HDTV
Objectif	Ultra grand-angle haut de gamme, hémisphérique, 180° diagonal, 140° horizontal, 100° vertical, correction de la distorsion, compatible IR
Vision nocturne	Capteur de luminosité, filtre IR-Cut automatique, 12 LEDs infrarouges à 850 nm
Audio	Haut-parleur et microphone Suppression d'écho et de bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel, full duplex
Ethernet	Prise RJ45, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Protocoles pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Connecteurs	RJ45 pour LAN/PoE Relais bistable auto-maintenu #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Entrée externe pour bouton d'ouverture de porte Entrée 15 V DC (+, -), max. 15 W
Relais de commutation	2 x relais bistables librement configurables, p.ex. pour gâches électriques, portails ou autres fonctions de commutation
Extension de relais	Extension ou commutation distante possible via DoorBird IP E/A Tür Controller
Capteur de mouvement	Capteur de mouvement actif 4D à 24 GHz Angle de détection 54° horizontal, 70° vertical Portée 1 - 10 m, dépend de l'environnement, configurable par pas de 1 m
Configuration du capteur de mouvement	Portée Direction du mouvement : entrant, sortant ou les deux Événements personnalisés, p.ex. activer un relais, notification push, appel SIP ou notification HTTP(s) Horaires personnalisés
RFID	Système lecteur actif / transpondeur passif, ARPT Standard ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102 Fréquence 125 kHz Portée 0 - 3 cm, dépend de l'environnement Jusqu'à 500 transpondeurs gérables
Configuration RFID	Gestion via l'application Ajouter et supprimer des transpondeurs Événements et horaires personnalisés Historique RFID dans l'application disponible pendant 60 minutes
Modules radio intégrés	RFID 125 kHz Capteur 24 GHz, désactivable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fonctions IP	Appel vidéo et audio vers smartphone, tablette, téléphone IP ou téléphone fixe via SIP API ouverte pour intégration tierce et SIP Smart Transmission Mode, STM Historique des visiteurs avec stockage d'images gratuit, enregistrement vidéo optionnel disponible Automatisme d'ouverture de porte Géorepérage (Geofencing) Intégration Smart Home et NVR
Flux vidéo simultanés	Un flux pour enregistrement basé sur les événements et enregistrement continu
Résistant aux intempéries	Oui, IP65
Homologations	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Hauteur de montage recommandée	Objectif de la caméra à au moins 145 cm ; la hauteur optimale doit être déterminée en fonction de l'objet avant l'installation
Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion haut débit fixe via DSL, câble ou fibre Pas de serveur Socks ou proxy Réseau Ethernet avec DHCP
EAN	4260423869134
Référence fabricant	423869134
Contenu de la livraison	1 x unité électronique principale 1 x plaque de fixation pour le montage de l'unité électronique principale 1 x porte-clés RFID 1 x guide de démarrage rapide avec Digital Passport 1 x manuel d'installation 1 x petites pièces
Accessoires optionnels	Adaptateur secteur DoorBird 15 V, EAN 4260423867314 DoorBird convertisseur Ethernet 2 fils PoE+ A1072 DoorBird IP E/A contrôleur de porte A1081 Boutons d'appel et modules d'extension matériels, vendus séparément

Remarques

- La DoorBird D2100E est une Engineering Edition destinée à l'intégration et est livrée sans boutons d'appel ni modules d'extension matériels.
- Les boutons d'appel, le support multi-abonnés et les pilotes pour les modules d'extension matériels sont vendus séparément.
- Pour l'intégration dans des façades personnalisées, veuillez respecter les instructions DoorBird et les plans techniques afin de préserver le droit à la garantie.
- Pour des façades personnalisées, ensembles de boîtes aux lettres et tableaux de sonnerie, une planification professionnelle de la position d'installation, du passage des câbles, du drainage et de la ventilation est requise.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Largeur en mm	74
Hauteur en mm	186
Largeur totale en mm	74
Profondeur en mm	48
Poids en kg	0,36

More images

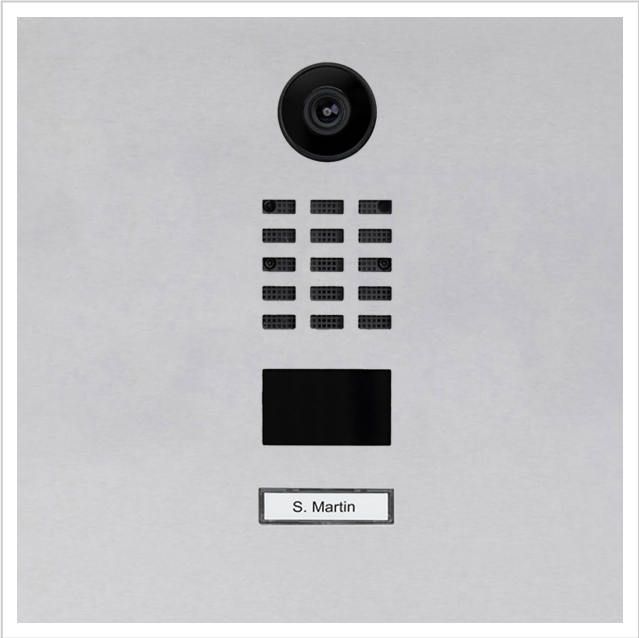

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618