Boîte aux lettres sur pied 3 modules Design BASIC 385-VA ST-R avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A, brossé | En haut | Acier inoxydable, brossé | avec 3 boîtes aux lettres



Product number 385-VA-3S-SP

Product description

Système autoportant de 3 boîtes aux lettres BASIC 385 pour 3 logements – version étroite, orientation verticale avec module sonnette/interphone – inox V2A brossé

Pour les immeubles d'habitation, les petites résidences ainsi que les bureaux et cabinets, le système autoportant BASIC 385 pour 3 logements offre une solution d'entrée durable et claire. Grâce à la pose indépendante sur pied, l'ensemble peut être positionné de manière adaptée à la configuration du terrain et des accès.

La version S est orientée verticalement et utilise la largeur disponible de l'installation de manière particulièrement efficace – idéale pour des accès de terrain plus étroits.

Les boîtes aux lettres sont réalisées en inox V2A 1.4301 résistant aux intempéries et bénéficient d'un brossage de qualité. Un habillage latéral ajusté avec chapeau de protection contre la pluie regroupe les boîtes en une installation homogène.

Chaque casier dispose d'une ouverture d'introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit les bruits d'impact, tandis que les portes d'accès frontales s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction sont prévues.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction sonnette et la préparation pour un système d'interphone directement dans l'ensemble de boîtes aux lettres.

Les avantages du BASIC 385 en un coup d'œil

Format d'installation étroit et vertical

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'installation offre 3 casiers utilisables séparément dans une configuration orientée verticalement, ce qui la rend particulièrement adaptée aux largeurs d'installation limitées.

Grande ouverture conforme à la DIN EN 13724

L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grandes enveloppes peuvent également être déposées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit les chocs des trappes d'introduction. Le retrait du courrier s'effectue à l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

Entièrement en inox brossé

La version inox combine boîtes aux lettres, habillage et éléments porteurs en une installation de haute qualité et facile d'entretien.

Module sonnette/interphone intégré

Le champ sonnette/interphone est directement intégré à l'installation. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est préparée pour les haut-parleurs encastrables courants ; le système d'interphone ou le haut-parleur encastrable ne fait pas partie de l'équipement de base.

Équipement du système de boîtes aux lettres BASIC 385

Système de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-VA-3S-SP
Série BASIC 385 ST-R
Forme Exécution étroite, orientée verticalement
Nombre de boîtes aux lettres 3 casiers utilisables séparément
Matériau des boîtes Inox V2A 1.4301
Finition Inox V2A 1.4301, brossé
Chapeau de protection / habillage latéral Inox V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adaptée aux envois DIN C4 en format portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier À l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments porteurs et accessoires

Éléments porteurs Tube rond env. 60 mm en inox V2A 1.4301, brossé
Modes de montage Au choix pour montage par vissage ou scellement dans le béton

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fixation Ancrages à boulon pour montage par vissage non fournis ; à sélectionner séparément en fonction du socle/fondation
Module sonnette/interphone Champ fonctionnel intégré
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Bouton de sonnette Boutons de sonnette ronds en inox assortis à l'exécution de l'article
Système d'interphone Haut-parleur encastrable ou système d'interphone non inclus dans la livraison de base

Dimensions des boîtes et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes dimensions de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la dimension 300 × 220 × 385 mm avec environ 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'installation autoportante, nous recommandons un massif en béton correctement dimensionné. Lors du scellement, les éléments porteurs en inox doivent être alignés verticalement et ancrés de manière durable dans le massif. La taille du massif et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage par vissage sur un massif

Pour la fixation par vissage, un massif en béton plan et porteur est nécessaire. Les ancrages à boulon ou autres moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les exécutions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulon ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement en cas de dépôt complet et de trappe d'introduction bien fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut toutefois pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Remarque sur la technique de sonnette et d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour les haut-parleurs encastrables courants. Le système d'interphone ou les haut-parleurs encastrables ne font pas partie de l'équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

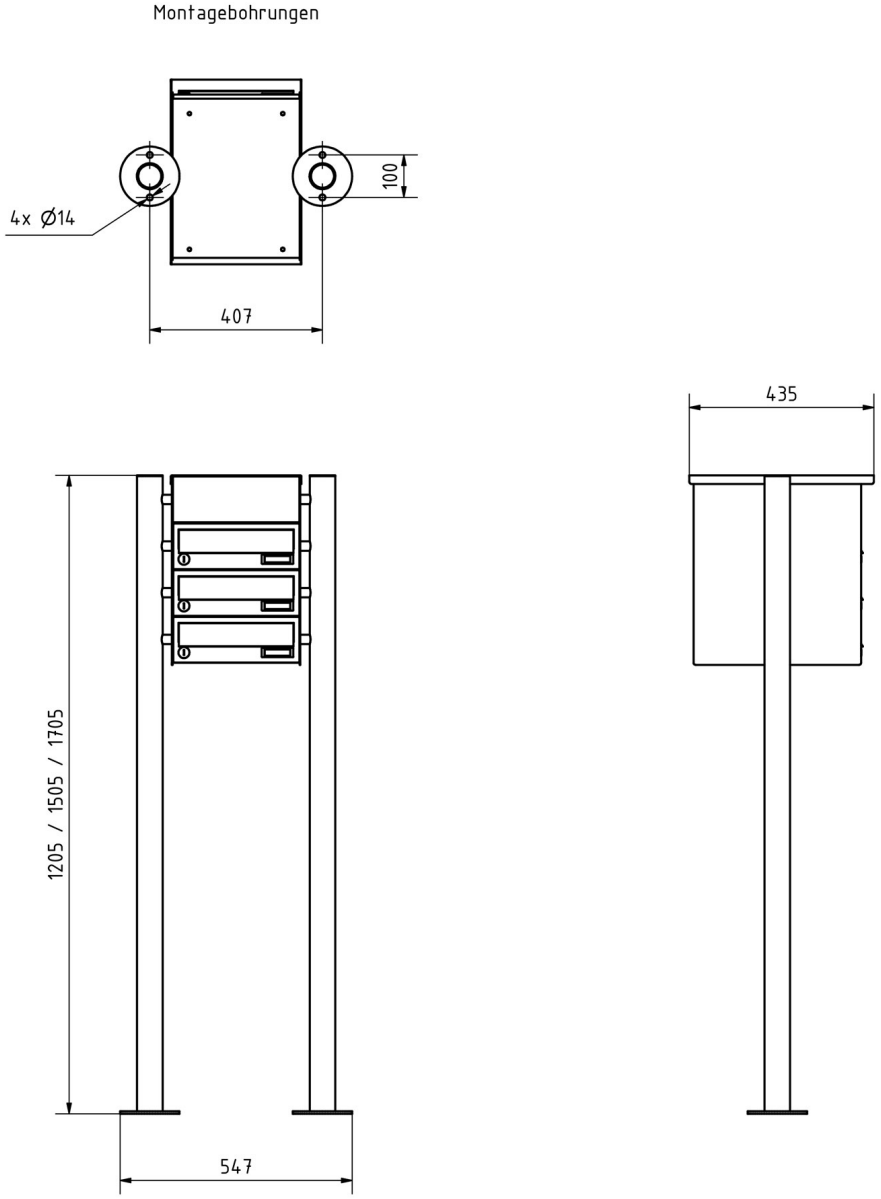

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





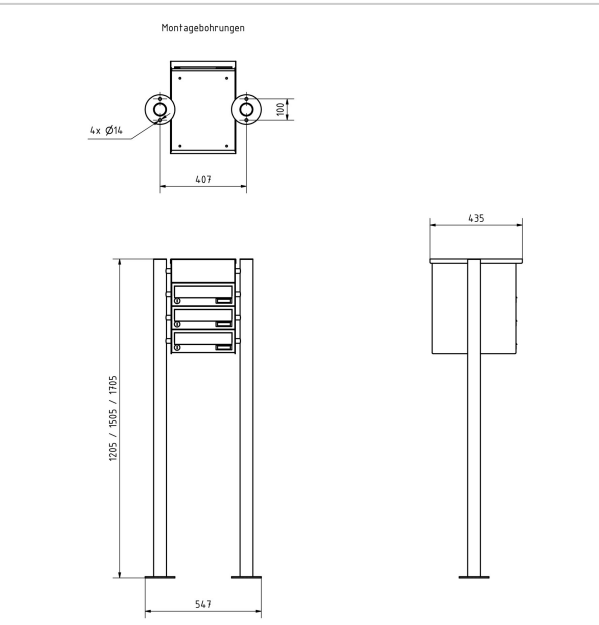



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618