Stèle de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment pour journaux - couleur RAL au choix - GIRA System 106 - kit vidéo complet | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-160-1ZFSP-KSGI106

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GOETHE avec casier à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble complet VIDÉO

Colonne de boîte aux lettres fabriquée avec soin, dotée d'un casier à journaux et du Gira System 106 intégré de manière invisible, au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour une entrée exigeante. La forme rectiligne sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station d’appartement GIRA correspondante et l’unité de commande pour compléter cette boîte sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce à un système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel offrent une capacité d'environ 16 litres ; la grande fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ainsi que le courrier après une absence de plusieurs jours, ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key se dissimule à l’intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l’ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s’ouvre. L’emplacement de la serrure est conçu de manière à empêcher que le courrier ne vous tombe dessus lors de l’ouverture de la porte de retrait. Grâce au rebord d’écoulement, le courrier à l’intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d’insertion est équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les clapements gênants dus aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l’utilisation cohérente d’acier inoxydable et d’aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l’accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage de pièces détachées simple et une installation par le client facilitée. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L’insertion et le retrait du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, permettant l’insertion de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en RAL au choix, avec inscription laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors dans la police choisie).
- Le casier à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en RAL au choix.
- Plaque de nom en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette seront éventuellement gravés au laser sur la plaque de nom.
- Optionnellement avec numéro de maison, gravé au laser (une inscription de nom peut également être enregistrée ici).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des rebords d’écoulement et à un toit anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Paroi arrière et plaque de fond en aluminium 6 mm AlMg3 W19, thermolaquées en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la colonne grâce à une plaque de fond renforcée.
- Passage de câbles discret possible à travers le corps. Hauteur totale : 1,65 m.
- Incl. station d’appartement GIRA & unité de commande fournies, module de platine de rue System 106, module info & module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour mettre en valeur clairement le numéro de maison.

Module platine de rue Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Raccord supplémentaire pour ZV (p.ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés via le module platine de rue.

Station d’appartement Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station d’appartement vidéo avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour la pose sur des meubles. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour la mémoire d’images interne. Façade vitrée pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile (haptique).

Unité de commande Video REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de la communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l’inversion de polarité et les courts-circuits pour l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur et écran couleur TFT.
- Jusqu’à 2 platines de rue avec caméra couleur et 28 stations d’appartement avec écran TFT peuvent être alimentées via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 platines de rue vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines de rue avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation propre pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d’alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du relâche-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation du relâche-porte.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un relâche-porte courant.
- Sortie relais pour commander un relâche-porte avec alimentation propre.
- Temps de commutation du relâche-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et la mise en service, veuillez contacter l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé contre l’eau que s’il est entièrement déposé à l’intérieur de la boîte et que la trappe d’insertion est fermée. Du courrier non complètement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau selon la norme DIN EN 13724. Les infiltrations d’eau ne constituent pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1614,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	45
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

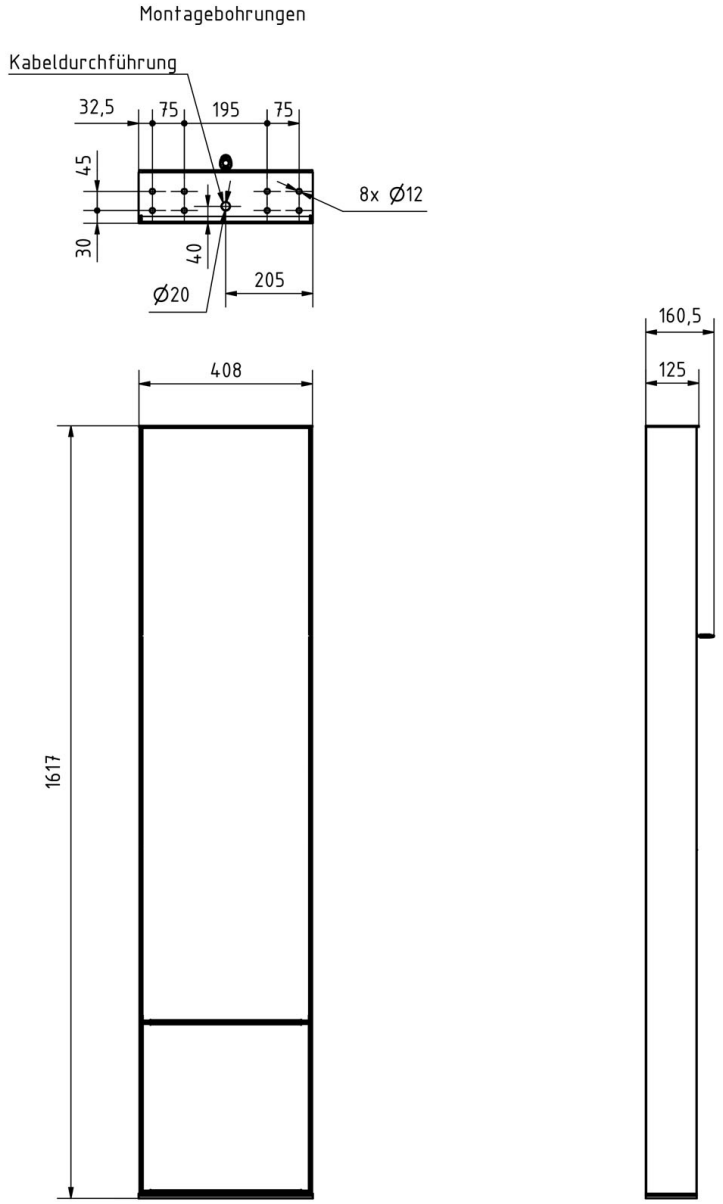

More images



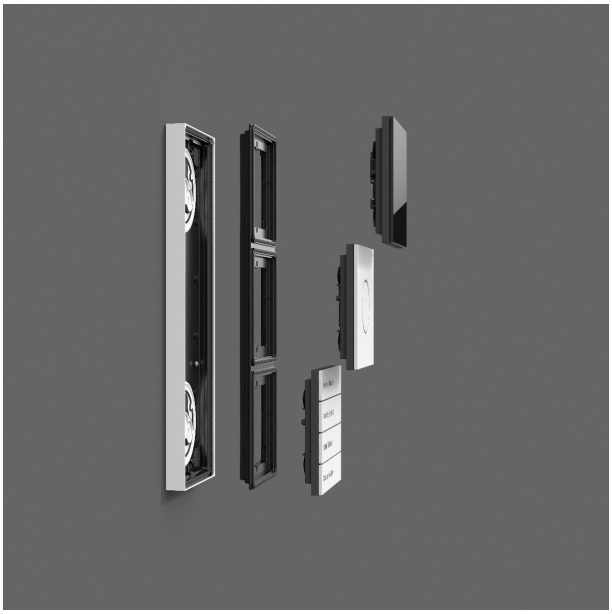






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

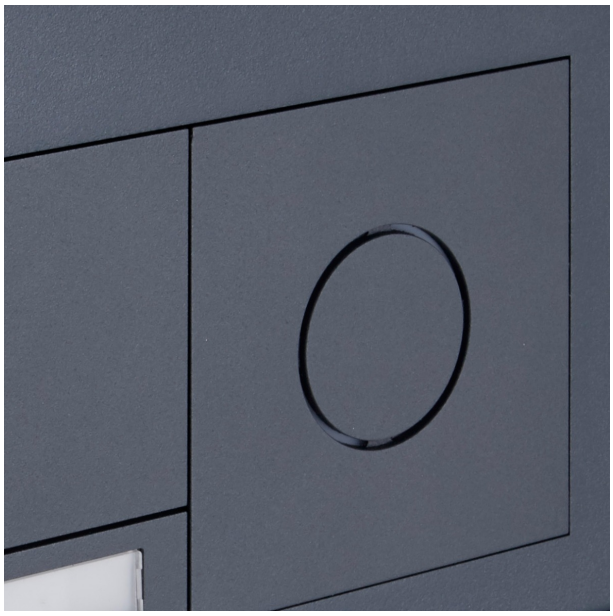





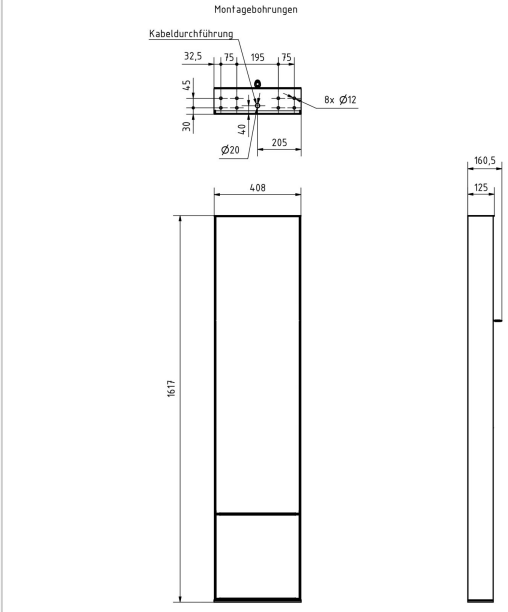

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618