Bloc 4 boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Liens | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 4 boîtes aux lettres (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-L

Product description

Boîte aux lettres en applique 4-places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée en couleur RAL. Une arête d'écoulement intégrée pour une protection optimale contre l'eau, un battant d'introduction double plié avec butée en caoutchouc, la plaque nominative interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, une pose de pièces détachées simple et une installation par le client facilitée. Pour tous les ensembles BASIC Plus, des Pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complications, aucune installation murale individuelle complexe des caisses n'est nécessaire. Boîte aux lettres en applique 4-places en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaquée en couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement en acier inoxydable affleurant avec auvent

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL. La version affleurante forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée, coordonnée sur le plan constructif.

Ouverture généreuse pour le courrier

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec butée en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barre de maintien du courrier retient les envois lors de la prise.

Zone sonnette et interphone intégrée

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL. Le bouton-poussoir de sonnette utilisé est le bouton-poussoir en acier inoxydable type 4. Préparé, en option, avec grille de parole pour l'installation d'interphones standard ou de haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non compris). Une version avec Comelit Ultra Video-Komplettset est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour une auto-installation sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 4 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition boîte aux lettres Thermolaquée en couleur RAL au choix
Élément sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en paysage
Norme DIN EN 13724
Battant d'introduction À fermeture silencieuse grâce à une butée en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le battant d'introduction
Barre de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix

Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le contenu du courrier est, en cas de dépôt complet et de battant d'introduction fermé, protégé de manière optimale contre l'humidité et la saleté. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, la capacité portante et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur totale en mm	880,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





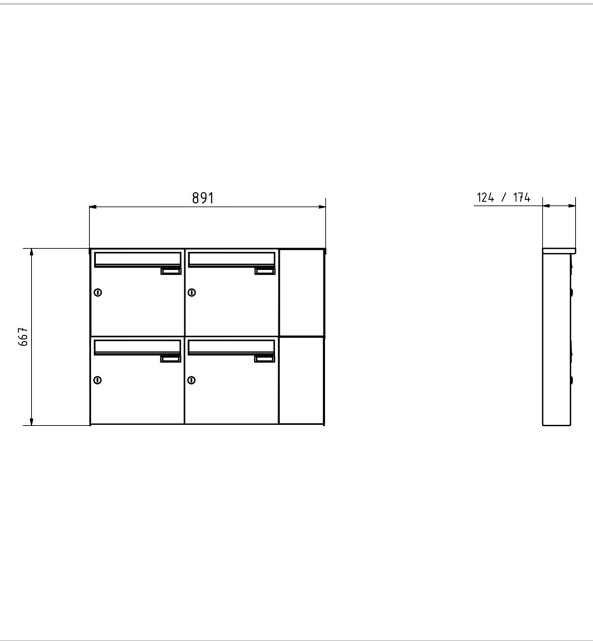




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



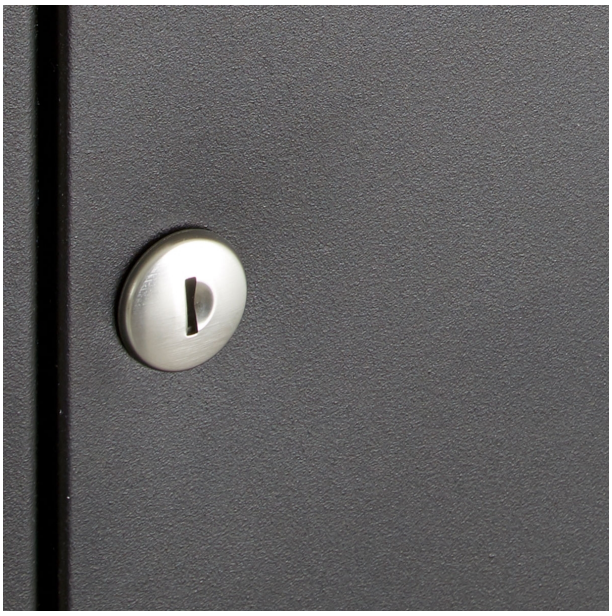



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618