Boîte aux lettres en acier inoxydable en applique 1 logement Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 1 boîte aux lettres | En bas



Product number 382XA-1-SP-150-U

Product description

Boîte aux lettres en applique 1 place en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec caisson sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 1 foyer, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres l'un de nos best-sellers. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, une patte de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les installations de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation aisée par le client.

Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont directement disponibles. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent anti-pluie

L'habillage latéral et l'auvent anti-pluie sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une teinte RAL au choix et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

Ouverture d'insertion généreuse

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 horizontal. La version boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La patte de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4. Préparée, éventuellement, avec une grille pour l'installation d'interphones modulaires ou de haut-parleurs encastrables courants. (Interphone / haut-parleur encastrable non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un auto-montage simple.

Équipement et détails du produit

Installation de boîte aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal indépendant
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans une teinte RAL au choix
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une teinte RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée au DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Patte de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent anti-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une teinte RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, y compris le matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et la trappe fermée. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant le montage, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. Les fixations doivent être adaptées au poids de l'installation et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	430,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Largeur totale en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

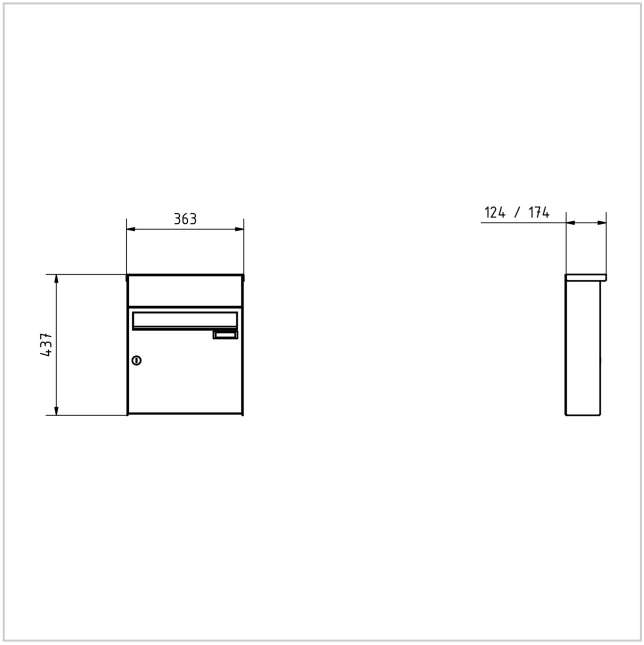Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

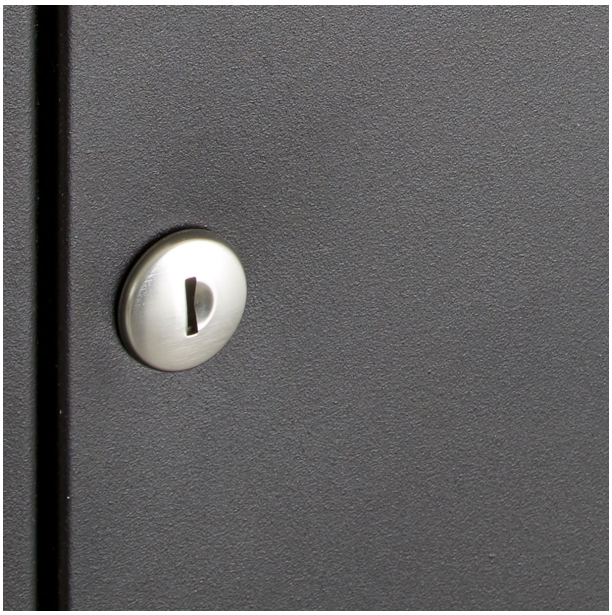

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618