Boîte aux lettres design sur pied GOETHE ST-Q avec compartiment pour journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - kit vidéo complet



Product number 215-STQ-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Boîte aux lettres sur pied design GOETHE ST-Q avec compartiment à journaux - teinte RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres sur pied de fabrication haut de gamme avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de manière parfaitement affleurante. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un seuil d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère une grande élégance à cette boîte aux lettres. 3 modules GIRA System sont inclus, ce qui permet une mise en service immédiate. La platine intérieure GIRA et l'unité de commande nécessaires à la complétion de cette boîte aux lettres sont fournies. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce à un système de fixation simple.

Les dimensions du corps individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture d'introduction garantit que même les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier laissé après une absence prolongée, restent sans plis. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être insérée dans l'orifice prévu (pas de rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu de sorte que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce à la goulotte d'évacuation de l'eau, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis causés par les intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une approche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en privilégiant haute flexibilité et modularité, montage de pièces de rechange simplifié et installation autonome facile. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, référence DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (L x H 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'introduction du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en travers, permettant d'introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (L x H 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, il sera gravé dans la police que vous aurez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (L x H 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être optionnellement gravés au laser sur la plaque nominative.
- Option avec numéro de maison, gravé au laser (il est également possible d'y faire figurer un nom).
- Protection optimale contre la pluie grâce aux bords d'écoulement et à un toit anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Paroi arrière en acier inoxydable V2A 1.4301 épaisseur 1 mm, thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Les colonnes de support B 40 mm x P 80 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 épaisseur 2 mm, thermolaquées dans la teinte RAL, pour scellement ou montage par vis. Passage de câbles invisible à l'intérieur des colonnes.
- Inclus : station intérieure GIRA et unité de commande fournies, module platine System 106, module d'information et module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre en verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de couverture de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour afficher clairement les numéros de maison.

Module platine Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus 2 fils. Branchement supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module platine.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction main libre confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), convient également pour une pose sur meuble. Une carte SD de 32 Go est fournie pour le stockage interne des images. Façade entièrement en verre avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils insensible aux inversions de polarité et protégé contre les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur et écran TFT.
- Jusqu'à 2 platines de rue avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 platines vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique auto-réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et du raccordement bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche-électrique.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche-électrique.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche-électrique standard.
- Sortie relais pour commander un gâche-électrique avec alimentation propre.
- Temps d'ouverture du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation pour caméra ou station d'appel

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le raccordement, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, il est recommandé, si possible, d'installer la boîte aux lettres ou l'ensemble sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Largeur totale en mm	488,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	33
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

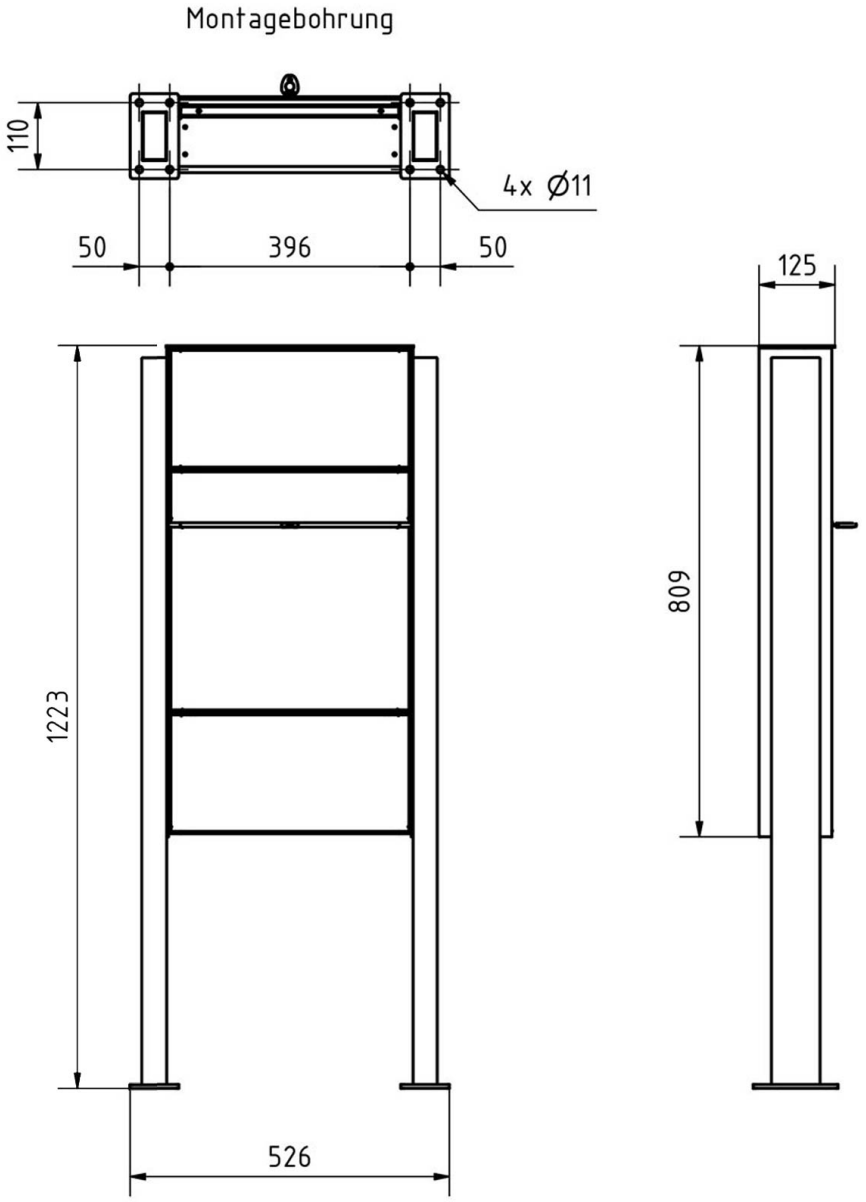

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





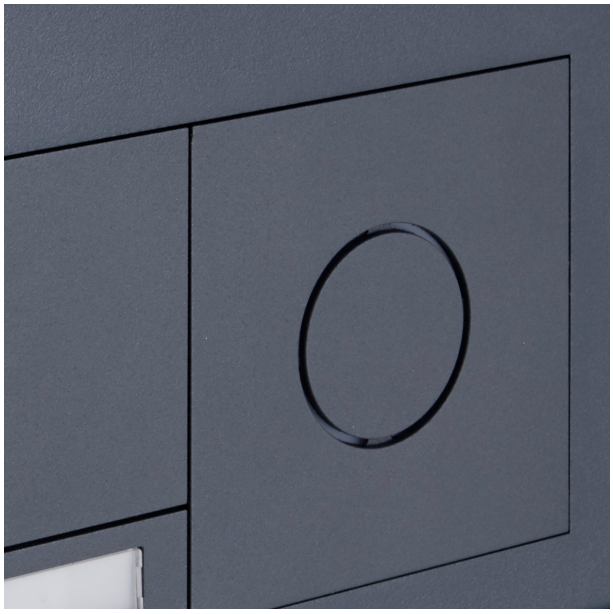




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

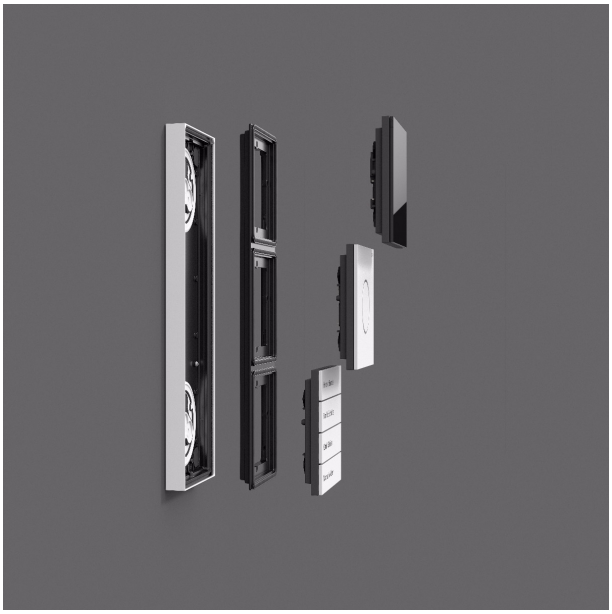





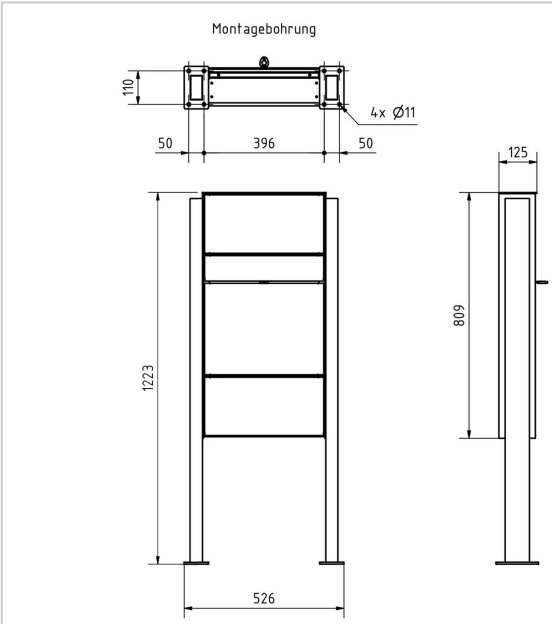

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618