Boîte aux lettres sur pied 2 places Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 385P-9016-2S

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 2 logements – RAL 9016 Blanc trafic – version étroite

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 2 logements est conçu pour les maisons jumelées et petites immeubles, ainsi que pour les bureaux et cabinets. 2 compartiments à courrier verrouillables séparément sont disposés de façon étroite pour former un ensemble stable et bien organisé. L'installation libre permet un positionnement facilement accessible, indépendamment de la façade du bâtiment.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées finition grain fin mat en RAL 9016 Blanc trafic. Un habillage latéral ajusté avec auvent et des gouttières d'évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé sont également thermolaqués en RAL 9016 Blanc trafic et constituent une base particulièrement stable et durable pour l'ensemble autoportant.

Chacun des 2 compartiments offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en position verticale. Une bavette en caoutchouc amortit les chocs de la trappe d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant ; les portes d'accès s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion.

Les avantages de l'ensemble BASIC 385P en un coup d'œil

Solution étroite pour 2 logements

Les 2 compartiments sont agencés dans une configuration peu encombrante, davantage orientée verticalement. Cela réduit l'emprise au sol horizontale à l'entrée de la propriété.

Fente DIN C4 avec 12 litres de contenance

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chaque boîte offre environ 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en format vertical, sans nécessité de plier excessivement les grands enveloppes.

Insertion silencieuse et utilisation fiable

Des bavettes en caoutchouc amortissent les trappes d'insertion. Des fermetures robustes, deux clés par compartiment et des plaques nominatives interchangeables sont conçues pour l'usage quotidien dans des immeubles à plusieurs occupants.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé constituent la base stable du BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour une fixation par vissage sur un fondation ou pour un scellement dans le béton.

Qualité BASIC robuste en RAL 9016 Blanc trafic

L'acier galvanisé, les composants en acier inoxydable, les éléments porteurs massifs en aluminium et la fabrication allemande forment un ensemble de boîtes aux lettres résistant pour une utilisation durable à l'entrée de la propriété.

Équipement de l'ensemble BASIC 385P

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 compartiments à courrier utilisables séparément
Dimensions de la boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et auvent en acier inoxydable V2A
Finition RAL 9016 Blanc trafic, grain fin mat
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 4 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 2 plaques nominatives interchangeables sous les trappes d'insertion
Évacuation des eaux Gouttières d'évacuation intégrées

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé aluminium massivement fabriqué, anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 9016 Blanc trafic
Types de montage Fixation par vissage ou scellement dans le béton
Montage par vissage Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État de livraison Éléments porteurs et ensemble de boîtes livrés divisés, prêts au montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage sur un fondation

Pour la fixation par vissage, un fondement plan et suffisamment porteur est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction du fondement, du poids de l'ensemble et des conditions locales d'installation.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'exécution à sceller, les éléments porteurs allongés en aluminium sont ancrés verticalement dans un massif en béton de dimensions appropriées. La taille du massif et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'ensemble et aux sollicitations locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

L'auvent, l'habillage latéral ajusté et les gouttières d'évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être insérés complètement afin que les trappes puissent se refermer entièrement. Dans des conditions météorologiques extrêmes, une faible pénétration d'humidité peut survenir malgré une exécution conforme à la norme.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	23
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

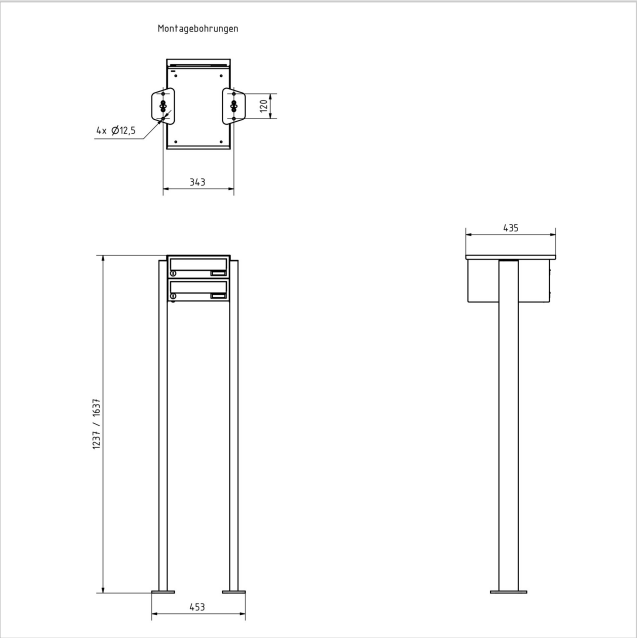











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618