Ensemble de 5 boîtes aux lettres encastrées design GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-5-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design 5 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à droite

Boîte aux lettres encastrée 5 places fabriquée avec soin, intégrant de manière parfaitement affleurante une station vidéo IP DoorBird D2100E. La station vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station peut fonctionner de manière autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà en place, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent également être réutilisées avec DoorBird et commandées via l'application.

Les dimensions de chaque casier permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la large trappe d'insertion garantit que les enveloppes format DIN C4 et les magazines ne seront pas froissés, même après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'orifice prévu (aucun mouvement de rotation n'est nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, la conception de cette boîte empêche que le courrier ne vous tombe dessus lors de l'ouverture de la porte de retrait. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de charnière de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité importante. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'un montage autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage autonome est simple et rapide.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon le numéro DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée 5 places entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.
- Serrure innovante Push-Key fournie avec 2 clés.
- L’insertion du courrier et la remise s’effectuent par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs de charnière haut de gamme pour une introduction du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en largeur : les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s’ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque « Publicité Oui/Non » par logement.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Possibilité d’ajouter un numéro de maison optionnel avec éclairage LED basse consommation d’environ 70–100 mm de hauteur (selon le nombre de caractères).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d’angle acier inoxydable 2 mm (25 x 58 mm), thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons de sonnette éclairés ou station vidéo IP DoorBird D3100E avec écran 7 pouces.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, la pose et l’installation, adressez-vous à l’électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé contre l’eau que s’il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l’infiltration d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d’eau selon la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau n’est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 1254,0 | Dimension d'encastrement 1220,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 1254,0 | Dimension d'encastrement 1220,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

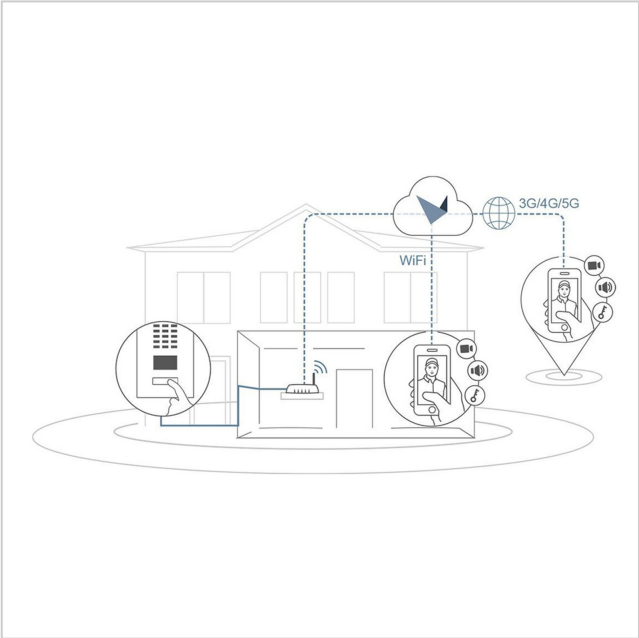

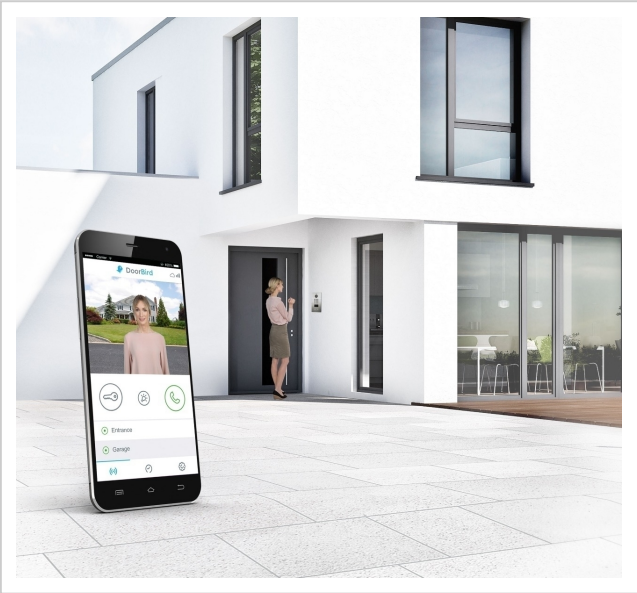



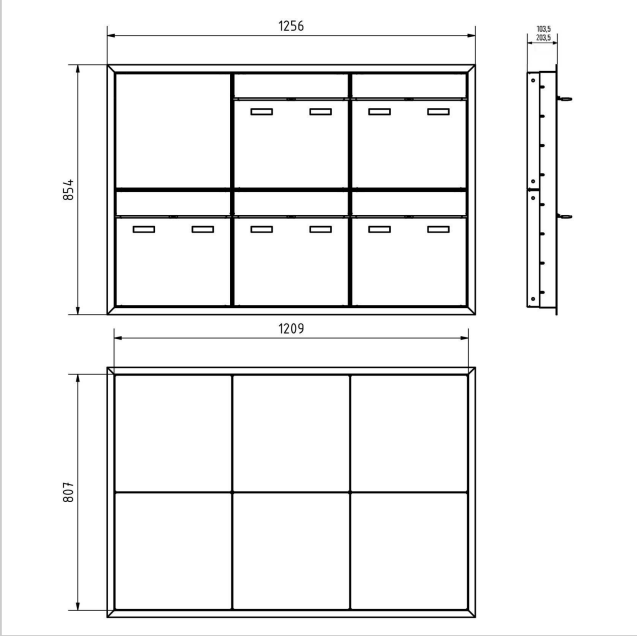

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618