Boîte aux lettres sur pied 6 places Design BASIC 385-7016 ST-R avec boîtier pour sonnette - RAL 7016 anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | Liens | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-6W-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 6 unités BASIC 385 pour 6 logements – version large à plusieurs colonnes avec module sonnette/interphone – platine de sonnette à gauche – RAL 7016 Gris anthracite

La BASIC 385 est conçue comme solution de boîtes aux lettres autoportante pour 6 logements. Des matériaux robustes, une utilisation par l’avant et la liberté de choix de l’emplacement rendent cet ensemble particulièrement intéressant pour les immeubles résidentiels, les petites résidences ainsi que les bureaux et cabinets.

La version W répartit les compartiments à courrier dans une configuration d’ensemble plus large et à plusieurs colonnes, créant une façade claire pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en finition structure fine mate RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec couvre-plat protège l’ensemble des boîtes et forme une installation homogène.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour des envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de la gauche vers la droite. Deux clés par boîte, identifiées par un numéro, ainsi qu’une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues par casier.

Le module sonnette/interphone intégré à gauche regroupe la fonction de sonnerie et la préparation pour un interphone directement dans l’ensemble de boîtes aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d’œil

Disposition large à plusieurs colonnes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les 6 compartiments sont disposés dans une configuration d’ensemble plus large et à plusieurs colonnes. Cela crée une façade claire et répartit les casiers sur plusieurs colonnes.

Grande ouverture conforme à la norme DIN EN 13724

La fente d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour des envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes de grande taille peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit l’impact des trappes d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant via des portes qui s'ouvrent de la gauche vers la droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Module sonnette/interphone intégré

Le champ sonnette/interphone à gauche est intégré directement dans l’ensemble de boîtes aux lettres. La perforation pour l’interphone avec adaptateur universel est préparée pour les haut-parleurs encastrables courants ; l’interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l’équipement de base.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-6W-SP-L
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version large, multi-colonnes
Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments de courrier utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite structure fine mate
Toit pare-pluie / revêtement latéral Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 Gris anthracite structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc atténuante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De la gauche vers la droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Poteaux et équipement

Poteaux Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, satiné
Modes de montage Soit par vissage, soit par scellement dans le béton

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fixation Ancrages à boulons pour montage vissé non inclus ; à sélectionner séparément en fonction du socle
Module sonnette/interphone Champ fonctionnel intégré, position : gauche
Préparation interphone Perforation pour interphone avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Boutons de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable assortis au modèle
Interphone Haut-parleur encastrable ou système d'interphone non inclus dans la livraison de base

Taille et volume des boîtes aux lettres

La BASIC 385 est disponible avec différentes tailles de boîtes selon la configuration produit. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, une version 300 × 220 × 385 mm d’environ 25 litres est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons un socle en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les poteaux en acier inoxydable doivent être alignés à la verticale et ancrés de manière permanente dans la fondation. La taille du socle et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’ensemble et aux conditions locales.

Fixation par vissage sur un socle

Pour la fixation par vissage, un socle en béton plat et porteur est nécessaire. Des ancrages à boulons appropriés ou d’autres moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l’ensemble. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulons ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement si l’insertion est complète et que la trappe d’insertion est fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Remarque sur la technique de sonnette et d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation et adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants. Le système d'interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l’équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	47
État de livraison	La livraison est effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

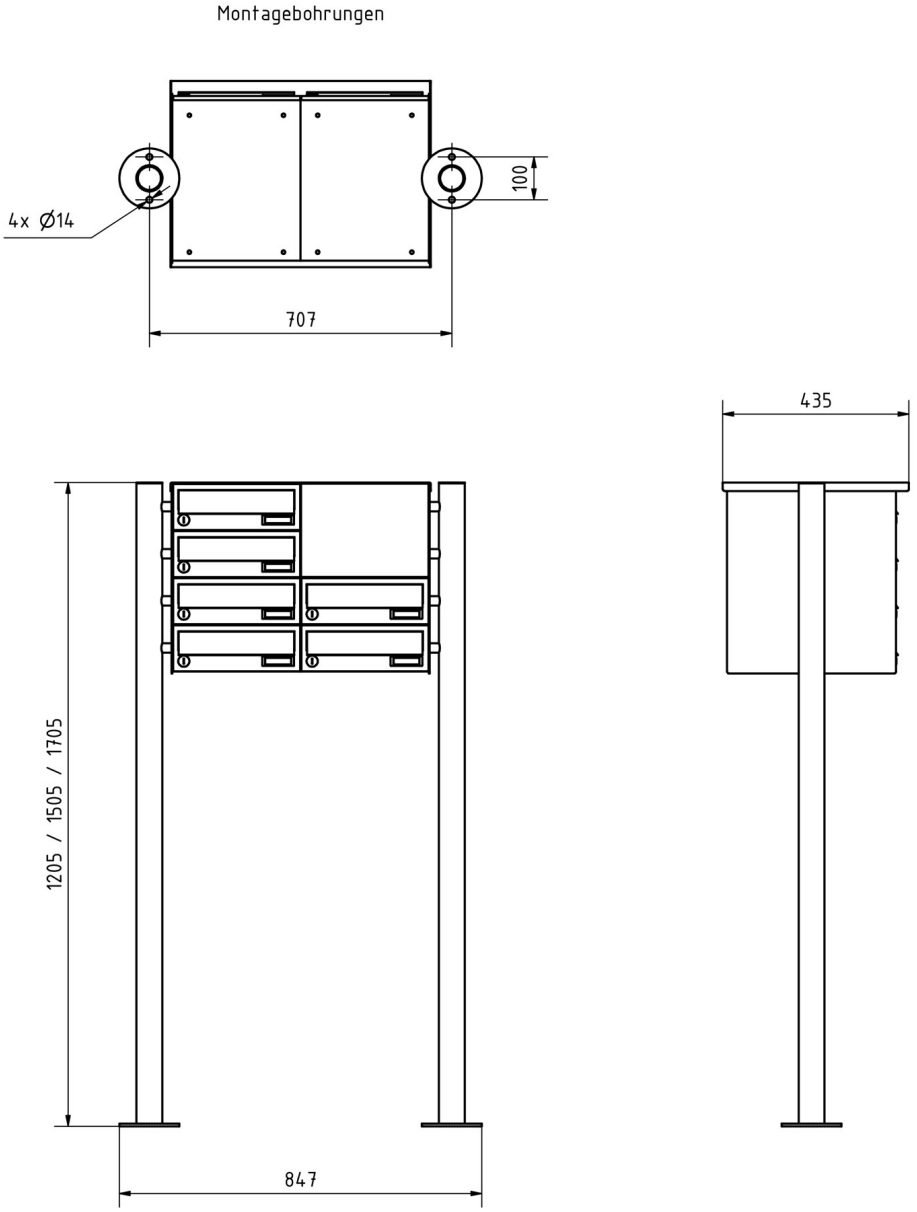


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

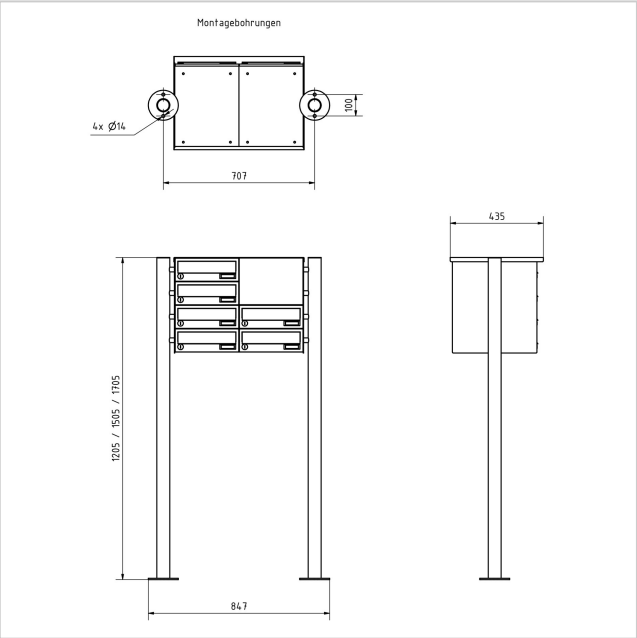







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618