Bloc de 3 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 3 boîtes aux lettres (3x1)



Product number 384P-7016VA-3X1

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante 3 places BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – bicolore acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L’Edition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une esthétique nettement plus individuelle. Le corps de la boîte aux lettres est en acier galvanisé et reçoit un revêtement thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate, tandis que les trappes d’insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossées grain 240. Ce contraste bicolore assumé donne une impression moderne et haut de gamme et se combine facilement avec de nombreuses portes d’entrée, fenêtres et façades. En version autoportante avec 3 boîtes aux lettres (3 × 1), NELLY n’est pas seulement conçu pour la réception du courrier, mais constitue un élément d’entrée soigné. La structure élancée affleurante et l’auvent inscriptible transforment l’installation en un élément de design à l’entrée de la propriété.

Les avantages spécifiques de l'Edition NELLY

L’auvent devient panneau d’inscription NELLY

L’auvent joue chez NELLY deux rôles : il complète la protection contre les intempéries et sert en même temps de surface d’inscription marquante. Votre gravure laser personnalisée pour le numéro de maison et/ou le nom de rue rend l’installation autoportante identifiable et personnelle dès l’entrée de la propriété.

Bicolore : RAL 7016 et acier inoxydable brossé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le corps de la boîte aux lettres en acier galvanisé est thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Les trappes d'insertion, quant à elles, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et brossées grain 240. L'auvent et les piliers sont en acier inoxydable V2A et thermolaqués ; les trappes d'insertion brossées apportent l'accent visible en acier inoxydable.

Grande ouverture pour DIN C4

L'ouverture d'insertion de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. Les lettres plus volumineuses peuvent également être insérées sans être pliées. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Fonctionnement silencieux au quotidien

Les trappes d'insertion en acier inoxydable brossé sont équipées d'un joint en caoutchouc d'amortissement acoustique. Un crochet de retenue du courrier facilite la récupération contrôlée, tandis que les portes s'ouvrent de gauche à droite.

Piliers massifs en acier inoxydable 20 × 100 mm

L'installation autoportante NELLY est soutenue par des piliers élancés mais massifs en acier inoxydable V2A 1.4301 d'une épaisseur de 2 mm. Avec une section de 20 × 100 mm et une surface thermolaquée, les piliers paraissent affleurants et élégants, tout en formant une base stable pour l'ensemble de l'installation.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériau et boîte aux lettres

Configuration 3 boîtes aux lettres (3 × 1)
Corps de la boîte aux lettres Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Trappes d'insertion Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Marquage Gravure laser personnalisée en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Crochet de retenue du courrier Intégré à chaque boîte aux lettres
Récupération du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Système de verrouillage Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Mode d'installation Autoportant
Piliers 20 × 100 mm, en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, thermolaqués
Auvent Acier inoxydable V2A, thermolaqué et utilisable comme surface d'inscription
Options de montage Pour fixation par vissage ou pour encastrement dans du béton
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et la trappe d'insertion fermée. Les envois volumineux peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant le montage sur pied

Selon l'exécution choisie, les piliers sont prévus pour une fixation par vissage sur un fondement approprié ou pour un encastrement dans du béton. La fondation doit être adaptée à la nature du sol et aux conditions locales.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Hauteur de construction en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Largeur totale en mm	1105,0
Profondeur en mm	100,0 + 20,0
Poids en kg	34
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres livrés séparément

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

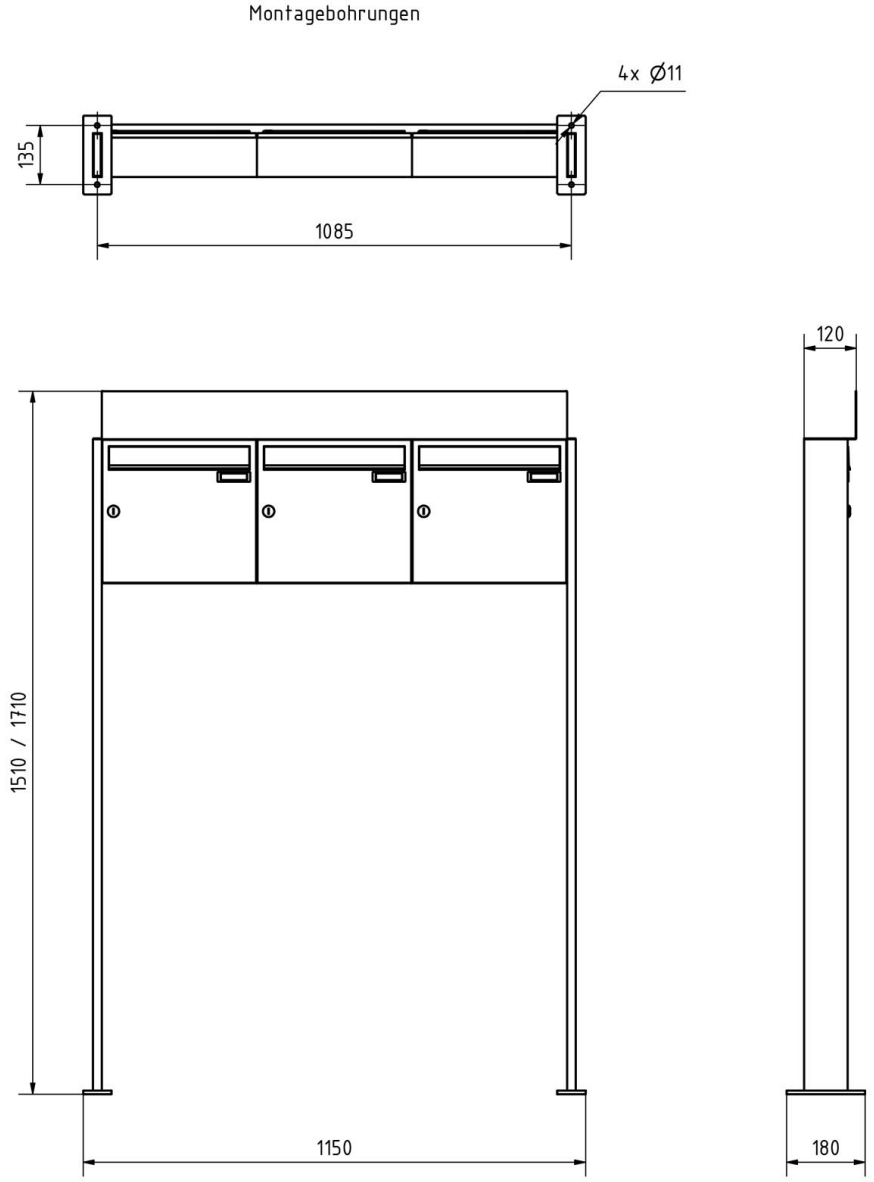


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



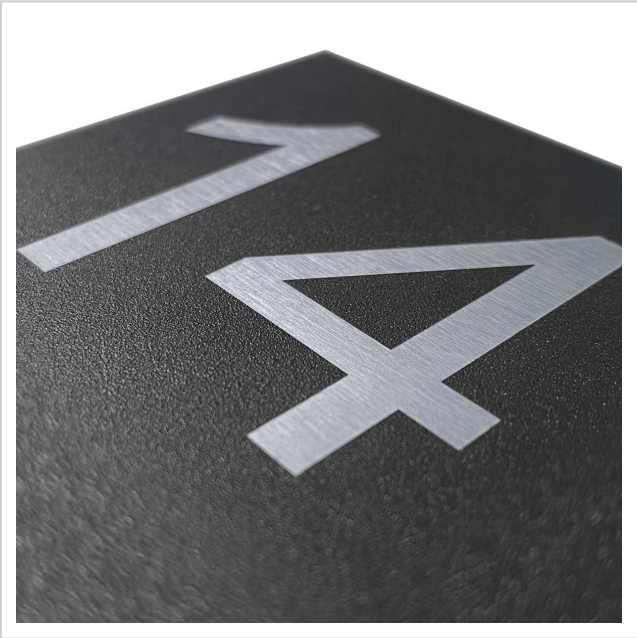



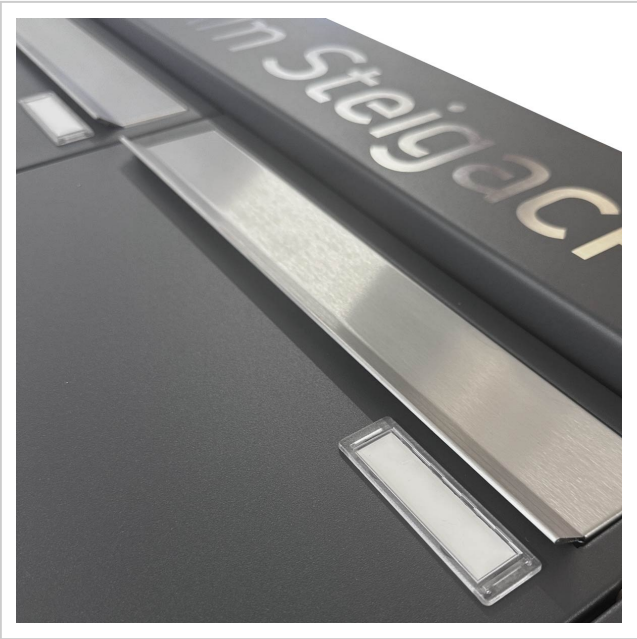


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


WERKE
Mobilität
STADTWERKE

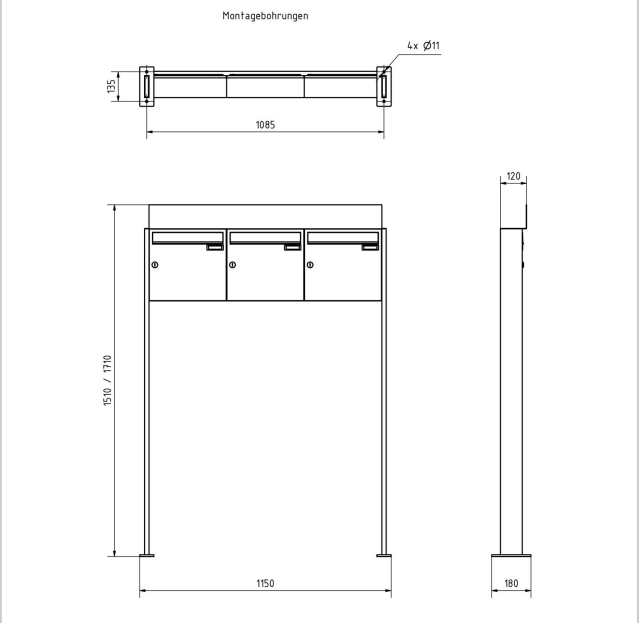


Montagebohrungen
4x Ø11
135
1085
120
1510 / 1710
1150
180