Boîte aux lettres design à dépôt frontal GOETHE MDW - RAL au choix - COMELIT Ultra - Ensemble vidéo | 390-560mm de profondeur



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-560

Product description

Boîte aux lettres murale à fente design GOETHE MDW - RAL au choix - COMELIT Ultra - Kit VIDÉO

La boîte aux lettres murale à fente moderne GOETHE, avec sonnette et unité d'interphone, convient parfaitement à un espace d'entrée exigeant. Sa ligne épurée confère à cette boîte aux lettres une élégance particulière. Grâce à la longueur de caisson variable entre 300 mm et 390 mm ou 390 mm et 560 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque tous les types de maçonnerie. Découvrez la Comelit Ultra entièrement intégrée, une solution de pointe dans l'univers des systèmes de visiophonie. Cet équipement très moderne offre des fonctionnalités avancées, notamment la reconnaissance faciale, le contrôle vocal et la commande pratique via une application smartphone.

Les dimensions des compartiments individuels permettent un volume d'environ 24 à 44 litres ; l'ouverture d'insertion généreuse garantit qu'aucun pli ne survient pour les enveloppes DIN C4 et les magazines, même après une absence prolongée. Grâce à la gouttière d'écoulement, le courrier à l'intérieur est parfaitement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longévité élevée. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'un auto-montage sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-montage est simple et peu contraignant.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres à fente de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Caisson en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l’horizontale ; les grandes lettres y entrent sans être pliées.
- Brèche d’insertion & porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqués dans une couleur RAL au choix.
- L’insertion et le retrait du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion équipée d’amortisseurs de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Bouton poussoir de sonnette 8–12 V DC à course courte, avec anneau LED blanc.
- Option : inscription du nom d’environ 10–20 mm de hauteur.
- Option : inscription du numéro de maison d’environ 60–80 mm de hauteur.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d’angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans une couleur RAL.
- Longueur de caisson variable 300–390 mm ou 390–560 mm. Dimensions extérieures du conduit de la fente L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450 mm x H 450 mm ; arrière L 450 mm x H 250 mm.

Information importante :

Préparation pour caméra ou poste d’interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et le raccordement, veuillez contacter l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes aux lettres devrait, dans la mesure du possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d’insertion est fermée. Du courrier non entièrement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet équipement est protégé contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1400,0 - 1600,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

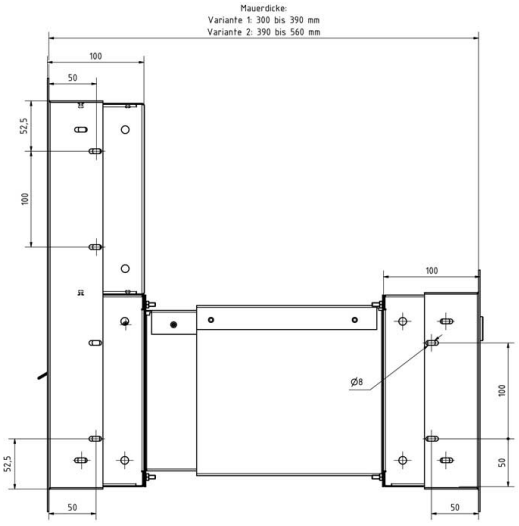

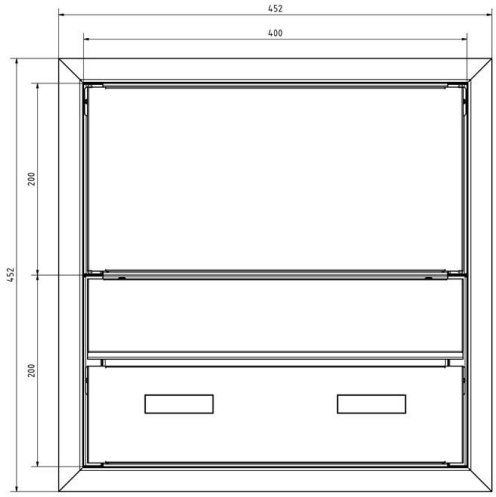

More images

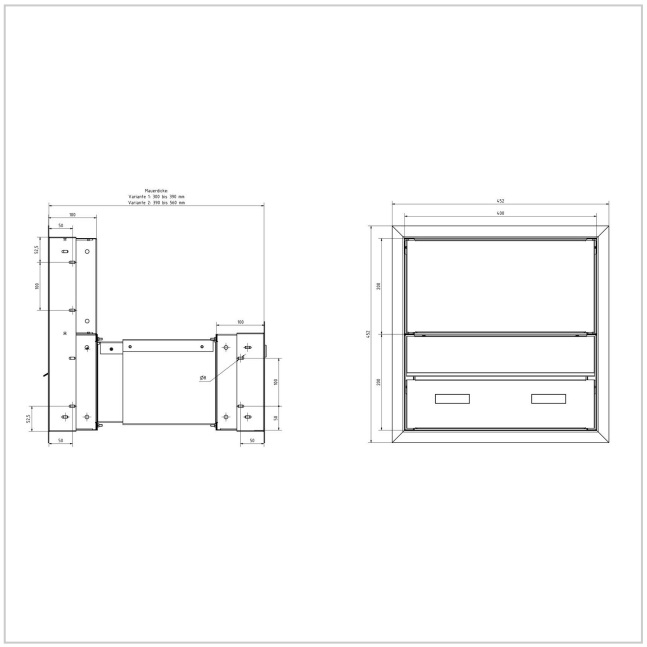








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

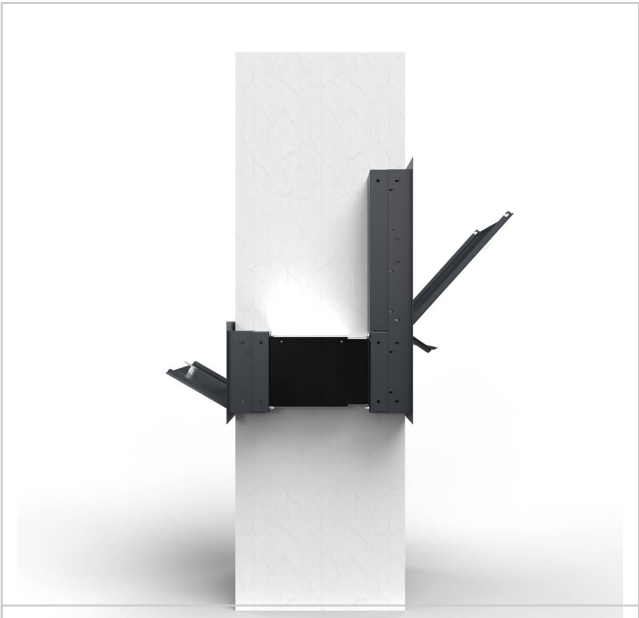





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618