Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux latéral - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Kit vidéo complet | Droite | avec compartiment à journaux | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-R

Product description

Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP latérale avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - ensemble complet vidéo

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de manière homogène dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un accès d'entrée exigeant. La forme sobre sans serrure visible confère une élégance particulière à cette boîte aux lettres. 4 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station d’intérieur GIRA appropriée et l’unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont incluses. Les modules peuvent être échangés ultérieurement de manière illimitée grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d’environ 16 litres, la large fente d’insertion garantit que même les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key se trouve cachée à l’intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l’ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s’ouvre. Grâce à l’agencement de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue pour que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce à la gouttière d’écoulement, le courrier placé à l’intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d’insertion est équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite tout cliquetis gênant dû aux influences climatiques.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation cohérente de l'acier inoxydable. Le résultat est une longévité et une durabilité très élevées. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage de pièces de rechange simple et d'un auto-montage sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-montage est simple.

Modèle d'utilité protégé selon l'enregistrement DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaquée en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Le dépôt et la prise du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 à l'horizontale, permettant d'introduire de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaqué en RAL au choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 200x600mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaqué en RAL au choix.
- Option : marquage de nom de 15-40 mm sur module d'info, gravé au laser.
- Option : numéro de maison 60-80 mm, gravé au laser.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Une sonnette est gravée au laser.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué selon la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module d'info System 106, module de porte System 106, module Fingerprint Keyless In & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros de maison/inscriptions devant être bien visibles.

Module empreinte digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d'empreinte GIRA en tant que système professionnel de contrôle d'accès biométrique basé sur la technologie de lecture de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en tant qu'appareil autonome avec actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour des bâtiments comprenant plusieurs logements.
- Scan de la couche la plus profonde de la peau par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre les manipulations.
- Évaluation des caractéristiques uniques de la couche vivante du doigt humain.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés par exemple lors de travaux de jardinage (seule la couche superficielle de la peau est endommagée).
- Protection des données par des procédés de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre le dépôt du doigt et l'autorisation : pour environ 30 empreintes enregistrées env. 1 s, pour env. 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Design nocturne de la surface d'empreinte pour l'orientation grâce à un éclairage LED blanc.
- Possibilité de poser le doigt à 360°.
- Indicateur LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et pendant l'utilisation.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour la signalisation acoustique à l'utilisateur ou à l'installateur.
- Signal sonore en cas de retrait non autorisé du module d'empreinte pour la détection de sabotage. Déclenchement anti-sabotage via actionneur de commutation dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : barre de connecteurs pour câble de connexion au système de communication de porte Gira.

Module de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction main libre confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour mur creux. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour la pose sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Façade vitrée pleine avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils inviolable et protégé contre les courts-circuits lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 postes de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentés via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l’unité de commande vidéo (5 postes de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux postes de porte avec caméra couleur peuvent être alimentés en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre source d’alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et surcharges des tensions d’exploitation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l’ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l’ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un ouvre-porte courant du commerce.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation séparée.
- Durée de déclenchement de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l’alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les installations d’interphonie doivent être raccordées par un électricien. Pour la planification, le montage et l’installation, veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être situé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé contre l’eau que s’il est entièrement déposé dans le caisson et si la trappe d’insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’entrée d’eau selon la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	650,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	21
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

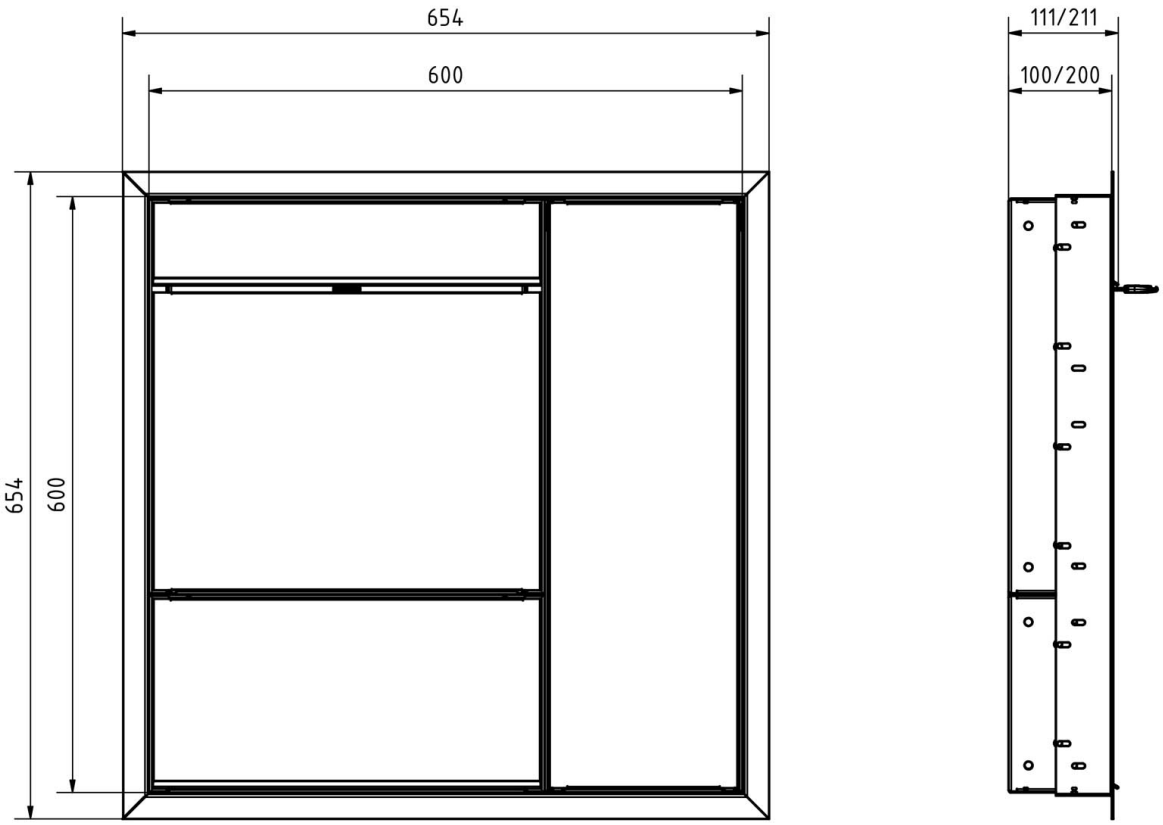

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





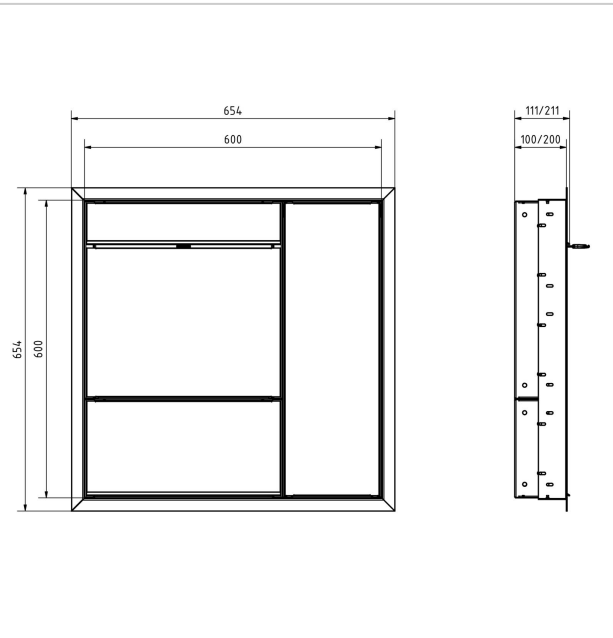




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





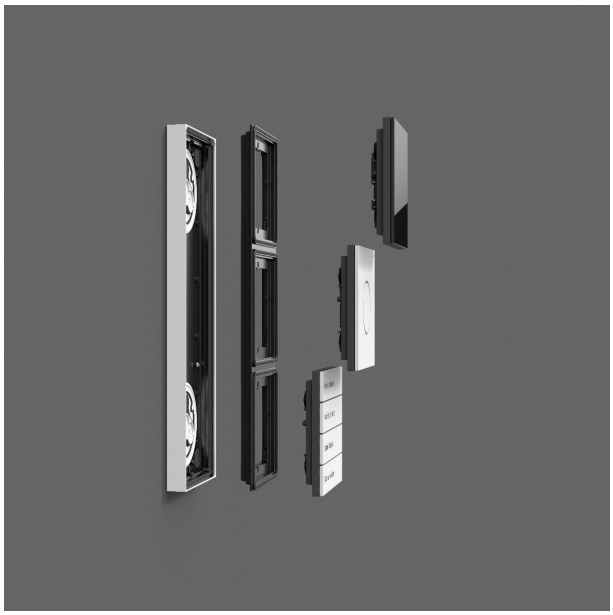

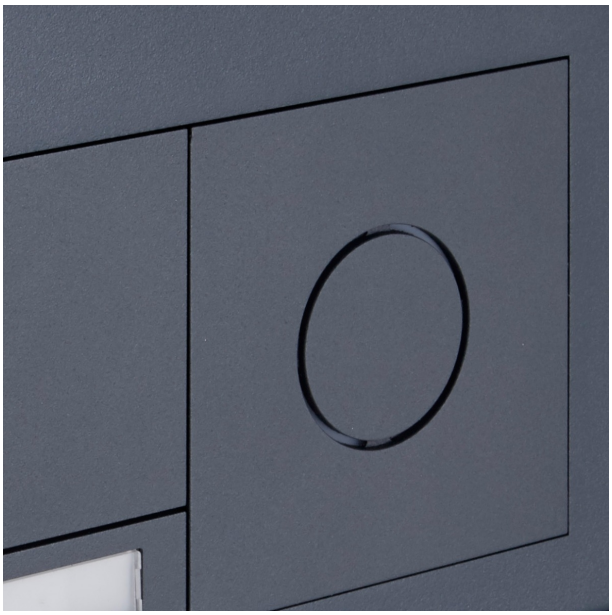

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618