Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Kit vidéo complet | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Boîte aux lettres design en applique GOETHE® AP - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - KIT VIDEO complet

Boîte aux lettres en applique de haute qualité avec Gira System 106 intégré sans rupture dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour l'entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La platine intérieure GIRA et l'unité de commande pour compléter cette boîte sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent un volume d'environ 16 litres ; l'ouverture d'insertion généreuse garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être insérée dans l'orifice prévu (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la position de la serrure, la porte de récupération est conçue de manière à empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège efficacement le courrier des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et éliminant les cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres en applique de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation aisée par le client. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple et sans complication.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans une teinte RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante fournie avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et la récupération s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs de rotation de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permettant d'y insérer de grandes lettres sans les plier.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Caisson fonctionnel (BH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Inscription de nom optionnelle d'environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans une teinte RAL au choix.
- Inclut une rail de montage pour fixation murale.
- Inclut la station intérieure GIRA, l'alimentation & l'unité de commande fournies, module de station extérieure System 106, module Keyless In empreinte digitale & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la plaque de verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l'utilisateur a toujours une bonne vue de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module empreinte digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module empreinte GIRA en tant que système professionnel de contrôle d'accès biométrique reposant sur la technologie de balayage de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisable en tant qu'appareil autonome avec des actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour des bâtiments à plusieurs logements.
- Balayage de la couche cutanée la plus basse par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre les manipulations.
- Évaluation des caractéristiques uniques et distinctives du doigt vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés, par exemple lors de travaux de jardinage (seule la couche cutanée superficielle est endommagée).
- Protection des données par procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide entre le positionnement du doigt et l'autorisation : jusqu'à 30 empreintes enregistrées env. 1 s, jusqu'à 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Design nocturne de la zone d'empreinte pour orientation via éclairage LED blanc.
- Positionnement du doigt possible à 360°.
- Indicateur d'état LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et de l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur une carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour la signalisation acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
- Signe sonore d'alerte en cas de retrait non autorisé du module d'empreinte pour la détection de sabotage. Circuit anti-sabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : barrette de connexion pour le câble de connexion du système de communication de porte Gira.

Module station extérieure Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module station extérieure.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en applique ou montage mural avec boîte encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), convient également pour une pose sur un meuble. Une carte SD 32 Go est incluse pour le stockage interne des images. Façade entièrement en verre avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimente le bus 2 fils à la fois protégé contre l'inversion de polarité et contre les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 stations extérieures avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 stations extérieures vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations extérieures avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation propre pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et du gâche électrique.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche électrique.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commuter un gâche électrique avec alimentation propre.
- Durée d'impulsion du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de la communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, le montage et l'installation, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur de la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	24
État de livraison	Livré monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

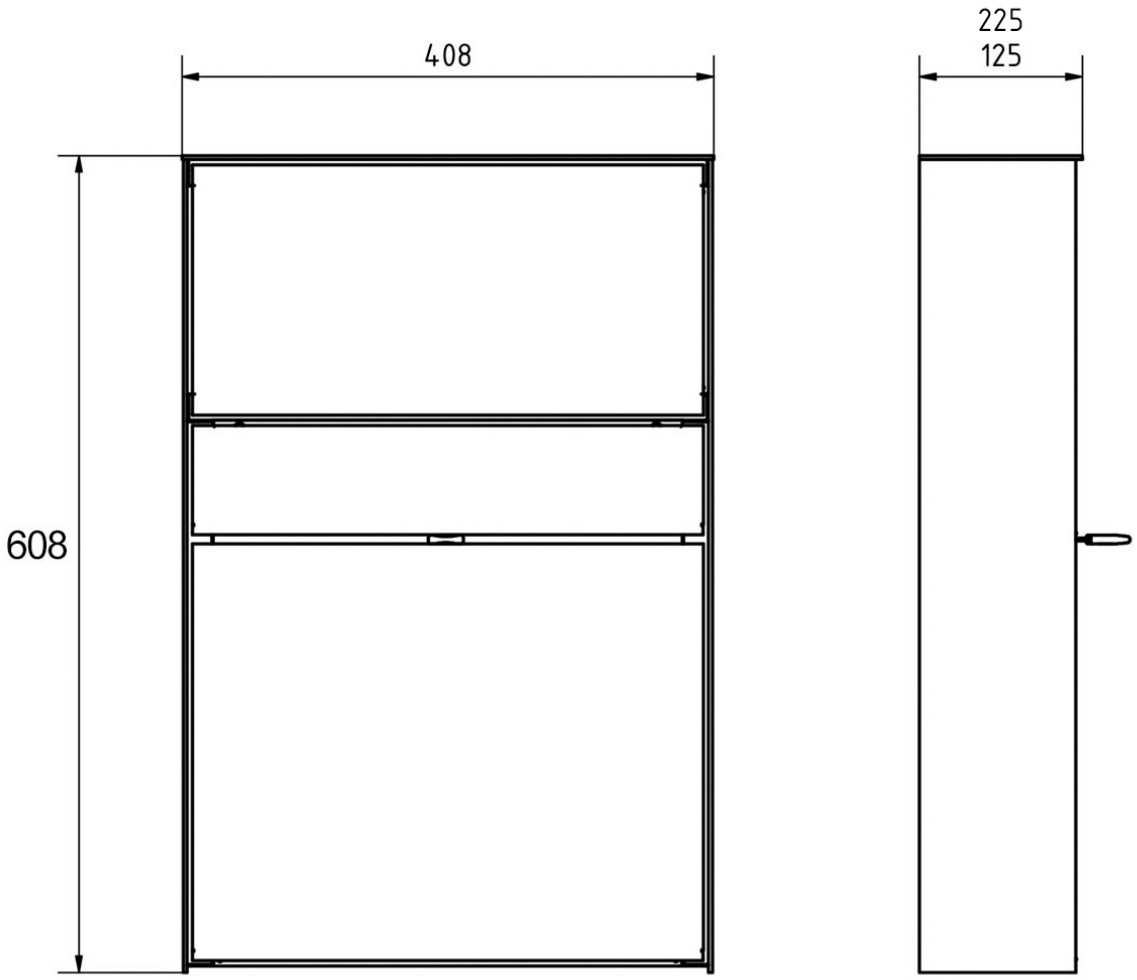


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

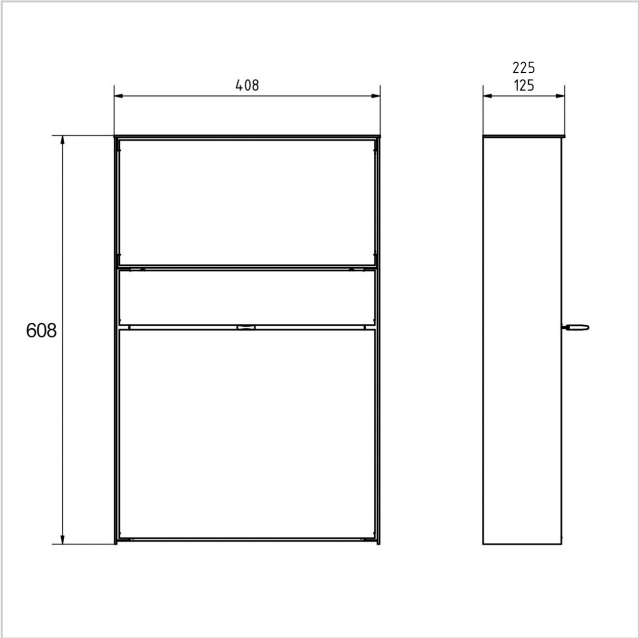



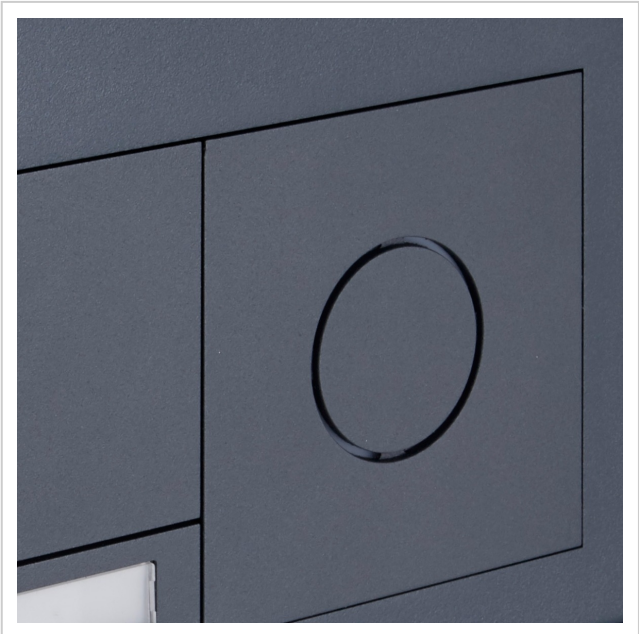



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618