Boîte aux lettres 6 places (3x2) en acier inoxydable, en applique, Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnettes - acier inoxydable V2A | 100mm de profondeur | avec 6 boîtes aux lettres (3x2) | Centre | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-6W-SP-100-M

Product description

Ensemble de 6 boîtes aux lettres en applique 3×2 en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 4 foyers fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, grain brossé. La finition très soignée et le concept réfléchi font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une auto-installation facile. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la façon dont elle est conçue, l'auto-installation est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complication, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 places en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, grain 240 brossé.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé, et complètent l'installation en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'introduction généreuse

L'ouverture mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Introduction silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré du battant avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'introduction. La barre de retenue maintient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone selon la variante choisie. Un bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé, en option, avec une grille pour l'intégration d'interphones standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone/speaker encastrable non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception soignée

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour une auto-installation simple.

Équipement et détails du produit

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition boîte aux lettres Grain 240 brossé
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone intégrée

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Battant d'introduction Atténué acoustiquement grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous le battant d'introduction
Barre de retenue du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent anti-pluie En acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé
Habillage latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 brossé
Matériel de montage Pour fixation murale, y compris rail de montage et fixations (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'introduction est complète et que le battant est fermé. Des envois proéminents peuvent empêcher la fermeture complète du battant.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifiez la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la composition du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

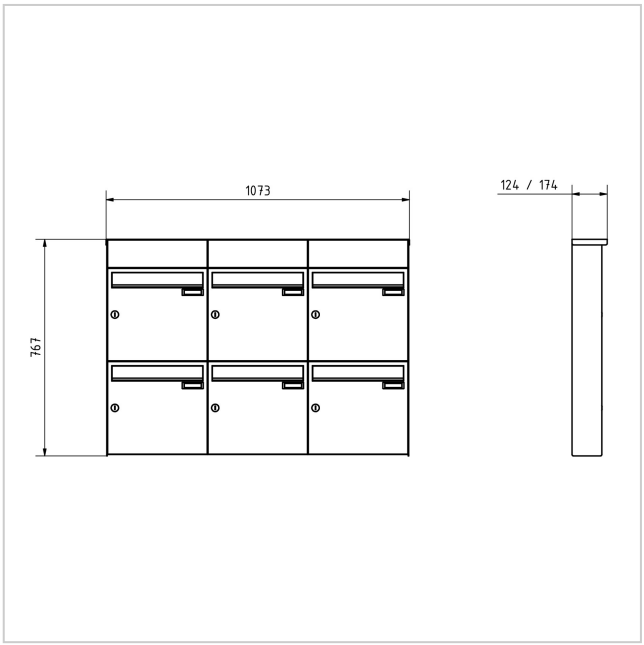







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618