DoorBird IP vidéo Station d'appartement A1101 | Noir

Product number 1298-A1101-BL



Product description

Station intérieure vidéo IP DoorBird A1101 Édition Noire

La station intérieure vidéo IP DoorBird A1101 Édition Noire est un complément pratique aux platines de porte vidéo IP DoorBird pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Elle permet la vidéo en direct, l'audio bidirectionnel ainsi que le contrôle de portes, portails ou autres fonctions connectées directement depuis la station intérieure.

Le boîtier compact en polycarbonate noir s'intègre discrètement dans des intérieurs modernes. L'écran tactile True Color 4 pouces avec verre de protection Gorilla® résistant aux rayures offre un affichage clair et une interface utilisateur intuitive. De plus, les principales fonctions peuvent être appelées via cinq touches matérielles sans utiliser l'écran tactile.

Communication porte confortable en intérieur

Des sonneries personnalisées permettent de distinguer l'appel de la porte d'entrée, d'un étage ou d'un portail. La barre d'état RGB configurable située sous la station intérieure permet une signalisation visuelle. En cas de plusieurs stations intérieures, la communication de pièce à pièce peut également être utilisée.

Intégration flexible via Wi-Fi, Ethernet ou PoE

La station intérieure peut être connectée au réseau via Wi-Fi ou câble réseau. Lors d'une installation filaire, l'alimentation peut se faire via Power over Ethernet. En cas de coupure de la connexion Internet, les fonctions restent opérationnelles au sein du réseau local avec les platines de porte DoorBird connectées.

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	Station intérieure vidéo IP DoorBird A1101 Édition Noire
Exécution	Polycarbonate, noir
Type de montage	Pose en saillie Support de table A8003 disponible séparément
Alimentation	15 - 48 V DC, max. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode A
Consommation	5 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, non condensante
Connexions	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Entrée numérique n°1, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour un bouton d'appel d'étage Entrée numérique n°2, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour un deuxième bouton d'appel d'étage Relais bistable auto-maintenu n°1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°2, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°3, max. 24 V DC / AC, 1 A Entrée 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relais	3 relais bistables librement configurables, p. ex. pour ouvre-porte, commande de portail ou appel d'ascenseur
Écran	LCD True Color 4 pouces
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution	800 x 480 px
IPS	Oui
Verre	Verre de sécurité Gorilla® résistant aux rayures
Audio	Haut-parleur et microphone Réduction d'écho et de bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel
Volume	Audio HD, jusqu'à 102 dB
Sonneries	Plus de 50 sonneries
Commande	Écran tactile 5 boutons matériels pour les fonctions principales Barre d'état LED RGB configurable
Ethernet	PoE 802.3af Mode A
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Modules sans fil	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fonctions IP	Ouverture de porte et appel d'ascenseur Historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit Communication pièce à pièce entre plusieurs stations intérieures Prise en charge SIP, p. ex. pour appel au concierge ou au gardien Prévisions météo Contrôle de la domotique et de l'automatisation du bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais Configuration via l'application DoorBird
Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion Internet fixe haut débit via DSL, câble ou fibre optique Pas de serveur SOCKS ou proxy Réseau Ethernet avec DHCP
Platine(s) de porte prise(s) en charge	Toute platine de porte vidéo IP DoorBird

Homologations	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Poids	430 g
EAN	4260423872677
Numéro d'article fabricant	423872677
Contenu de la livraison	1 x station intérieure vidéo IP 1 x support de montage 1 x adaptateur RJ45 1 x adaptateur secteur 100 - 240 V AC vers 15 V DC avec jusqu'à 4 adaptateurs pays 1 x manuel d'installation 1 x guide de démarrage rapide avec Digital Passport 1 x petites pièces

Remarques

- La station intérieure vidéo IP DoorBird A1101 Édition Noire est conçue pour une utilisation en intérieur.
- La connexion peut se faire via Wi-Fi ou Ethernet ; en cas de connexion Ethernet, l'alimentation via PoE est possible.
- En cas de perte de la connexion Internet, les fonctions restent opérationnelles au sein du réseau local avec les platines de porte DoorBird connectées.
- Le support de table A8003 est disponible en option et n'est pas inclus dans la livraison.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.


Dimensions

Largeur en mm	115
Hauteur en mm	185
Largeur totale en mm	115
Profondeur en mm	25,0
Poids en kg	0,4

More images





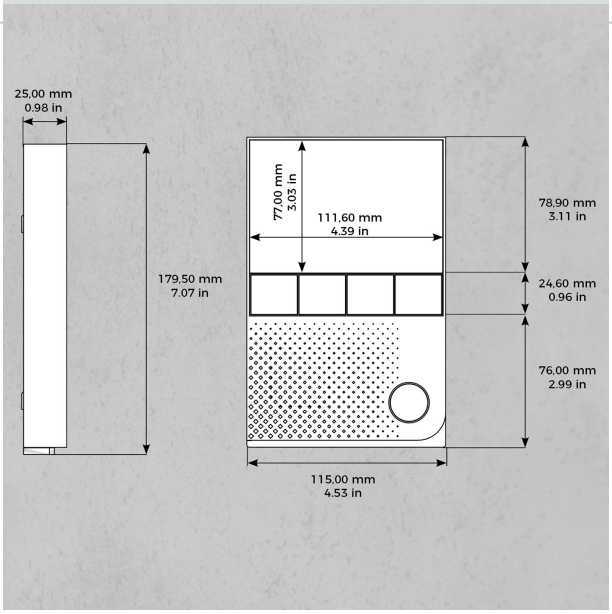

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618