Boîte aux lettres double sur pied Design BASIC 385P ST-T avec boîtier de sonnette - acier inoxydable, RAL 7016 anthracite | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | En haut | avec 2 boîtes aux lettres



Product number 385P-7016VA-2-SP

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P avec module sonnette/interphone pour 2 logements – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016

L'installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 2 logements combine 2 compartiments postaux utilisables séparément avec un caisson fonction sonnette intégré. Elle regroupe ainsi réception du courrier, boutons de sonnette et la préparation pour une technique d’interphonie compatible dans une solution d'entrée robuste et esthétiquement fermée, adaptée aux maisons bi-familiales et petits immeubles résidentiels, aux bâtiments de bureaux et aux cabinets. Le caisson fonction sonnette est intégré directement à l'ensemble.

Les caissons des boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtus par poudrage mat à structure fine en RAL 7016 gris anthracite. Les bouches d'insertion brossées en acier inoxydable apportent un accent BI-Color de haute qualité. L'habillage latéral et le chapeau anti-pluie sont en acier inoxydable V2A et sont assortis avec un revêtement en RAL 7016. Particulièrement marquants sont les éléments de pied massifs en profilé d'aluminium anodisé, également revêtus en gris anthracite, qui confèrent à l'installation une assise sûre et très robuste.

Chacun des 2 compartiments postaux offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement de la bouche d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant ; les portes d'accès s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la bouche d'insertion.

Les avantages de l'installation BASIC 385P en un coup d'œil

Caisson fonction sonnette intégré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'installation combine 2 boîtes aux lettres avec 2 boutons de sonnette en acier inoxydable et une découpe pour haut-parleur avec adaptateur universel. Elle offre ainsi une solution centrale et ordonnée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

Ouverture DIN-C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune env. 12 litres de capacité. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 au format portrait, sans nécessiter de plier inutilement les grands enveloppes.

Préparée pour la communication de porte

La découpe pour haut-parleur avec adaptateur universel est prévue pour de nombreux haut-parleurs encastrables du commerce. Le haut-parleur encastré ou l'interphone proprement dit ne font pas partie de l'équipement de base.

Éléments de pied massifs en aluminium

Les éléments de pied massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont revêtus par poudrage et disponibles pour fixation par vis sur un fond ou pour scellement dans le béton.

BI-Color acier inoxydable / RAL 7016

Les bouches d'insertion en acier inoxydable brossé créent un contraste de qualité avec les caissons anthracite. Cette combinaison de matériaux robuste associe une esthétique moderne à une durabilité adaptée à l'usage quotidien.

Équipement de l'installation BASIC 385P

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 2 compartiments postaux utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et chapeau anti-pluie en acier inoxydable V2A
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite avec bouches d'insertion en acier inoxydable brossé
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Caisson fonction sonnette Acier galvanisé, peint par poudrage assorti
Position Intégré à l'installation
Boutons de sonnette 2 boutons ronds en acier inoxydable, type 4
Découpe pour haut-parleur Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Haut-parleur encastrable Non inclus dans la livraison
Plaque nominative Conçue pour résister au poinçonnement et aux chocs

Éléments de pied massifs en aluminium

Éléments de pied Profilé en aluminium massif, fabriqué anodisé
Revêtement Peinture poudre en RAL 7016 gris anthracite
Modes de montage Fixation par vis ou à sceller dans le béton
Montage par vis Éléments de pied disponibles en 1200 ou 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

À sceller dans le béton Éléments de pied disponibles en 1600 ou 2000 mm
État de livraison Éléments de pied et installation de boîtes aux lettres livrés démontés pour montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le module sonnette/interphone

L'adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables courants. L'interphone ou le haut-parleur encastrable, l'alimentation électrique et le câblage ne font pas partie de l'équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système envisagé.

Montage sur un fond porteur

Pour une fixation par vis, un fond plat et suffisamment porteur est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction du fond, du poids de l'installation et des conditions locales de montage.

Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments de pied rallongés sont ancrés verticalement dans un massif en béton de dimensions adéquates. La taille du massif et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'installation et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le chapeau anti-pluie, l'habillage latéral ajusté et les gouttières d'évacuation renforcent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés afin que les bouches d'insertion puissent se refermer complètement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	33,0
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs ; éléments autoportants/boîtes aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

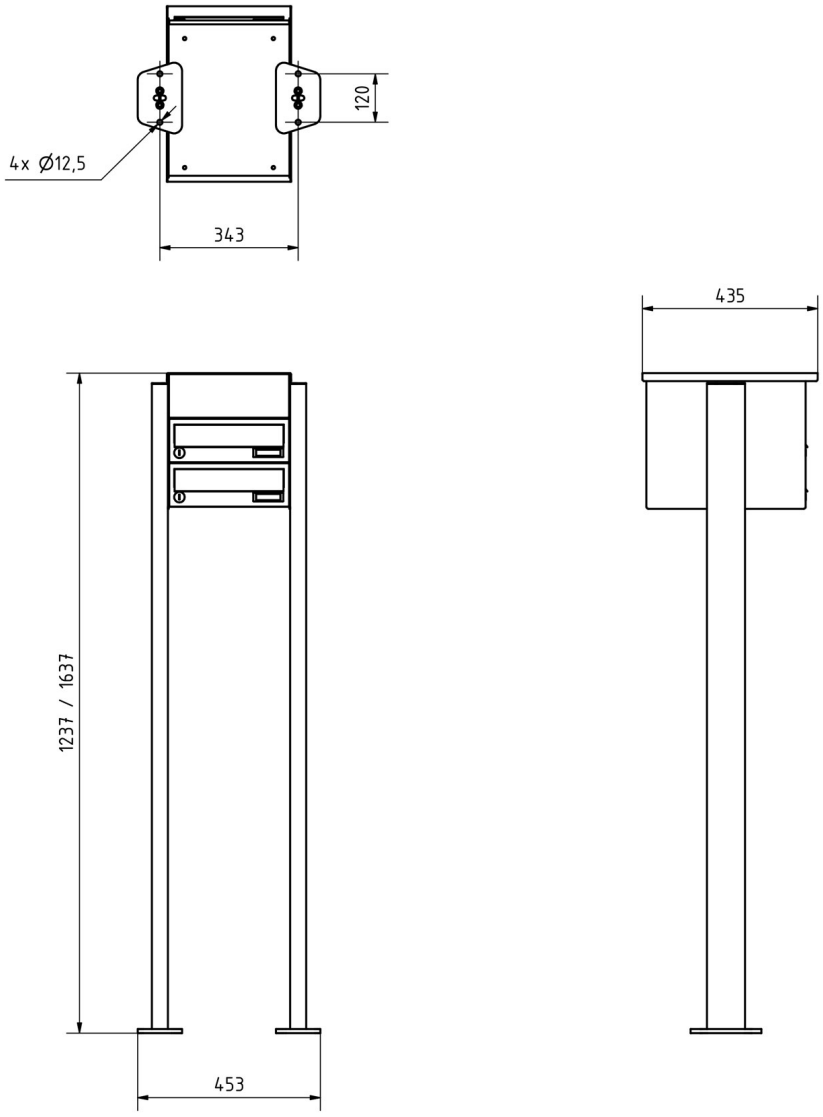

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



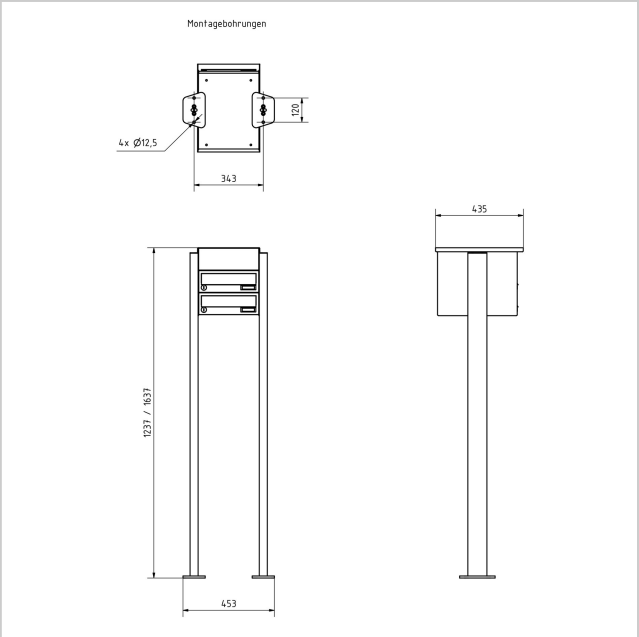

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618