Boîte aux lettres encastrée design 6 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-6-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design 6 positions GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche

Boîte aux lettres encastrée 6 positions de haute qualité avec une station de porte vidéo IP DoorBird D2100E intégrée de manière affleurante. La station de porte vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà présentes, telles qu'un carillon de porte ou un ouvre-porte/ouvre-portail électrique, peuvent également continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Les dimensions de chaque boîte permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres, et la large fente d'insertion garantit qu'enveloppes DIN C4 et magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de récupération empêche le courrier de tomber vers l'extérieur. La bordure d'évacuation protège le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée de amortisseurs d'axe de grande qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les bruits de claquement dus aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une pose par le client sans complications. Pour tous les ensembles GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple et rapide.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA référence DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée 6 positions entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion et la récupération du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage, permettant d'insérer de grands courriers sans les plier.
- Les portes de récupération s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par logement.
- Coffret fonctionnel (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Numéro de maison optionnel avec éclairage LED économe en énergie d'environ 70–100 mm de hauteur possible (selon le nombre de caractères).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station de porte vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons de sonnette éclairés ou station de porte vidéo IP D3100E avec écran 7 pouces.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le compartiment et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'intrusion d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. Une pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 1454,0 | Dimension de montage 1420,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 1454,0 | Dimension de montage 1420,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



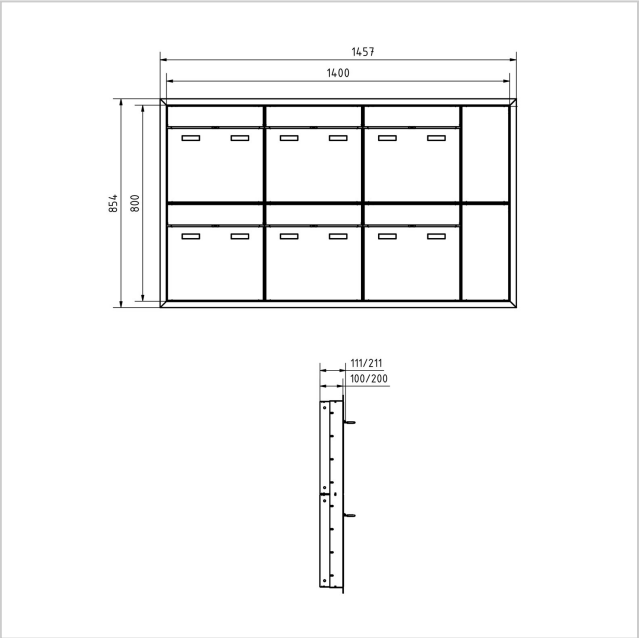

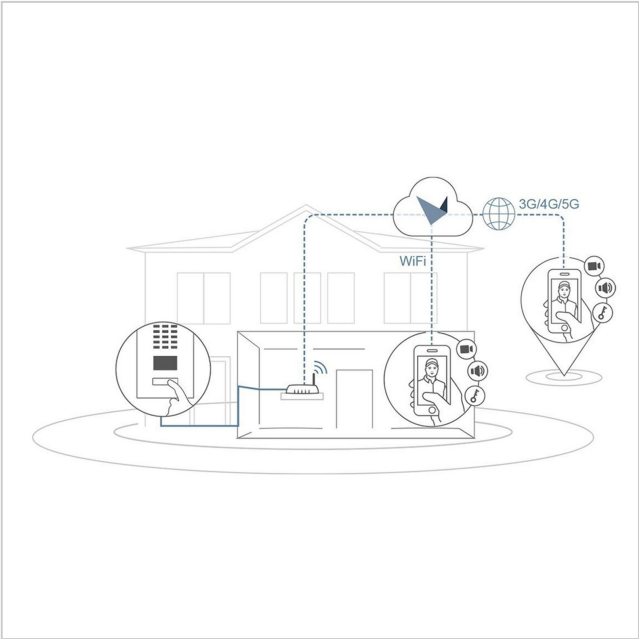

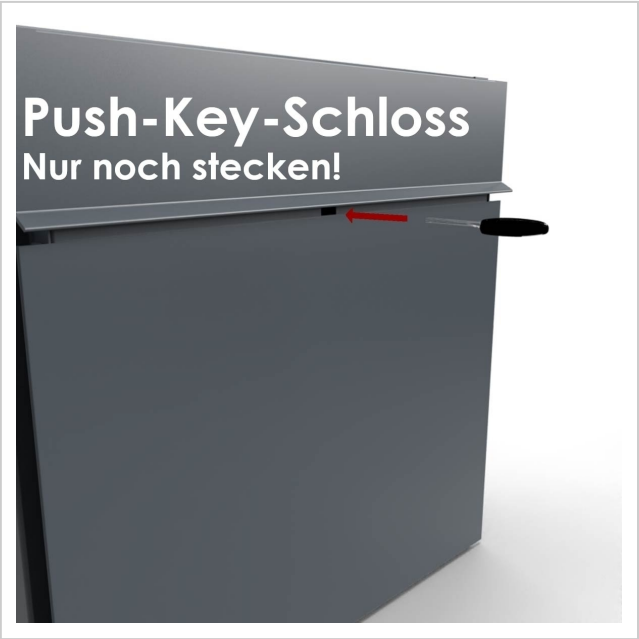


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



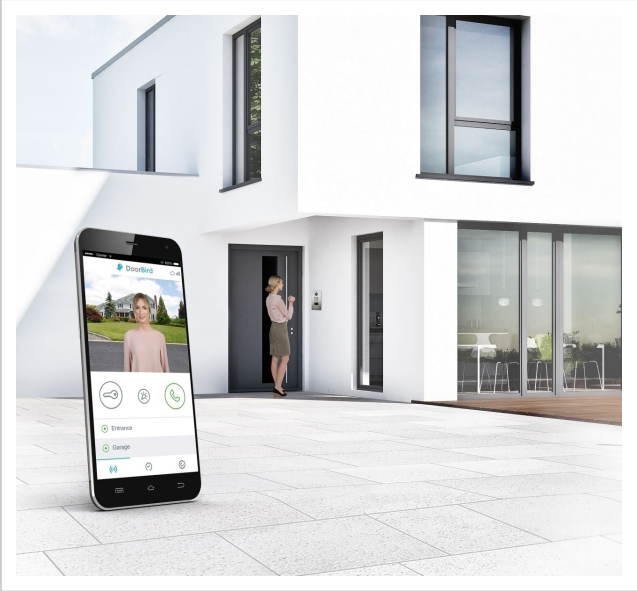



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618