# Colonne de 7 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385P-9016 ST-T avec boîtier de sonnette - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | Liens | avec 7 boîtes aux lettres



**Product number** 385P-9016-7S-SP-L

## Product description

## Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P avec module sonnette/interphone à gauche pour 7 logements – RAL 9016 blanc trafic – version étroite

L’installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 7 logements combine 7 compartiments postaux utilisables séparément avec un coffret fonction sonnette intégré. Elle réunit ainsi réception du courrier, boutons de sonnette et préparation pour une technique d’interphonie compatible dans une solution d’entrée robuste et visuellement homogène pour de grands immeubles résidentiels, des ensembles d’habitation et des propriétés commerciales. Le module sonnette/interphone est dans cette variante placé à gauche de l’installation de boîtes aux lettres.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate. Un revêtement latéral ajusté avec chapeau anti-pluie et des gouttières d’évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé sont eux aussi thermolaqués en RAL 9016 blanc trafic et constituent une base particulièrement stable et durable de l’installation autoportante.

Chacun des 7 compartiments postaux dispose d’un volume d’environ 12 litres. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc atténuant le bruit réduit le claquement de la trappe d’insertion. Le retrait du courrier se fait par l’avant ; les portes d’accès s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaquette de nom interchangeable sous la trappe d’insertion font partie de l’équipement.

## Les avantages de l’installation BASIC 385P en un coup d’œil

### Coffret fonction sonnette intégré à gauche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’installation combine 7 boîtes aux lettres avec 7 boutons de sonnette en acier inoxydable et une découpe pour interphone avec adaptateur universel. Elle offre ainsi une solution centrale et ordonnée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

### Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune environ 12 litres de volume postal. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accueille les envois DIN C4 en format portrait sans avoir à plier inutilement les enveloppes plus grandes.

### Préparée pour la communication de porte

La découpe pour interphone avec adaptateur universel est prête à recevoir de nombreux haut-parleurs encastrables courants. Le haut-parleur encastrable ou l’unité d’interphone elle-même ne font pas partie de l’équipement de base.

### Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour la fixation par vissage sur fondation ou pour le scellement dans le béton.

### Qualité BASIC robuste en RAL 9016 blanc trafic

Acier galvanisé, composants en acier inoxydable, éléments porteurs massifs en aluminium et fabrication allemande confèrent une installation de boîtes aux lettres résistante pour une utilisation durable à l’entrée de la propriété.

## Équipement de l’installation BASIC 385P

### Installation de boîtes aux lettres

**Nombre de boîtes aux lettres** 7 compartiments postaux utilisables séparément
**Dimensions par boîte** 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
**Volume postal** Env. 12 litres par boîte
**Matériau** Acier galvanisé ; revêtement latéral et chapeau anti-pluie en acier inoxydable V2A
**Finition** Thermolaqué RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate
**Ouverture d'insertion** 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
**Norme** Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

### Module sonnette et interphone

**Coffret fonction sonnette** Acier galvanisé, thermolaqué assorti
**Position** Gauche
**Boutons de sonnette** 7 boutons ronds en acier inoxydable type 4
**Découpe pour interphone** Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
**Haut-parleur encastrable** Non compris dans la livraison
**Plaquette de nom** Conçue pour être indéformable et résistante aux chocs

### Éléments porteurs massifs en aluminium

**Éléments porteurs** Profilé massif en aluminium anodisé
**Revêtement** Thermolaqué en RAL 9016 blanc trafic
**Types de montage** Fixation par vissage ou scellement dans le béton
**Montage par vissage** Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Scellement dans le béton** Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
**État à la livraison** Éléments porteurs et installation de boîtes aux lettres livrés séparés, adaptés au montage
**Fabrication** Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Remarque concernant le module sonnette/interphone

L’adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables courants. L’unité d’interphone ou les haut-parleurs encastrables, l’alimentation électrique et le câblage ne font pas partie de l’équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système envisagé.

#### Montage sur fondation

En cas de fixation par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l’installation et des conditions locales de pose.

#### Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments porteurs allongés en aluminium sont ancrés verticalement dans une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. La taille de la fondation et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l’installation et aux sollicitations locales.

#### Remarque sur la protection contre les intempéries

Le chapeau anti-pluie, le revêtement latéral ajusté et les gouttières d’évacuation renforcent la protection contre les intempéries. Les envois postaux doivent être entièrement insérés afin que les trappes d’insertion puissent se refermer complètement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Matériau de base** | acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| **Série** | BASIC |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 7 Bouton-poussoir |
| **Fonctions** | Détecteur lumineux, Poste d'interphonie |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Caisses individuelles par volume** | Normal > 10 litres |
| **Inscription du nom** | Badge d'identification |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Nombre de boîtes** | avec 7 boîtes aux lettres |
| **Prélèvement de poste** | Face avant |
| **Surface/couleur** | RAL 9016 blanc trafic |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | 110,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | 300,0 |
| **Volume en litres** | 12 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 265,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Largeur totale en mm** | 700,0 |
| **Profondeur en mm** | 435,0 |
| **Poids en kg** | 63 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres livrés séparément |


## Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

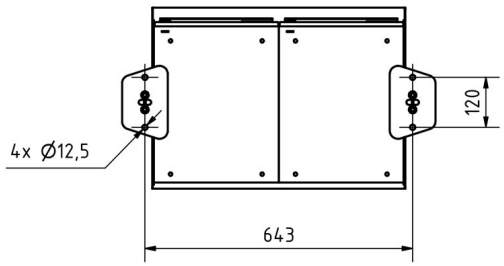
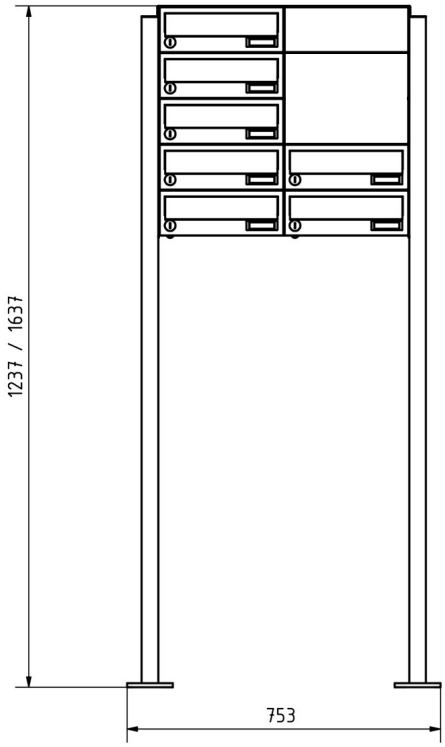
# More images

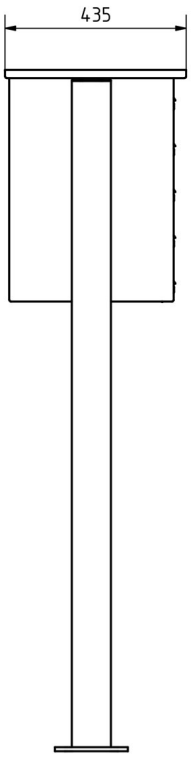








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



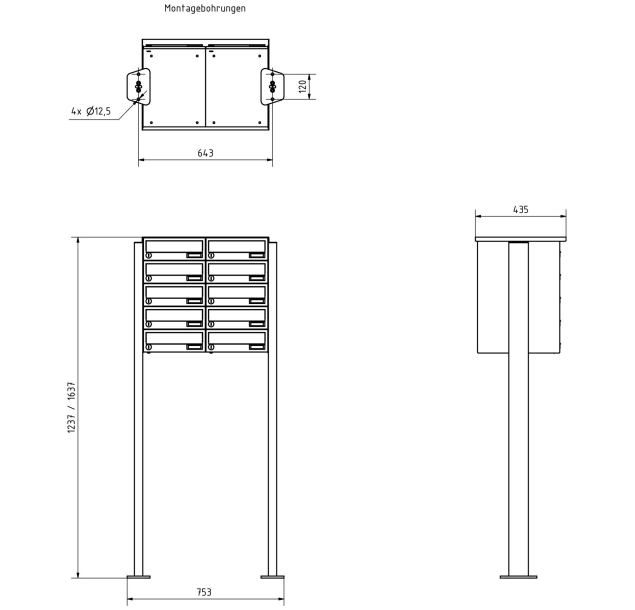


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618