Colonne de 3 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 3 boîtes aux lettres (1x3)



Product number 385P-9016-3S

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 3 logements – RAL 9016 blanc trafic – version étroite

L'installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 3 logements est conçue pour les maisons individuelles et petites maisons multifamiliales, ainsi que pour les bâtiments de bureaux et cabinets. Trois compartiments postaux verrouillables séparément sont agencés de manière étroite pour former une installation stable et claire. L'installation libre permet un positionnement facilement accessible, indépendamment de la façade du bâtiment.

Les boîtes aux lettres sont en acier zingué et thermolaquées en RAL 9016 blanc trafic à structure fine mate. Un habillage latéral affleurant avec auvent anti-pluie et des canalettes d'évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé sont également thermolaqués en RAL 9016 blanc trafic et constituent une base particulièrement stable et durable de l'installation autoportante.

Chacun des 3 compartiments postaux offre environ 12 litres de volume. La fente d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement du battant d'introduction. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant ; les portes d'accès s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque porte-nom interchangeable sous la fente d'introduction.

Les avantages de l'installation BASIC 385P en un coup d'œil

Solution étroite pour 3 logements

Les 3 compartiments postaux sont disposés dans une configuration verticale et peu encombrante. Cela réduit l'espace horizontal requis à l'entrée de la propriété.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fente DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune environ 12 litres de volume postal. La fente de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale, sans que les plus grandes enveloppes aient besoin d'être inutilement pliées.

Fente silencieuse et fonctionnement fiable

Des lèvres en caoutchouc amortissent les battants d'introduction. Fermetures robustes, deux clés par compartiment et plaques porte-nom protégées sont prévues pour un usage quotidien dans des bâtiments à plusieurs logements.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour fixation par vissage sur fondation ou pour scellement dans le béton.

Qualité BASIC robuste en RAL 9016 blanc trafic

Acier zingué, composants en acier inoxydable, éléments porteurs massifs en aluminium et fabrication allemande forment une installation de boîtes aux lettres résistante pour une utilisation durable à l'entrée de la propriété.

Équipement de l'installation BASIC 385P

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 3 compartiments postaux utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Environ 12 litres par boîte
Matériau Acier zingué ; habillage latéral et auvent en acier inoxydable V2A
Finition RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate
Fente d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Batteaux d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 6 clés au total, 2 par boîte
Plaques porte-nom 3 plaques porte-nom interchangeables sous les fentes
Écoulement des eaux Canalettes d'évacuation intégrées

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé d'aluminium massif anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 9016 blanc trafic
Types de montage Au choix : montage par vissage ou scellement
Montage par vissage Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État à la livraison Éléments porteurs et ensemble de boîtes livrés répartis pour montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage sur une fondation

Pour un montage par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est nécessaire. Les éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l'installation et des conditions locales de pose.

Montage par scellement

Pour la version à sceller, les éléments porteurs en aluminium rallongés sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimensions suffisantes. La taille de la fondation et la profondeur d'enracinement doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'installation et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

L'auvent, l'habillage latéral affleurant et les canalettes d'évacuation intégrées contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être complètement déposés pour que les battants d'introduction puissent se refermer entièrement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une faible humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	33
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





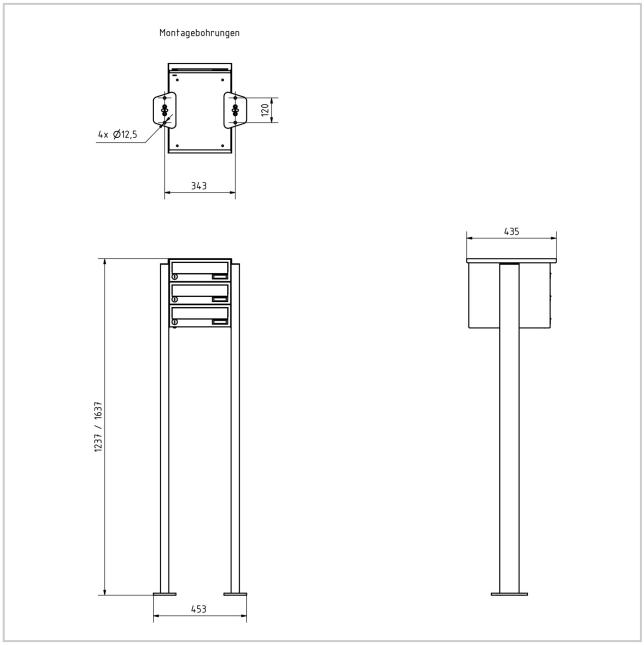



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618