Ensemble encastré de boîtes aux lettres 1x2, 2 éléments - BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)

Product number 382U-7016VA-BS-2



Product description

Bloc de boîtes aux lettres encastré 2 postes – BASIC – Édition NELLY – 1 × 2 – Bicolore acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L’Édition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une présentation nettement plus personnalisée. Le corps de la boîte est en acier galvanisé et reçoit un revêtement par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat, tandis que les trappes d’insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. Ce contraste bicolore réfléchi crée un rendu moderne et haut de gamme, facilement coordonnable avec de nombreuses portes d’entrée, fenêtres et façades. En version encastrée avec 2 boîtes aux lettres (1 × 2), NELLY n’est pas seulement destinée à la réception du courrier, mais devient un élément sobre et intégré de l’entrée. Le cadre de finition pour enduit laqué forme une transition nette vers la façade ; sa partie supérieure sert de surface caractéristique pour l’apposition du lettrage NELLY.

Les avantages particuliers de l’Édition NELLY

Cadre pour lettrage intégré à la façade

En version encastrée, la personnalisation est directement intégrée à l’architecture : la partie supérieure du cadre de finition pour enduit sert de surface de lettrage pour le numéro de maison et/ou le nom de la rue. Il ne s’agit donc pas d’une plaque supplémentaire, mais d’un look NELLY calme et intégré.

Bicolore : RAL 7016 rencontre acier inoxydable brossé

Le corps de la boîte, en acier galvanisé, est revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat. Les trappes d'insertion, quant à elles, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. Le cadre de finition en acier inoxydable, peint par poudrage, met en valeur le corps anthracite par contraste avec la façade.

Large ouverture d'insertion pour DIN C4

L'ouverture d'insertion de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 à l'horizontale. Même les courriers plus volumineux peuvent être insérés sans être pliés. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Fonctionnement silencieux au quotidien

Les trappes d'insertion en acier inoxydable brossé sont équipées d'un joint en caoutchouc pour l'atténuation du bruit. Une butée de maintien du courrier facilite la prise contrôlée, tandis que les portes s'ouvrent de gauche à droite.

Cadre de finition massif 25 × 58 mm

Le cadre de finition est constitué d'un profilé d'angle en acier inoxydable 25 × 58 mm en V2A 1.4301 d'une épaisseur de 1,5 mm. Revêtu par poudrage dans la couleur RAL, il forme une terminaison nette et robuste entre l'ensemble des boîtes aux lettres et la façade.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériau et boîte aux lettres

Exécution 2 boîtes aux lettres (1 × 2)
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Trappes d'insertion Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Lettrage Gravure laser individuelle en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte
Récupération du courrier Par l'avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Encastrement
Cadre de finition pour enduit Profilé d'angle en acier inoxydable 25 × 58 mm en V2A 1.4301, 1,5 mm, revêtu par poudre
Surface de lettrage Partie supérieure du cadre de finition pour enduit avec gravure laser individuelle
Bord d'évacuation des eaux Intégré à la construction
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le contenu du courrier est protégé au mieux contre l’humidité et les salissures lorsque le courrier est entièrement introduit et la trappe d’insertion fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur l’installation en encastrement

L’installation en encastrement doit être effectuée de manière professionnelle dans la structure de mur prévue. Lors de l’installation dans des murs extérieurs isolés, il convient notamment de prendre en compte l’étanchéité et les éventuels ponts thermiques.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	822,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	407,0
Largeur totale en mm	407,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	14
État de livraison	Livré entièrement monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

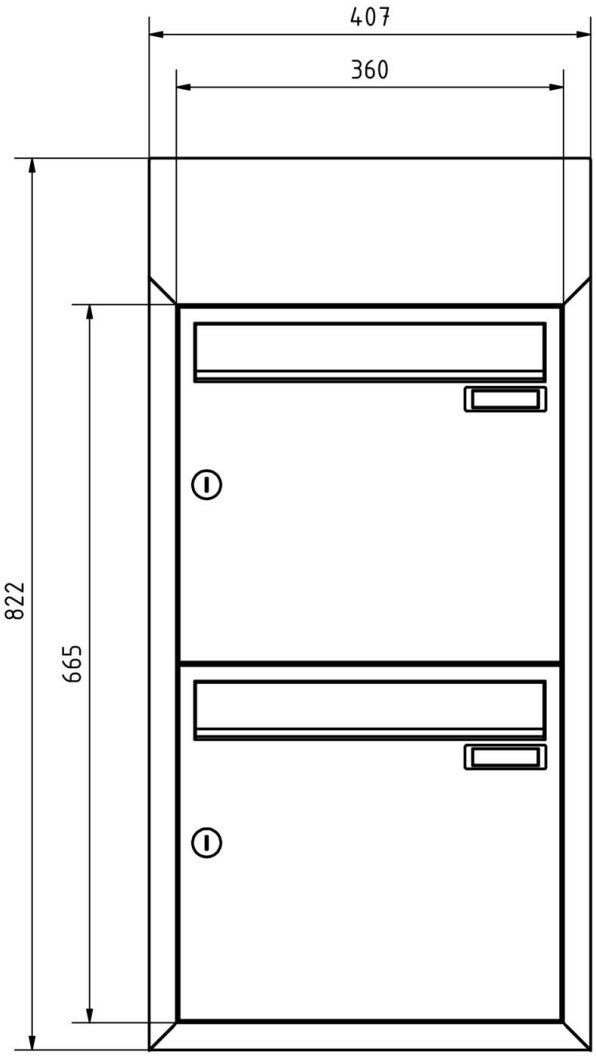



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



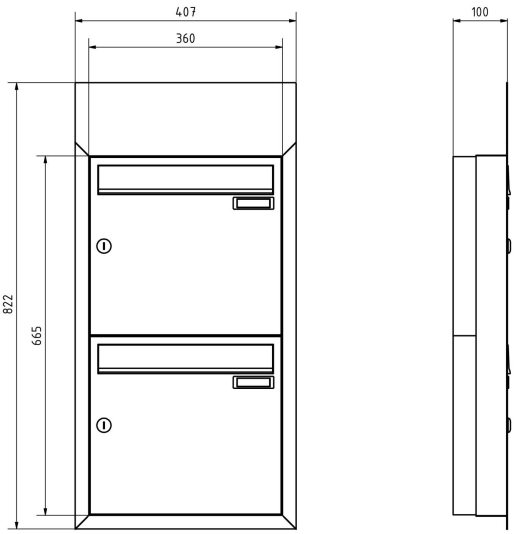



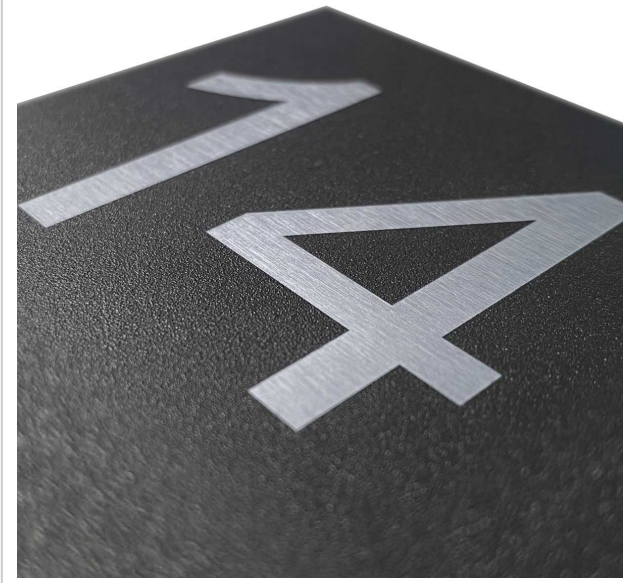

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



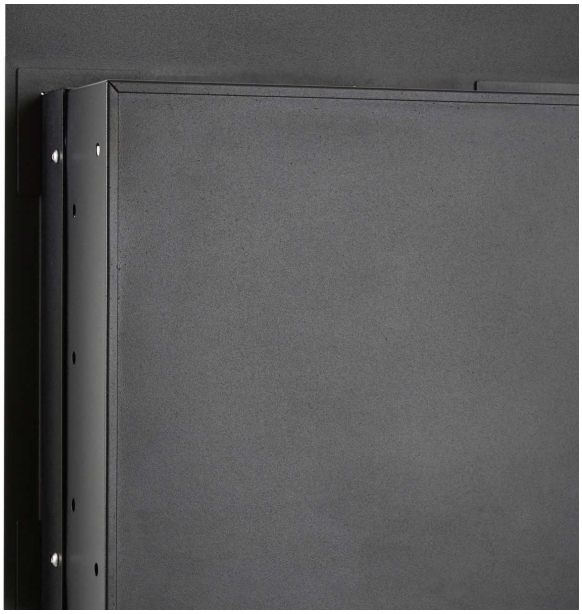

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618