
Gira poste intérieur vidéo IP sans Wi?Fi en noir | Noir

Product number 123805

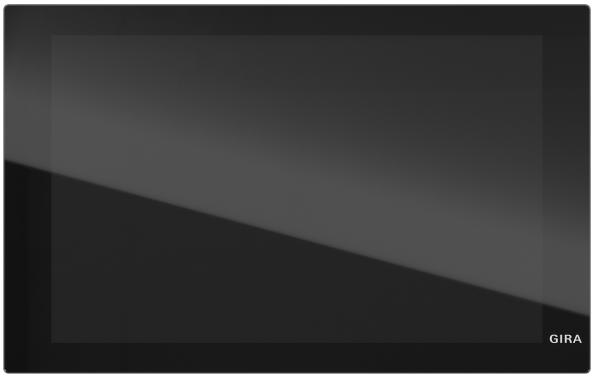

Product description

Station intérieure vidéo IP Gira sans Wi-Fi en noir

La station intérieure vidéo IP Gira sans Wi-Fi est conçue pour la communication intérieure au sein du système de communication de porte IP Gira. Elle associe un écran couleur HD de 7 pouces avec une commande tactile moderne et convient pour des solutions de communication de porte haut de gamme dans des bâtiments résidentiels et des immeubles. L’appareil est livré en tant qu’unité entièrement préassemblée et est prévu pour une fixation murale dans une boîte d’encastrement double.

L’écran grand format avec face avant entièrement en verre offre une manipulation confortable en intérieur. Grâce à la fonction mains libres et au large angle de vision, la station intérieure est particulièrement conviviale au quotidien. La fonction SIP intégrée prend en charge l’utilisation dans les systèmes de communication de porte basés sur IP modernes.

La station intérieure est prévue pour la communication de porte IP Gira ainsi que pour l’utilisation avec la passerelle TKS-IP. De plus, une entrée libre de potentiel est disponible pour le raccordement d’un bouton d’appel d’étage. L’appareil convient ainsi aux applications où, en plus de la vidéocommunication de porte, une intégration soignée dans les structures de bâtiment existantes est requise.

L’alimentation s’effectue via Power over Ethernet (PoE). Une prise réseau RJ45 est disponible pour l’intégration. Selon Gira, l’article sera disponible en nouveauté à partir de mars 2026. Pour l’installation, le MJ RJ45 Cat.6A est mentionné comme accessoire nécessaire.

Caractéristiques

- Station intérieure pour la communication de porte IP Gira en noir
- Convient pour une utilisation avec la passerelle TKS-IP
- Unité entièrement préassemblée avec écran couleur HD de 17,78 cm (7")
- Fonction mains libres confortable
- Face avant entièrement en verre avec fonctionnalité tactile
- Large angle de vision depuis différentes directions
- Entrée libre de potentiel pour le raccordement d’un bouton d’appel d’étage
- Fixation murale dans une boîte d’encastrement double
- Client SIP intégré

Données techniques

Alimentation PoE	Classe PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consommation maximale	8 W
Consommation typique	4 W
Prise réseau	RJ45
Connexion alimentation	Borne enfichable 2 pôles
Connexion bouton d’appel d’étage	Borne enfichable 2 pôles
Écran	17,78 cm (7?)
Nombre de couleurs	16,7 millions
Résolution	800 x 1280 px, 216 ppi
Température ambiante	+5 °C à +40 °C
Indice de protection	IP3XD

Product properties

Technique de raccordement	LAN

Dimensions

Largeur en mm	181
Hauteur en mm	114
Largeur totale en mm	181
Profondeur en mm	15 (hauteur d'installation)
Poids en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618